

# „SAKRET“ PLYTELIŲ KLIJAVIMO SISTEMOS



**Gruntas • Išlyginamieji grindų mišiniai • Hidroizoliacija • Plytelių klijai**



sakret.lt

**TIKRAM DARBUI**

# PLYTELIŲ KLIJAI



FK

**Plytelių klijai (pilki ar balti), klasė C1**

- Sienų ir grindų apdailai
- Keraminėms ir akmenų masės plytelėms (ne didesnėms nei 35x35 cm)
- Klijavimui ant betoninių ar kitų stabilių mineralinių paviršių
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui

5 kg / 25 kg



FK Plus

**Plytelių klijai (pilki), klasė C1 TE**

- Sienoms ir grindims
- Keraminėms ir akmenų masės plytelėms klijuoti
- Klijavimui ant betoninių, stabilių mineralinių paviršių ir gipso kartono plokščių

25 kg



FKe

**Pagerinti plytelių klijai (pilki), klasė C2 TE**

- Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba SAKRET OAD ELASTIC
- Keraminėms ir akmenų masės plytelėms, akmenų apdailos plokštėms, klinkerinėms plytelėms
- Naudojami šildomoms grindims
- Atsparūs šalčiui ir drėgmei

5 kg / 25 kg



FKW

**Pagerinti plytelių klijai (balti), klasė C2 TE**

- Marmuriniams elementams ir apdailos plokštėms, stiklinei mozaikai, keraminėms ir akmenų masės plytelėms, klinkerinėms plytelėms
- Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba SAKRET OAD ELASTIC
- Naudojami šildomoms grindims
- Atsparūs šalčiui ir drėgmei

5 kg / 25 kg



FFKs

**Greitai kietėjantys pagerintų savybių plytelių klijai (pilki), klasė C2 FT**

- Klijavimui ant gipso kartono, senų plytelių ir hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD arba SAKRET OAD ELASTIC
- Keraminėms ir akmenų masės plytelėms, akmenų apdailos plokštėms, klinkerinėms plytelėms ir plokštėms
- Naudojami šildomoms grindims
- Pritaikyti remonto darbams ir greitam rezultatui

5 kg / 25 kg



FFK

**Elastingi plytelių klijai (pilki), klasė C2TES1**

- Keraminėms, akmenų masės, apdailos plokštėms, židinio apdailos plokštėms, klinkerinėms plytelėms ir plokštėms
- Klijavimui ant gipso kartono, tiesiai ant senų plytelių, medinio pagrindo, šildomų grindų, šildomų mūrų ir židinių
- Klijavimui ant hidroizoliacinės mastikos OAD, OAD ELASTIC, TCM

5 kg / 25 kg



FKL

**Elastingi plytelių klijai (pilki), klasė C2ES1**

- Specialiai pritaikyti didelio formato (≥ 50x50 cm) ir vidutinio dydžio grindų plytelėms
- Pailgintos lipnumo trukmės (galima užtepus klijuoti iki 40 min);
- Atsparūs vandens ir šalčio poveikiui
- Lengvai skleidžiasi – užtikrina 100 % sukibimo plotą tarp plytelės ir pagrindo;
- Grindų defektų išlyginimui

25 kg



## Plytelių klijų sąnaudos

Sąnaudos kg/m <sup>2</sup>	FK	FK plus	FKe	FKW	FFK	FFKs	FKL
Dantytos glaistyklės dantukų dydis 4 x 4 mm	1,8 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Dantytos glaistyklės dantukų dydis 6 x 6 mm	2,7 kg	2,7 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Dantytos glaistyklės dantukų dydis 8 x 8 mm	3,6 kg	3,6 kg	3,1 kg	3,1 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
Dantytos glaistyklės dantukų dydis 10 x 10 mm	4,5 kg	4,5 kg	3,9 kg	3,9 kg	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg





# PLYTELIŲ KLIJAVIMO SISTEMOS IR HIDROIZOLIACIJA

## SAKRET plytelių klijavimo sistemos darbų aprašas


### Pagrindo paruošimas:

- Nugruntuok tvarkomą pagrindą
- Užtaisyk ir išlygink pažeistą pagrindą
- Paruoštą pagrindą nugruntuok SAKRET UG, SAKRET OAD ELASTIC PRIMER ar TCM PRIMER, priklausomai nuo pasirinkto sprendimo ir pagrindo




### Deformacinių siūlių ir kampų paruošimas

- Sujungimo siūlėse tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnių naudojama hidroizoliacinė juosta SAKRET D
- Vidiniams ir išoriniams kampams naudojami „Sakret“ vidinių ir išorinių kampų elementai SAKRET DIN, SAKRET DEX, įspaudžiami tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnių
- SAKRET hidroizoliacinė juosta tiesiama ir ant grindų deformacinių siūlių



### Pagrindo paruošimas:

- Vandens nutekėjimo trapų ir vandens išvesčių vamzdžiams naudojami manžetai SAKRET DB (grindims), SAKRET DW ar DW+ (sienoms), įspaudžiami tarp hidroizoliacijos sluoksnių



### Hidroizoliacijos tepimas


- Hidroizoliacinė mastika tepama voleliu ar glaistykle ant pagrindo tepama dviem sluoksniais
- Kaip pirmasis hidroizoliacijos sluoksnis nudžiūva, tepamas antras
- Hidroizoliaciniai sluoksniai turi būti tepami skirtingomis kryptimis
- Ant medinių grindų naudojamas hidroizoliacinis audinys, kuris tiesiamas į hidroizoliacinės mastikos tarpusluosnį



**⚠ Kad pagrindas, ant kurio klijuojama, nepraleistų vandens, svarbu atsižvelgti į SAKRET išdžiūvusių hidroizoliacinių sluoksnių storį:**  
**OAD – 0,2 – 0,4 mm, OAD ELASTIC – 0,4–0,6 mm, TCM – 2,0 mm**

### Plytelių klijų tepimas

- Ant paviršiaus dantyta glaistykle tepami plytelių klijavimo
- Plytelių klijavimui reikia padengti tokio dydžio plotą, kurį galima apklijuoti plytelėmis iki jiems pradendant džiūti
- Priklausomai nuo numatomų eksploatacinių sąlygų ir plytelių rūšies klijavimui ant hidroizoliacijos galima naudoti plytelių klijus FKE, FKW, FFK, FFKs, FKL



### Plytelių klijavimas

- Įsitikinkite, ar plytelių gamintojas konkrečių plytelių klijavimui nekelia specifinių reikalavimų
- Įsitikinkite, ar pagrindas, ant kurio bus klijuojama, yra švarus
- Ant pagrindo, kur numatytos didesnės apkrovos, plytelių klijai tepami kombinuotuoju metodu.
- Kartais pakelę plytelę įsitikinkite, ar plytelių klijavimui visiškai padengia plytelės klijuojamą paviršių.



### Siūlių glaisto naudojimas

- Įsitikinkite, ar plytelių siūlių vietos yra švarios
- Gumine mentele ar glaistykle užtepkite siūlių glaisto ant paviršiaus
- Glaistas glaistomas įstrižai plytelių siūlių
- Šiek tiek paspausdami tepkite glaistą taip, kad siūlės būtų visiškai užpildytos.



### Siūlių glaisto pašalinimas

- Kai siūlių masė pradeda džiūti, pagrindas nuvalomas kruopščiai išspausta kempine
- Kai siūlių masė sutvirtėja, bet dar nesukietėja, kempine nuvalomi mišinio likučiai ir formuojamos siūlės
- Kai siūlių masė išdžiūsta, paviršius nuvalomas šlapią kempinę ir nuvalomas sausu skudurėliu.




### Pildymas silikonu

- Deformacines siūles užpildomas silikonu arba hermetiku
- Silikonas formuojamas specialia mentele ir muiuluotu vandeniu, leidžiama jam išdžiūti.




## SAKRET plytelių klijavimo sistema drėgnoms patalpoms: vonios kambariams, virtuvėms, dušo patalpoms

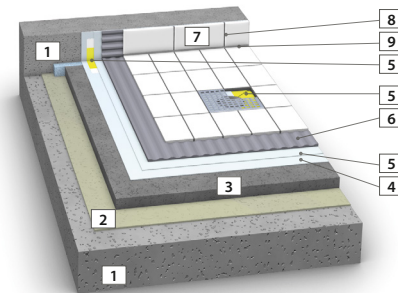


1. **Grindų / sienos pagrindas.** Blokeliai, plytos, betonas, gipso kartonas, tinkas ir kiti paviršiai
2. **Grindys.** Gruntavimas prieš išlyginamąjį sluoksnį su SAKRET UG (atskiesta vandeniu santykiu 1:2)
3. **Grindų lyginimas.** Universalus mišinys SAKRET MULTIMIX 4in1, Išlyginamasis mišinys grindims BAM arba savaimė išsilyginantis mišiniai grindims BOS, NSP, PSP arba HDA
4. **Gruntavimas.** SAKRET UG, SAKRET OAD ELASTIC Primer arba TCM Primer
5. **Hidroizoliacija.** SAKRET OAD, OAD ELASTIC arba SAKRET TCM  
**Armavimas.** SAKRET hidroizoliacinė juosta ir papildomi hidroizoliaciniai elementai, įterpti tarp SAKRET OAD, OAD ELASTIC ar SAKRET TCM sluoksnių
6. **Plytelių klijavimo mišiniai** FKE, FKW, FFK, FFKs ar FKL
7. **Plytelės.**
8. **Siūlių glaistas.** (rekomenduojamas CG2 WA klasės)
9. **Amortizacinės siūlės.** Silikonas ar siūlėms skirta mastika

## SAKRET plytelių klijavimo sistema: terasoms, balkonams, baseinams

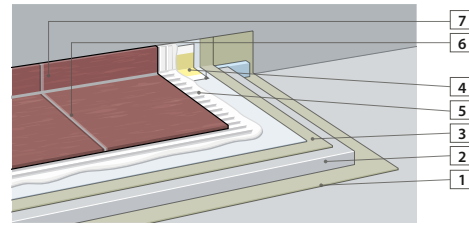

1. **Gruntas.** SAKRET UG (atskiedus vandeniu santykiu 1:2)
2. **Grindų išlyginamieji mišiniai.** SAKRET BAM
3. **Gruntas.** SAKRET TCM Primer
4. **Dvikomponentė hidroizoliacija.** SAKRET TCM + elastinė sandarinimo juosta SAKRET D ir kitos papildomos medžiagos, įterptos tarp hidroizoliacijos sluoksnių
5. **Plytelių klijavimo mišiniai.** SAKRET FFK, SAKRET FKL
6. **Siūlių masė.** Rekomenduojama epoksidinė siūlių masė, RG klasė pagal EN 13888
7. **Hermetikas.** Pagal naudojimą

## SAKRET plytelių klijavimo sistema su hidroizoliacinėmis ir atskyrimo membranomis: drėgnoms patalpoms, terasoms, balkonams

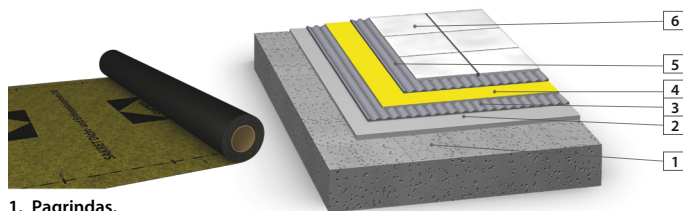

1. **Pagrindas.**
2. **Gruntas.** SAKRET UG (atskiedus vandeniu santykiu 1:3)
3. **Plytelių klijavimo mišiniai** Vidaus darbams SAKRET FKE, SAKRET FKW, vidaus ir lauko darbams SAKRET FFK
4. **Hidroizoliacinės atskyrimo membranos.** SAKRET DI (vidaus darbams), SAKRET DIE (lauko darbams)  
 - Į siūlių vietas įterpiama membrana, ant siūlių užleidžiant 5 cm  
 - Tarp membranų sujungimo vietose naudojama hidroizoliacinė mastika SAKRET OAD ELASTIC (vidaus darbams) ar SAKRET TCM (lauko darbams)
5. **Plytelių klijavimo mišiniai** Vidaus darbams SAKRET FKE, SAKRET FKW, vidaus ir lauko darbams SAKRET FFK
6. **Plytelės arba plokštės.**

# HIDROIZOLIACIJA IR PAPILDOMI JOS ELEMENTAI

## TCM



### Dvikomponentė hidroizoliacinė mastika

- Skirta vertikaliam ir horizontaliam konstrukcijų hidroizoliavimui
- Naudojama padidintos drėgmės patalpoms ir įrengiant hidroizoliaciją po plytelių apdaila
- Vidaus ir lauko darbams, ant tvirto mineralinio pagrindo
- Pamatams, talpykloms ir rezervuarams.

17,5 kg

## OAD/OAD ELASTIC



### Hidroizoliacinė mastika


- Hidroizoliacinė medžiaga, pagaminta butadieno stireno latekso pagrindu (OAD Elastic), pagaminta akrilo pagrindu (OAD)
- Puikiai sukimba su įvairiomis medžiagomis.
- Plytelėms klijuoti naudoti SAKRET FKE, FKW, FFK, FKL ar FFKs plytelių klijus
- Vidaus darbams drėgnose ir šlapiose patalpose, išskyrus baseinus

OAD ELASTIC 1,5 kg /

5 kg / 10 kg / 20 kg

OAD 5 kg / 10 kg / 20 kg

1 x 15 m rulonas

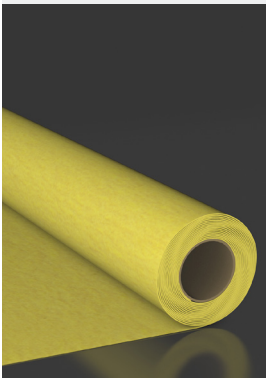


## DI

### Hidroizoliacinė membrana

- Plona, elastinga hidroizoliacinė membrana, padengta flizelinu
- Saugiam ir elastingam sienų ir grindų bei siūlių sandarinimui po keraminėmis plytelėmis ir plokštėmis drėgnose patalpose.
- Elastinga ir uždengianti trūkius
- Sienoms ir grindims
- Vidaus darbams

1 x 15 m rulonas




## DIE

### Hidroizoliacinė membrana

- Hidroizoliacijai po keraminėmis plytelėmis ir plokštėmis suformuoti
- Nelaidi vandeniui, atspari šarmams
- Elastinga ir uždengianti trūkius
- Naudojama paviršiams, nuolat patiriantiems drėgmės poveikį
- Sienoms ir grindims
- Vidaus ir lauko darbams

120 mm x 50 m rulonas  
120 mm x 10 m rulonas




## D

### Elastinė sandarinimo juosta

- Vertikalių ir horizontalių paviršių sutvirtinimui sujungimo vietose
- Deformacinėms siūlėms uždengti po keraminėmis plytelėmis ir plokščių danga
- Nelaidi vandeniui
- Atspari tempimui ir cheminiam poveikiui
- Vidaus ir lauko darbams

120 x 120 mm



Ø 100 ir 150 mm




## DW

### Sanitarinių mazgų hidroizoliacinis manžetas sienoms

- Skirtas sienos vandentiekio vamzdžių hidroizoliacinei sistemai įrengti
- Vidaus ir lauko darbams
- Nelaidus vandeniui
- Atsparus tempimui ir cheminiam poveikiui

## DW+

145 x 145 mm



## DIN


### Hidroizoliacinių kampų elementai

Kampų elementai įspaudžiami tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnį

- **DIN** vidinių kampų hidroizoliavimui sienos ir grindų sujungimo vietose
- **DEX** išorinių kampų hidroizoliavimui sienos ir grindų sujungimo vietose

## DEX

425 x 425 mm  
350 x 350 mm



## DB

### Sanitarinių mazgų manžetas grindims

- Grindų manžetai įspaudžiami tarp hidroizoliacinės mastikos sluoksnį (hidroizoliacinė mastika OAD ELASTIC / manžetas DB / hidroizoliacinė mastika OAD ELASTIC)
- Plytelių klijavimui rekomenduojami: SAKRET FKE, SAKRET FKW, SAKRET FFK, SAKRET FKL arba SAKRET FFKs
- Vidaus ir lauko darbams





## Kodėl svarbu gruntuoti?

- **Paviršiaus sutvirtinimui**
- **Smėlėtų, kreidingų ir trapių paviršių surišimui**
- **Sukibimui pagerinti**
- **Vandens įgėrimui sumažinti**

Sąnaudos ~ 0,1 l/m<sup>2</sup>

## OAD

### ELASTIC PRIMER

**Gruntas, skirtas paviršių apdorojimui prieš tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD ELASTIC, koncentratas**

- Vonios kambariams, virtuvėms, sanitariniams mazgams
- Pagerina hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD ELASTIC sukibimą su paviršiumi
- Sutvirtina pagrindą
- Plytelėms klijuoti naudoti SAKRET FKe, FKW, FFK ar FFKs
- Vidaus darbams

11/51/201

Sąnaudos ~ 0,1 l/m<sup>2</sup>

## TCM

### PRIMER

**Gruntas prieš tepant dvikomponentę hidroizoliacinę mastiką SAKRET TCM, koncentratas**

- Sienų, lubų ir grindų apdailai
- Sumažina ir išlygina paviršiaus įgėrimą
- Tepti ant stabilaus mineralinio pagrindo: betono, aktyjo betono, plytų, tinko ir t. t.
- Išdžiūvęs permatomas
- Vidaus ir lauko darbams

11/51

Sąnaudos: 0,2–1,0 l/m<sup>2</sup>

## BG

**Universalaus naudojimo statybinis gruntas**

- Paruoštas naudoti
- Sutvirtina pagrindą
- Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą
- Atsparus atmosferos poveikiui
- Geltona spalva nugruntuotą paviršių patogų pastebėti

11/51/101/201

Sąnaudos: 0,35–0,9 kg/m<sup>2</sup>

## QG

**Kvarcinis gruntas**

- Kontaktinis gruntas su kvarcinio smėlio užpildu
- Sienų, lubų ir grindų gruntavimui
- Tankiems, lygiems, mažai įgeriantiems betoniniams ir panašioms pagrindams prieš tinkavimą, plytelių klijavimą ir kitus darbus.
- Tonuojamas
- Vidaus ir lauko darbams

1,5 kg / 5 kg / 15 kg / 25 kg

Sąnaudos: 0,15–1,35 l/m<sup>2</sup>

## TGW

**Giluminis gruntas**

- Paruoštas naudoti
- Smėlėtų, kreidingų ir trapių paviršių surišimui
- Giliai suriša ir sutvirtina pagrindą
- Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą
- Baltas, išdžiūvęs permatomas ir matinis
- Vidaus ir lauko darbams

11/51/101/201

Sąnaudos: 0,10–0,50 l/m<sup>2</sup>

## UG

**Universalus gruntas (koncentratas)**

- Naudojamas prieš grindų išlyginamuosius mišinius ir glaistus, plytelių klijus ant įgeriančių paviršių, prieš tepant statybinius mišinius ir apdailos medžiagas
- Sutvirtina pagrindą
- Išlygina ir sumažina vandens įgėrimą
- Geltona spalva nugruntuotą paviršių patogų pastebėti
- Neskiestas naudojamas prieš hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD.

11/51/101/251

## GRUNTO NAUDOJIMAS

		UG	TGW	BG	OAD ELASTIC Primer	TCM Primer	QG
<b>DARBŲ RŪŠYS</b>	Vidaus darbai	X	X	X	X	X	X
	Lauko darbai	X	X	X		X	X
<b>PAVIRŠIUS</b>	Betonas	X		X	X	X	X
	Medinis ir medienos turintis pagrindas (KSP, durelis, fanera, OSB)	X			X		X
	Keraminiai (įsk. Glazūruotus), akmeniniai, „terrazo“ paviršiai	X					X
	Gipso kartono plokštės	X		X	X		
	Įgeriantis pagrindas	X	X	X	X	X	
	Gipsinis tinkas	X	X		X		
	Lygūs (gerai sukibę su pagrindu) dažai						X
	Ant SAKRET grindų išlyginamųjų ir savaime išsilyginančių mišinių	X			X	X	
	Prieš tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD ELASTIC				X		
	Prieš tepant hidroizoliacinę mastiką SAKRET OAD	X					
	Prieš tepant SAKRET TCM dvikomponentę hidroizoliacinę mastiką					X	

## HIDROIZOLIACIJOS, PAPILDOMŲ ELEMENTŲ NAUDOJIMAS

		OAD ELASTIC	OAD	TCM	D	DB	DEX	DI	DIE	DIN	DW	DW+
<b>DARBŲ RŪŠYS</b>	Vidaus darbai	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Lauko darbai		X	X	X	X	X		X	X	X	X
<b>PAVIRŠIUS</b>	Pamatai (cokolis)			X	X	X	X		X	X	X	X
	Mediniai ir medienos turintys pagrindai (KSP, durelis, fanera, OSB)	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	Gipso kartono plokštės	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
	Mūrinės konstrukcijos tinkuotos kalkinio-cementinio tinkavimo mišiniais (≥ CS II)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Betoninės grindys	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>PATALPA IR APDAILA</b>	Terasos			X	X	X	X		X	X		
	Balkonai		X	X	X	X	X		X	X		
	Šildomos grindys	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	Drėgnos patalpos (vonios kambariai, tualetai)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Didelės nuolatinės drėgmės patalpos (viešieji dušai ir pirtys)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Zonos aplink plaukimo baseinus			X	X	X	X	X	X	X		
	Pastatų laiptai ir laiptinės (lauko darbai)			X	X	X	X		X	X		



# SAVAIME IŠSILYGINANTYS IR IŠLYGINAMIEJI MIŠINIAI GRINDIMS

Sąnaudos ~1,7 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm

## BOS



### Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys grindims (3–30 mm)

- Naujiems paviršiams ir remonto darbams
- Kruopščiam grindų pagrindo išlyginimui prieš klojant grindis
- Smulkiems betoninio pagrindo defektams pašalinti
- Tinka šildomoms grindims
- Vaikščioti galima po 2–4 val.
- Ant su SAKRET BOS išlyginto paviršiaus be papildomo apdorojimo galima kloti plyteles, PVC, įvairių rūšių kilimus
- Vidaus darbams

25 kg

Sąnaudos ~1,6 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm

## NSP



### Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys grindims (3–20 mm)

- Visam ar daliniam horizontalių paviršių išlyginimui
- Betoniniam pagrindu
- Naudojamas šildomoms grindims
- Cementinis
- Prieš klojant apdailos dangą
- Vidaus darbams

25 kg

Sąnaudos ~1,6 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm

## HDA



### Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys medinėms grindims (3–20 mm)

- Su armuojamaisiais pluoštais
- Visam ar daliniam horizontalių paviršių išlyginimui
- Medienos plaušų plokščių, mediniams ir betoniniams pagrindams
- Naudojamas šildomoms grindims
- Cementinis
- Prieš klojant apdailos dangą
- Vidaus darbams

25 kg

Sąnaudos ~1,7 kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm

## PSP



### Savaime išsilyginantis mišinys grindims (4–22 mm)

- Visam ar daliniam horizontalių paviršių išlyginimui
- Betoniniam pagrindu
- Naudojamas šildomoms grindims
- Cementinis
- Prieš klojant apdailos dangą
- Vidaus darbams

25 kg

Sąnaudos ~1,6kg/m<sup>2</sup>/ 1 mm

## BAM



### Išlyginamasis mišinys grindims (3–40 mm)

- Grindų lyginimui prieš klojant grindų dangas
- Naudojamas kaip baigiamoji danga mažai apkrautiems paviršiams
- Visam ar daliniam horizontalių plokštumų lyginimui
- Nuolydžių formavimui
- Betoninio pagrindo defektų šalinimui
- Mechanškai lyginamas
- Pritaikytas šildomoms grindims
- Cementinis

25 kg

## MULTIMIX 4in1



### Universalus mišinys

- Iki 40 mm storio grindų išlyginimui
- Storo sluoksnio mišinys betoninių grindinio plytelių klojimui
- Galima naudoti kaip remontinį mišinį
- Tinka vandeniu šildomoms grindims
- Ypač tinka nedideliams remontams
- Vidaus ir lauko darbams

25 kg



# MEISTRŲ REKOMENDUOJAMI PLYTELIŲ KLIJAI



		FK	FK +	FKe	FKW	FFK	FFKs	FKL
<b>DARBŲ RŪŠYS</b>	Vidaus darbai	×	×	×	×	×	×	×
	Lauko darbai	×	×	×	×	×	×	×
	Grindys	×	×	×	×	×	×	×
	Sienos	×	×	×	×	×	×	
<b>YPATYBĖS</b>	Greitai džiustantys						×	
	Pailgintos lipnumo trukmės		×	×	×	×		×
	Elastingi					×		×
	Atsparūs šalčiui ir drėgmei	×	×	×	×	×	×	×
	Lengvai skleidžiasi							×
<b>PLYTELĖS</b>	Keraminės plytelės	×	×	×	×	×	×	×
	Akmens masės plytelės (<35x35 cm)	×	×	×	×	×	×	×
	Klinkeris			×	×	×	×	×
	Natūralus akmuo			×	×	×	×	×
	Natūralus marmuras				×			
Specialiai pritaikyti didelėms plytelėms (≥ 50x50 cm)							×	
	Mozaikinės plytelės (įsk. stiklines)				×			
<b>PAVIRŠIUS</b>	Ant hidroizoliacinės mastikos OAD, OAD ELASTIC			×	×	×	×	×
	Tiesiai ant senų plytelių			×	×	×	×	×
	Gipso kartonas		×	×	×	×	×	×
	Mediniai paviršiai					×		
	Medienos plaušų plokštės, fanera					×		
<b>PATALPA</b>	Drėgnoms patalpoms, dušams ir pan.			×	×	×	×	×
	Terasoms, balkonams					×		×
	Laiptams ir laiptinėms	×	×	×	×	×	×	×
	Padidintos apkrovos patalpoms (sandėliai, viešieji pastatai, biurai)			×	×	×	×	×
<b>APDAILA</b>	Šildomi mūrai ir židiniai					×		
	Baseinai					×		
	Šildomos grindys			×	×	×	×	×