



SAKRET BK

Klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

Cementiniai klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms iš akmens vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui (atitinka ETAG 004 reikalavimus).

- Paskirtis:**
- Šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ir polistireninio putplasčio klijavimui.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Apšiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
 - Netinka ekstrudinio putplasčio (XPS) klijavimui.
 - Netinka putplasčio su padidintu grafito kiekiu (pilko) klijavimui.



- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Cementiniai.
 - Atsparūs vandeniui ir šalčiui.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,3 l
	25 kg	apie 7,5 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 0,71 mm	
Brandinimo trukmė	3 min.	
Darbo laikas	2 val.	
Sukibimo stipris tempiant nuo pagrindo (betono): (ETAG 004:2013 5.1.4.1.2)		
• po 28 parų, sausai	≥ 0,25 N/mm ²	
• po 28 parų, 48 h vandenyje, 2 h sausai	≥ 0,08 N/mm ²	
• po 28 parų, 48 h vandenyje, 7 dienos sausai	≥ 0,25 N/mm ²	
Sukibimo stipris tempiant nuo šilumą izoliuojančios medžiagos: (ETAG 004:2013 5.1.4.1.3)		
• po 28 parų, sausai	≥ 0,08 N/mm ²	
• po 28 parų, 48 h vandenyje, 2 h sausai	≥ 0,03 N/mm ²	
• po 28 parų, 48 h vandenyje, 7 dienos sausai	≥ 0,08 N/mm ²	
Degumo klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C	

CE ženklimas:

 16 1397-CPD-0330	 16 1397-CPD-0331
ETA-10/0064 ETAG 004 ETICS SAKRET EPS	ETA-10/0185 ETAG 004 ETICS SAKRET MW



SAKRET BK


Klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir trūkiai turi būti užtaisyti. • Netvirti ir atšokę sluoksniai, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. • Labai lygus ir tankius paviršius būtina suraižyti. • Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu gruntu SAKRET UG.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą. • Jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršius, suvagoti dantyta glaistykle (ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti. • Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti. • Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių reikia įtrinti skiediniu. • Šilumą izoliuojančių plokščių apšiltinimo sistemose armuotajam tinkavimui naudoti SAKRET BAK (pilkas) arba SAKRET KAM (baltas) tinką. • Norint dirbti temperatūroje nuo 0 iki +5°C, reikia naudoti „Komponentą B“, kuris spartina produkto kietėjimą. • Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreipkitės į SAKRET specialistus.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Geriausiems rezultatams pasiekti rekomenduojama vadovautis sertifikuotomis apšiltinimo sistemomis ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) arba ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185). • Kietėjimo metu saugoti nuo atmosferinių kritulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C). • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 - 6 kg/m² sauso mišinio klijuojant.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg). • Mobilus silosas (iki 15000 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 12 mėnesių.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.



Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:
 - H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
 - H315 - Dirgina odą.
 - H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
- Atsargumo frazės:
 - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 - P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
 - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
- P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

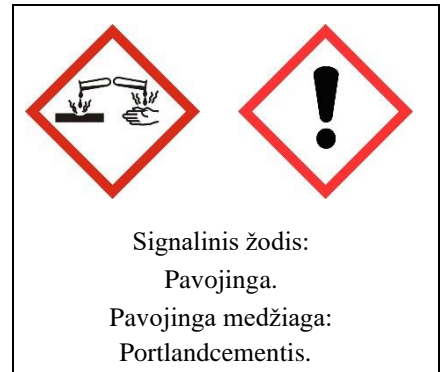

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt. / pad.	4751006560048

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.