



SAKRET SFP Fine

Smulkiagrūdis glaistas fasadams

Smulkiagrūdis kalkinis-cementinis glaistas su padidintu garų pralaidumu.

Paskirtis:

- Mineralinių pagrindų (tinko, betono) ir gipso kartono plokščių glaistymui.
- Sanuojančio tinko sluoksnio baigiamajam išlyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.

Tinkamumas:

- Kaip galutinė danga SAKRET sanuojančių tinkų sistemoje.
- Užbaigimo glaistas istorinių tinkų sistemoje.
- Ypač tinka atitvarinėms konstrukcijoms, pasižyminčiomis aukštu vandens garų pralaidumu (porėtoms, nedidelio stiprio).

Ypatybės:

- Kalkinis-cementinis.
- Baltos spalvos.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Džiūdamas netrūkinėja.

Sudėtis:

- Kalkės.
- Portlandcementis (6 %).
- Inertiniai užpildai.
- Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,44 l
	20 kg	apie 8,8 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 0,25 mm	
Brandinimo trukmė	3 min.	
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.	
Vieno sluoksnio storis	1-3 mm	
Galima šlifuoti	po 12 val.	
Gniuždymo stipris po 28 parų	≥ 1,00 N/mm ²	
Lenkimo stipris po 28 parų	≥ 0,85 N/mm ²	
Vandens garų pralaidumo koeficientas, μ	8,3	
Kapiliarinė vandens absorbcija, W ₂₄	1,17 (kg/m ² h ^{0,5})	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25 °C	

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Būtina pašalinti netvirtas ir atšokusias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Mineralinius ir gipso kartono paviršius gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW
- Neįgeriančius paviršius gruntuoti SAKRET QG kvarciniu gruntu.

Darbas:


- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį permaišyti dar kartą.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Sukietėjusį glaistą galima šlifuoti smulkiu švitrininiu popieriumi (240 μm) arba tinkleliu.



SAKRET SFP Fine

Smulkiagrūdis glaistas fasadams

Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none"> • Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą. • Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C). • Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti! • Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none"> • Apie 1,0 kg/m² tepant 1 mm storium.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 20 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt. (320 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti. • Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 24 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką. • Plastikinę pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija! • Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%. • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI): 1JX1-50WJ-800H-14W8 • Pavojingumo frazės: H318 - Smarkiai pažeidžia akis. H315 - Dirgina odą. H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių. P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P302+P352 - PATEKUS ANT ODO: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

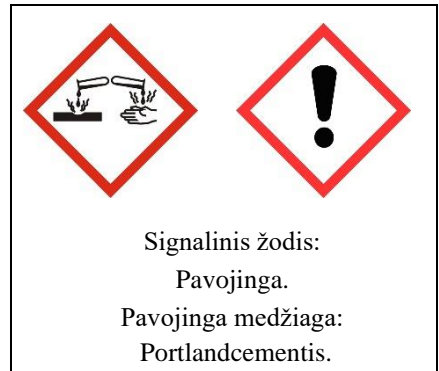



SAKRET SFP Fine

Smulkiagrūdis glaistas fasadams

Produkto spalva	Įpakavimas 1	Įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Balta	20 kg	16 vnt. / pad.	4751006565548

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.