



SAKRET medžiagų sąnaudos

Betonai						
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m ²					Apytikslės sąnaudos kg/m ³
	Sluoksnio storis mm					
	1 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	
BE / BF / BE-FIX					80,00	2000
BS			38,00	57,00	76,00	1900
BH					84,00	2100
BH Fine		20,00	40,00	60,00	80,00	2000
LC			15,00	22,50	30,00	750
C50/60					88,00	2200
BX					88,00	2200
TB (Wet) / Torkretbetonis			42,00	63,00	84,00	2100

Tinkai						
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m ²					Apytikslės sąnaudos kg/m ³
	Sluoksnio storis mm					
	1 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	
PM Super		16,00	32,00			1600
CLP +		15,00	30,00			1500
P1 +		15,00	30,00			1500
MAP-MFF		11,50	23,00			1150
HM 10		14,50	29,00			1450
HM 12		14,50	29,00			1450
HML 1		13,20				1320
HML 4		13,90	27,80	41,70		1390
LHM 2		16,00	32,00			1600
LAP / LAP Fine		5,00	10,00	15,00	20,00	500

Mineraliniai dekoratyviniai tinkai		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
SBP ("Samanėlė") 2 mm	Apie 3,0 kg/m² (25 kg = 8 m²)	
SBP ("Samanėlė") 3 mm	Apie 4,0 kg/m² (25 kg = 6 m²)	
MRP-E ("Lietutis" / "Kinivarpa") 2 mm	Apie 3,0 kg/m² (25 kg = 8 m²)	
MRP-E ("Lietutis" / "Kinivarpa") 3 mm	Apie 4,0 kg/m² (25 kg = 6 m²)	

Paruošti darbui dekoratyviniai tinkai		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
SIP/B ("Samanėlė") 1 mm	Apie 1,8 kg	
SIP/B ("Samanėlė") 1,5 mm	Apie 2,7 kg	
SIP/B ("Samanėlė") 2 mm	Apie 3,2 kg	
SIP/B ("Samanėlė") 3 mm	Apie 3,8 kg	
SIP/L ("Lietutis" / "Kinivarpa") 2 mm	Apie 3,5 kg	
AP/B ("Samanėlė") 1 mm	Apie 1,8 kg	
AP/B ("Samanėlė") 1,5 mm	Apie 2,7 kg	
AP/B ("Samanėlė") 2 mm	Apie 3,2 kg	
AP/L ("Lietutis" / "Kinivarpa") 2 mm	Apie 3,5 kg	
SMS/B ("Samanėlė") 1,5 mm	Apie 2,7 kg	
SMS/B ("Samanėlė") 2 mm	Apie 3,2 kg	

Granitinis mozaikinis dekoratyvinis tinkas		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
GAP 1 (0,6-1,2 mm)	Apie 3,5 - 4,0 kg/m²	
GAP 3 (1-3 mm)	Apie 7 kg/m²	
"Gruntas QG prieš GAP (tonuojamas atitinkamu atspalviu pagal pasirinktą GAP atspalvį)"	Apie 500 g/m² (vienu sluoksniu)	

Cementiniai skiediniai						
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m ²					Apytikslės sąnaudos kg/m ³
	Sluoksnio storis mm					
	1 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	
ZM M10		17,00	34,00			1700
ZM M15		17,00	34,00			1700
ZM M20		17,50	35,00			1750

Grindys: išlyginamieji mišiniai						
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²					Apytikslės sąnaudos kg/m³
	Sluoksnio storis mm					
	1 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	
BAM (3-40 mm)	16,50	33,00	49,50	66,00		1650
FS (10-60 mm)	20,35	40,70	61,05	81,40		2035
C20	20,00	40,00	60,00	80,00		2000
C30	20,00	40,00	60,00	80,00		2000

Grindys: savaime išsilyginantys mišiniai						
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m ²					Apytikslės sąnaudos kg/m ³
	Sluoksnio storis mm					
	1 mm	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm	
PSP (4-22 mm)	17,00	34,00				1700
BOS (3-30 mm)	17,00	34,00	51,00			1700
BOB (10-70 mm)	17,00	34,00	51,00	68,00		1700
HDA (3-20 mm)	16,00	32,00				1600

Klijavimo mišinys		
Pavadinimas	Sąnaudos klijuojant kg/m²	
BK	Apie 4-6 kg/m²	

Klijavimo / armuoto tinkavimo mišiniai		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
	Klijavimui	Armuotam tinkavimui
BAK / BAK-H	Apie 4-7 kg/m²	
KAM		

Restauracinis / klijavimo / armuoto tinkavimo mišinys		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
KAM-R	Apie 1,6 kg/m², kai sluoksnio storis 1 mm	
	Apie 8 kg/m² armuotam tinkavimui (sluoksnio storis 5 mm)	
	Apie 3,5 kg/m² paviršų apdailos darbams	
	Apie 16 kg/m² tinkavimo darbams, kai sluoksnio storis 10 mm	
	Apie 5-7 kg/m² šilumos izoliacijos plokščių klijavimui	

Hidroizoliacija		
Pavadinimas	Sąnaudos kg/m²	
OAD PRIMER (gruntas prieš OAD ELASTIC)	Apie 0,150 l/m²	
OAD ELASTIC	≥ 1,0 kg/m²	
TCM PRIMER (gruntas prieš TCM)	Apie 0,075 l/m² (koncentrato)	
TCM	Apie 3,5 kg/m² (2,5 mm sluoksniu)	
OCM	Apie 3,5 kg/m² (2,5 mm sluoksniu)	
	Apie 7 kg/m² (5 mm sluoksniu)	

Medžiagų sąnaudos ir kiekiai pateikiami informaciniais tikslais ir gali kisti priklausomai nuo paviršiaus paruošimo kokybės, medžiagos naudojimo technologijos ir skaičiavimų tikslumo. UAB „SAKRET“ pasilieka teisę keisti medžiagų fizines savybes. Norint nustatyti tikslų medžiagos sunaudojimą, rekomenduojame atlikti bandomąjį padengimą.




Gruntai



Stipriai įgeriantys
pagrindai

Mažai įgeriantys
pagrindai

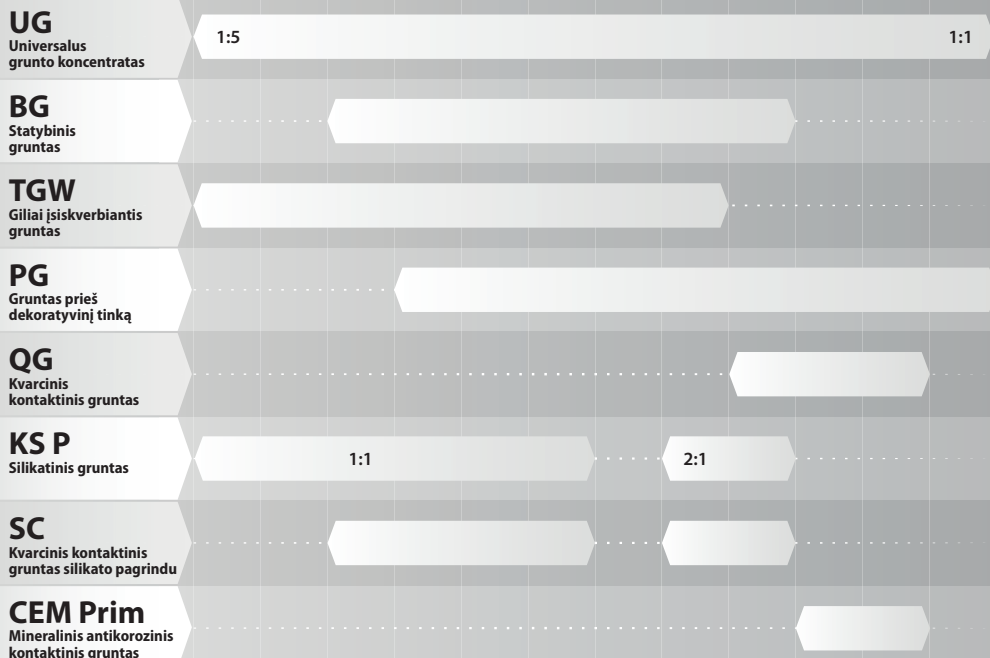

Pavadinimas	Sąnaudos
UG (koncentratas, skiedžiamas 1:2 / 1:3 / 1:4 / 1:5)	Apie 0,150 l/m ² (skiesto produkto)
BG	Apie 0,200 l/m ²
TGW	Apie 0,200 l/m ²
QG	Apie 350 g/m ² (vienu sluoksniu)
KS-G	Apie 0,250 l/m ² (vienu sluoksniu)
KS-P	Apie 0,150 l/m ² (vienu sluoksniu)
PG	Apie 300 g/m ² (vienu sluoksniu)
FM-G (koncentratas, skiedžiamas 1:3)	Apie 0,050 l/m ² (koncentrato)
SC	Apie 300 g/m ² (vienu sluoksniu)
CEM Prim	Sukibimo sluoksniui – apie 1,5 kg/m ² , antikoroziniam apsauginiam sluoksniui – 2,0 kg/m ²

Medžiagų sąnaudos ir kiekliai pateikiami informaciniais tikslais ir gali kisti priklausomai nuo paviršiaus paruošimo kokybės, medžiagos naudojimo technologijos ir skaičiavimų tikslumo. UAB „SAKRET“ pasilieka teisę keisti medžiagų fizines savybes. Norint nustatyti tikslų medžiagos sunaudojimą, rekomenduojame atlikti bandomąjį padengimą.

Gruntavimo
ABC





SAKRET MŪRO SKIEDINIŲ SĄNAUDOS

SAKRET ZM, SAKRET ZF ir SAKRET PM Super (kg)

Betoniniai tuščiaviduriai blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 90x190x390	1,3	17	187
Blokams 140x190x390	1,3	17	120
Blokams 190x190x390	1,3	17	88
Blokams 240x190x390	1,3	17	70
Blokams 90x190x495	1,4	14	155
Blokams 140x190x495	1,4	14	100
Blokams 190x190x495	1,4	14	74
Blokams 240x190x495	1,4	16	67
Keramzitiniai blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 100x185x490	1,6	18	178
Blokams 150x185x490	1,8	20	133
Blokams 100x250x490	1,6	13	131
Blokams 150x250x490	1,8	15	98
Blokams 200x185x490	2,3	25	127
Blokams 250x185x490	2,6	29	115
Blokams 300x185x490	2,8	31	103
Blokams 350x185x490	3,2	35	101
Keraminiai blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 120x498x238	1,9	15	132
Blokams 175x498x238	2,5	20	119
Blokams 188x498x238	2,5	20	112
Blokams 250x375x238	2,5	26	112
Blokams 300x250x238	2,3	38	131
Blokams 380x250x238	2,6	45	116
Blokams 440x245x238	2,9	49	113
Blokams 510x250x238	3,2	54	106
Silikatiniai blokai *	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 120x250x238	0,6	10	83
Blokams 150x250x238	0,8	13	87
Blokams 180x250x238	0,9	15	83
Blokams 250x250x238	1,2	20	80
Plytos	Sąnaudos vienai plytai	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ plytų
Plytoms 250x85x65	0,48	25	348
Plytoms 250x120x65	0,68	35	349
Plytoms 250x120x88	0,73	29,5	277

SAKRET CMM skiedinio sąnaudos mūro rievėjimui, įvairių matmenų siūlėms

Siūlės aukštis (mm)	Siūlės gylis (mm)	Sąnaudos kg/m siūlės	Iš 25 kg galima išrievėti metrų siūlės
5	10	0,08	312
10	10	0,16	156
10	15	0,24	104
10	20	0,32	78
15	15	0,36	69
15	20	0,48	52
20	20	0,64	39

SAKRET GMS, SAKRET GMS-W ir SAKRET GMS-F (kg)

Keraminiai blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 120x498x249	0,24	1,9	16
Blokams 175x498x249	0,35	2,8	16
Blokams 188x498x249	0,37	3,0	16
Blokams 250x373x249	0,37	4,0	16
Blokams 300x248x249	0,30	4,8	16
Blokams 380x248x249	0,37	6,0	16
Blokams 440x248x249	0,43	6,9	16
Blokams 510x248x249	0,50	8,0	16
Akyto betono blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 50x400x600	0,12	0,5	10
Blokams 75x400x600	0,18	0,8	10
Blokams 100x200x600	0,22	1,8	18
Blokams 100x400x600	0,24	1,0	10
Blokams 150x200x600	0,32	2,7	18
Blokams 150x400x600	0,36	1,5	10
Blokams 200x200x600	0,43	3,6	18
Blokams 200x250x600	0,42	2,8	14
Blokams 200x300x600	0,43	2,4	12
Blokams 250x200x600	0,54	4,5	18
Blokams 300x200x600	0,65	5,4	18
Blokams 375x200x600	0,81	6,8	18
Blokams 500x200x600	1,08	9,0	18
Silikatiniai blokai	Sąnaudos vienam blokui	Sąnaudos 1 m²	Sąnaudos 1 m³ blokų
Blokams 120x250x238	0,17	2,8	23,5
Blokams 150x250x238	0,21	3,5	23,5
Blokams 180x250x238	0,25	4,2	23,5
Blokams 250x250x238	0,35	5,7	23,5

SAKRET LM (kg)

Keraminiai blokai Apie 57 kg / 1 m³ blokų

SAKRET KZM 2 ir SAKRET KZM A4 (kg / 1m² lauko akmenų mūro)

Labai netaisyklingos formos lauko akmenys	600 - 760
Standartiniai netaisyklingos formos lauko akmenys	430 - 680
Skaldyti, taisyklingesnės formos lauko akmenys	310 - 440
Dekoratyviniai taisyklingos formos lauko akmenys	260 - 380

Nurodyti dydžiai yra orientaciniai ir gali kisti priklausomai nuo mūrijimo technologijos ir sąlygų (pvz. pagrindo lygumo, pirmosios eilės išlyginimo, siūlių storio išlaikymo, blokų geometrijos ir drėgmės, vertikalių siūlių sujungimo technologijos, įrankių, darbo tempo ir nuostolių). Norint tiksliai apskaičiuoti sąnaudas, rekomenduojama atlikti bandomąjį mūrijimą arba parengti techninį skaičiavimą, atsižvelgiant į projekto ypatumus ir atsargą.

* - Naudojant skiedinį ir vertikalioms siūlėms, sąnaudos bus maždaug 2 kartus didesnės