



SAKRET LM

Lengvas mūro mišinys

Lengvas mūro skiedinys (pagal EN 998-2: L-M5).

- Paskirtis:**
- Visų tipų sienų mūrijimui iš lengvų, kiaušymėtų keraminių ir keramzitbartonio blokelių (kaip Keraterm, Fibo), kai reikalingas sumažintas siūlių šiluminis laidumas.
 - Rankiniam ir mašiniam naudojimui
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Įvairių tuštumų užpildymui, kai nereikalingas didelis medžiagos stipris.


- Ypatybės:**
- Pilkos spalvos.
 - Lengvas.
 - Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
 - Lengvi užpildai.
 - Inertiniai užpildai.
 - Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,3 l
	20 kg	apie 6 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	iki 5 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	apie 1 val.	
Sukietėjusio skiedinio tankis	$\leq 950 \text{ kg/m}^3$	
Gniuždymo stipris po 28 parų (pagal EN 998-2)	$\geq 5 \text{ N/mm}^2 \text{ (M 5)}$	
Pradinis stipris kerpant	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Vandens garų pralaidumas, μ	5/20	
Chloridų kiekis	$\leq 0,01 \%$	
Savitasis šiluminis laidis ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$)	$\leq 0,216 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	
Atsparumas šalčiui	F ₃₅	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Iš 20 kg sauso mišinio galima paruošti skiedinio	apie 32 l	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	

CE ženklintas:

<p>EN 998-2</p> <p>Projektinis lengvasis mūro skiedinys, naudojamas vidaus ir išorės elementams, kurie keliami konstrukciniai reikalavimai</p> <p>Stipris gniuždant: klasė M5</p> <p>Chloridų kiekis: $\leq 0,01\%$</p> <p>Pradinis stipris kerpant: $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ (lent. vertė)</p> <p>Vandens garų pralaidumas: μ 5/20</p> <p>Šilumos laidumas ($\lambda_{10,\text{saus.medž.}}$): $\leq 0,216 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$</p> <p>Atsparumas šalčiui: F₃₅</p> <p>Degumo klasė: A1</p>	 <p>122CPR2013-07-01</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SAKRET LM

Lengvas mūro mišinys

Pagrindo paruošimas:	<ul style="list-style-type: none">• Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
Darbas:	<ul style="list-style-type: none">• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.• Dirbti laikantis visų mūrijimo darbų cementiniais skiediniais taisyklių.• Norint dirbti mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
Papildomi nurodymai darbui:	<ul style="list-style-type: none">• Rankiniam sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.• Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti!• Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).• Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
Sąnaudos:	<ul style="list-style-type: none">• Apie 57 kg sauso mišinio 1 m³ Keraterm blokelių išmūrijimui.
Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none">• 20 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 35 vnt. (700 kg).
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 12 mėn.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none">• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.• Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none">• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!• Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.• Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).




SAKRET LM

Lengvas mūro mišinys

Saugos ženklėjimas:

- Pavojingumo frazės:
 - H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
 - H315 - Dirgina odą.
 - H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 - H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
 - Atsargumo frazės:
 - P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 - P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
 - P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
- P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
- P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
- P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.
- P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

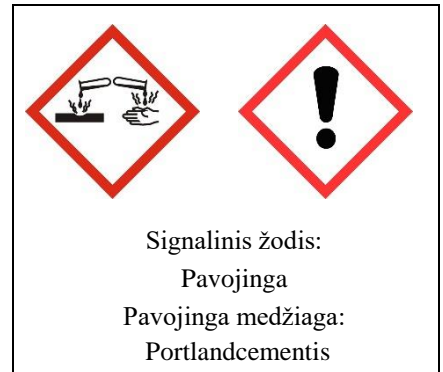

Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OÜ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	20 kg	35 vnt./pad.	4751006563926

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.