



Produktų katalogas **Nr. 14**

Turiny

1. Dažai	5
KS G – Baltas silikatinis gruntas	6
KS P – Besspalvis silikatinis gruntas	7
KS – Visiškai matiniai silikatiniai dažai	8
KS S – Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai	9
FM G – Grunto koncentratas prieš dažymą fasadiniais dažais	10
FM – Akriliniai dažai fasadams	11
SKF – Silikoniniai dažai	12
FC – Akriliniai dažai cokoliams	13
DP – Sausi kalkiniai dažai	14
DPC – Sausi kalkiniai-cementiniai dažai	15
Wood Guard – Priemonė medienos apsaugai ir dekoravimui	16
Wood Primer – Gruntas mediniams paviršiams	17
Wood Paint – Dažai mediniams fasadams	18
FV – Blizgus grindų lakas	19
AntiRust – Alkidinis greitai džiūstantis gruntas metalui	20
TopLak – Alkidiniai greitai džiūstantys dažai metalui	21
AT001 – Tirpiklis alkidiniam gruntui ir dažams	22
KG – Akriliniai gruntavimo dažai vidaus darbams	23
3 – Visiškai matiniai akrilo dažai vidaus darbams	24
7 – Matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	25
12 – Pusiau matiniai akrilo dažai vidaus darbams	26
20 – Pusiau matiniai akrilo dažai vidaus darbams	27
WET – Atsparūs drėgmei akrilo dažai vidaus darbams	28
ECONOM – Akrilinis gruntas vidaus darbams prieš dažymą	29
PROF – Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	30
2. Gruntas ir statybinė chemija	31
PG – Gruntas prieš dekoratyvinį tinką	32
QG – Kvarcinis gruntas mažai įgeriantiems pagrindams	33
UG – Universalus gruntas (koncentratas)	34
TGW – Giluminis gruntas išsitrinantiems pagrindams	35
BG – Statybinis gruntas	36
FR – Priemonė apsaugai nuo grybelio ir dumblių	37
HF – Hidrofobizuojantis impregnavimas	38
AF – Prieššaltinis priedas (priedas darbui žemose temperatūrose)	39
LP-3 – Superplastiklis betonui	40
3. Apšiltinimo sistemos ir dekoratyviniai tinkai	41
BK – Klajai šilumą izoliuojančioms plokštėms	42
BK Foam – Poliuretaniniai klajai polistirenui	43
BAK – Armuojamas tinkas ir klajai šilumą izoliuojančioms plokštėms	44
KAM – Baltas armuojamas tinkas ir klajai šilumą izol. plokštėms	45
AP – Akrilinis dekoratyvinis tinkas	46
SIL – Silikatinis dekoratyvinis tinkas	47
SIP – Silikoninis dekoratyvinis tinkas	48
SMS – Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas	49
MRP-E – Mineralinis dekoratyvinis tinkas (lietutis)	50
SBP – Mineralinis dekoratyvinis tinkas (samanėlė)	51
Mineraliniai pigmentai	52
GAP – Mozaikinis dekoratyvinis tinkas	53
Šiltinimo sistema	54
Šiltinimo sistemos komponentai	55
Profiliai šiltinimo sistemoms	57
4. Glaistai	59
LH – Universalus polimerinis glaistas sausoms patalpoms	60
SP – Mašininis polimerinis glaistas sausoms patalpoms	61
CC – Mineralinis glaistas fasadams	62
SFP – Stambiagrūdis glaistas fasadams	63

Turinys

SFP Fine – Smulkiagrūdis glaistas fasadams	64
LCC – Lengvas mineralinis glaistas fasadams	65

5. Mūro, tinko, grindų pakloto /

betono ir remontiniai mišiniai	67
CLP Plus – Cementinis-kalkinis tinkas (mašininis)	68
HM 10 – Tinkas istoriniams pastatams (kalkinis-cementinis)	69
HM 12 – Tinkas istoriniams pastatams (kalkinis-cementinis)	70
HML 1 – Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)	71
HML 4 – Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)	72
LAP / LAP Fine – Lengvas akustinis tinkas	73
MAP-MFF – Lengvas mašininis tinkas su plaušu	74
LM – Lengvas mūro mišinys	75
PM Super – Cementinis-kalkinis skiedinys	76
ZM – Cementinis skiedinys	77
GMS – Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams	78
BE – Grindų paklotas / betonas	79
BS – Smulkiagrūdis grindų paklotas / betonas	80
BH – Grindų paklotas / betonas su sumažintu vandens pralaidumu	81
LC – Lengvas grindų paklotas / betonas	82
RM / RM Fine – Nesitraukiantis remontinis mišinys	83
RS – Greitai kietėjantis remontinis mišinys	84
Mūro mišinių sąnaudos	85

6. Mišiniai darbui žemose temperatūrose (iki -10°C)

ZF – Cementinis mūro skiedinys	88
GMS-F – Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams	89
BF – Grindų paklotas / betonas	90

7. Plytelių klėjai ir hidroizoliacija

FKi – Keraminių plytelių klėjai vidaus darbams	92
FK – Plytelių klėjai	93
FK Plus – Plytelių klėjai (turintys papildomų savybių)	94
FKe – Pagerinti plytelių klėjai	95
FKW – Balti pagerinti plytelių klėjai	96
FFK – Elastingi plytelių klėjai	97
FFKs – Greitai kietėjantys plytelių klėjai	98
OAD – Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu	99
OAD Elastic Primer – Gruntas prieš kaučiukinę hidroizoliaciją	100
OAD Elastic – Hidroizoliacinė mastika kaučiuko pagrindu	101
TCM – Dvikomponentė hidroizoliacija	102
TCM Primer – Gruntas dvikomponentei hidroizoliacijai	103
Hidroizoliaciniai elementai	104
Plytelių apdailos sistema ir sąnaudos	105

8. Savaime išsilyginantys ir išlyginamasis grindų mišinys

HDA (3-20 mm) – Savaime išsilyginantis mišinys liejimui ant medinių grindų	108
NSP (3-20 mm) – Savaime išsilyginantis mišinys liejimui ant betono grindų	109
PSP (4-22 mm) – Savaime išsilyginantis mišinys liejimui ant betono grindų	110
BAM (3-40 mm) – Išlyginamasis mišinys grindims	111
Grindų įrengimo sistema	112

Turinys

9. Sanavimo sistemos mišiniai 113

SAS (SBW) – Užtaškomasis sanavimo tinkas	114
PGP (SGP) – Išlyginamasis sanavimo tinkas	115
SP-G (SP) – Sanavimo tinkas	116
Medžiagos sanavimui	117

10. Cementas, statybinės kalkės, smėlis 119

Baltas cementas CEM I 52,5 R	120
Kvarcinis smėlis (0,0-0,5 mm)	121
Smėlis 0-2 mm	122

11. Servisas 123

Tinkavimo mašina m-tec duo-mix Plus E	124
Mobilusis silosas (8-18 m³)	125
Skiedinių maišyklė mobiliam silosui m-tec calypso D50	126
Universali skiedinių maišyklė m-tec calypso D30	127
Sausojo mišinio padavimo sistema m-tec hurricane 100/140	128



Dažai

1

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Baltas silikatinis gruntas

KS G



- Normalaus įgeriamumo mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą šviesių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė A).
- Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Dengiantis paviršių.
- Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą, sumažina dažų sunaudojimą.
- Laidus vandens garams.
- Paruoštas naudojimui. Baltos spalvos.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkiniais, akrilinais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 savaitių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).

Techniniai duomenys

Tankis	1,41-1,45 g/cm ³
Klampumas	300-900 (Brookfield, LV4, 5rpm)
pH//LOJ	10-11,5 // 22 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-6 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Bespalvis silikatinis gruntas

KS P



- Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą tamsių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė B arba C).
- Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
- Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo defektų taisymą.
- Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Įsigeriantis į paviršių.
- Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą, sumažina dažų sunaudojimą.
- Laidus vandens garams.
- Paruoštas naudojimui. Išdžiūvęs bespalvis.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-į).

Techniniai duomenys

Tankis	1,05-1,07 g/cm ³
pH // LOJ	10-11,5 // 6 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-6 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Visiškai matiniai silikatiniai dažai

KS



- Mineralinių pagrindų dažymui.
- Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
- Išorės darbams.
- Laidūs vandens garams.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A,B, C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršius turi būti gruntuotas silikatinio gruntu SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntu arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaitių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,34-1,50 g/cm ³
Klumpumas	300-900 (Brookfield, LV4, 5rpm)
pH // LOJ	10-11,5 // 21 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1602-3)	1 klasė (W _i -aukšta), W> 0,5 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	1 klasė (V _i -aukšta), S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-5 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai

KS S



- Mineralinių pagrindų struktūriniam dažymui.
- Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
- Išorės darbams.
- Formuoja struktūrinį paviršių.
- Laidūs vandens garams.
- Paruošti naudojimui.
- Baltos specifinės spalvos ir tonuojami (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkiniais, akrilinais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršius turi būti gruntuotas silikatinio gruntu prieš dažymą SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti specialiu struktūrinio dažymo voleliu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	1,58-1,62 g/cm ³
pH // LOJ	10-11,5 // 20 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1602-3)	1 klasė (W _i -aukšta), W> 0,5 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	1 klasė (V _i -aukšta), S _i < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	2-4 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Grunto koncentratas prieš dažymą fasadiniais dažais

FM G



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažant juos akriliniaisiais dažais SAKRET FC, SAKRET FM ir silikoniniais dažais SAKRET SKF.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Koncentratas.
- Sutvirtina paviršių.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Prieš naudojimą būtina atskiesti švriu vėsiu vandeniu santykiu 1:3.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 8 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant grunto turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00-1,04 g/cm ³
pH // LOJ	8-9 // 6 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	16-24 m ² /l (iš koncentrato)
Džiūvimo laikas	8 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	5 l; 10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Akriliniai dažai fasadams

FM



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Modifikuoti siloksanu.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Atsparūs atmosferos poveikiams.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švairiu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,34-1,50 g/cm ³
Klumpumas	100-200 (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ	8-9 // 7 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1602-3)	2 klasė (W ₂ -vidutinė), W > 0,1 - 0,5 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	1 klasė (V ₁ -aukšta), S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoniniai dažai

SKF



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Suformuoja dangą atstumiančią vandenį ir purvą.
- Atsparūs atmosferos poveikiams.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygūs ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,30-1,50 g/cm ³
Klumpumas	100-200 (Brookfield, LV4, 20rpm)
pH // LOJ	8-9 // 2 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1602-3)	3 klasė (W ₃ -žema), W ≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	1 klasė (V ₁ -aukšta), S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Akriliniai dažai cokoliams

FC



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas vandeniui (pvz. cokoliams).
- Vidaus ir išorės darbams.
- Gerai sukimba su paviršiumi.
- Suformuoja vandenį atstumiančią dangą.
- Atsparūs mechaniniam ir atmosferos poveikiui.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygus ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švairiu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginius saulės spindulius, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,20-1,40 g/cm ³
Klampumas	100-200 (Brookfield, LV4, 20rpm)
pH // LOJ	8-9 // 22 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1602-3)	3 klasė (W_3 -žema), $W \leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	2 klasė (V_2 -vidutinė), $S_d \geq 0,14 - 1,4 \text{ m}$
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	2-4 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Sausi kalkiniai dažai

DP





- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų pralaidumas ir „grįžtamumas“.
- Istorinių pastatų dažymui.
- Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais paviršių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Užtikrina grįžtamumą (leidžia atkurti senąjį sluoksnį).
- Laidūs vandens garams.
- Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Sausus dažų miltelius sumaišyti su švariu vėsiu vandeniu iki vienalytės, dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.
- Spalvai išgauti naudojant sausius mineralinius pigmentus, pirma supilti į vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius.
- Dirbti teptuku. Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio storį.
- Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.
- Kad dažai neišsisluoksniuotų, dažant juos nuolat permaišyti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C.
- Nedažomas vietas (metallinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Dalelių dydis	≤ 200 μm
Piltinis tankis	0,7 g/cm ³
pH	12-13
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	0,3-0,7 kg/m ²
Pakartotinas dažymas	po 12 val.
Paruoštus dažus sunaudoti	per 30 min.
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Sausi kalkiniai-cementiniai dažai

DPC




- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų pralaidumas ir didesnis ilgaamžiškumas (lyginant su kalkiniais dažais).
- Istorinių pastatų dažymui.
- Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais paviršių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Laidūs vandens garams.
- Atsparūs klimato kaitai.
- Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Sausus dažų miltelius sumaišyti su švarių vėsiu vandeniu iki vienalytės, dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.
- Spalvai išgauti naudojant sausius mineralinius pigmentus, pirma supilti į vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius.
- Dirbti teptuku. Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio storį.
- Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.
- Kad dažai neišs sluoksnuiotų, dažant juos nuolat permaišyti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C.
- Nedažomas vietas (metallinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Dalelių dydis	≤ 200 μm
Piltnis tankis	1,0 g/cm ³
pH	11-13,5
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	0,25-0,65 kg/m ²
Pakartotinas dažymas	po 8 val.
Paruoštus dažus sunaudoti	per 30 min.
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Priemonė medienos apsaugai ir dekoravimui

Wood Guard



- Priemonė skirta suteikti medienos paviršiui spalvą ir apsaugoti ją nuo neigiamo klimato ir saulės radiacijos poveikio, grybelio ir dumblių veisimosi.
- Galima naudoti naujoms arba vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis jau apdorotoms medinėms lauko konstrukcijoms.
- Išorės darbams.
- Pjautiniam ir obliuotam medienos paviršiui.
- Išryškina medienos struktūrą.
- Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.
- Paruošta naudojimui.
- Priemonė nėra skirta jau esančio grybelio, dumblių ir kitų medienos kenkėjų naikinimui!
- 10 gamyklinių spalvų.

Panaudojimas

- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
- Pagrindas turi būti švarus, sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių. Dulkes ir kitokį purvą nuvalyti šepečiu, esančią dažų plėvelę visiškai pašalinti su statybinio fenu arba gremžtuku, riebalus šalinti šarmine plovimo priemone, po kurios panaudojimo paviršių būtina nuplauti švariu vandeniu ir išdžiovinti.
- Vinių galvutes ir kitus metalinius elementus rekomenduojame padengti antikorozinio metalo gruntu SAKRET AntiRust.
- Paviršių gruntuoti bespalviu SAKRET Wood Guard.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti!
- Skiesti galima bespalviu SAKRET Wood Guard norint gauti mažesnę spalvos intensyvumą. Intensyvumas taip pat priklauso nuo sluoksnių skaičiaus.
- Dirbti teptuku. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Tepti visiškai išdžiūvus ankstesniajam sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 6 valandų).
- Tepti išilgai medienos plaušui.
- Priemonę tepti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +10°C iki +30°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant stipriam vėjui.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00-1,05 g/cm ³
LOJ	15 g/l
Išiga (pjautinis paviršius)	7-10 m ² /l
Išiga (obliuotas paviršius)	10-13 m ² /l
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	dulkės neprilimpa po 1 val., pakartotinis dengimas po 6 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (metalinis indas); 3 l; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Gruntas mediniams paviršiams

Wood Primer



- Naujų ir anksčiau dažytų išorinių medinių paviršių gruntavimui prieš dažymą SAKRET WOOD PAINT dažais.
- Galima naudoti vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis jau apdorotoms medinėms lauko konstrukcijoms.
- Pjautiniam ir obliuotam medienos paviršiui.
- Giliai įsiskverbia į medieną ir sulėtina medienos senėjimą.
- Stabilizuoja medienos atsparumą ultravioletiniams spinduliams.
- Padidina medienos atsparumą vandeniui.
- Pagerina dažų dengiamumą ir sukibimą.
- Paruoštas naudojimui.
- Baltas. Išdžiūvęs tampa bespalviu.


Panaudojimas

- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
- Pagrindas turi būti švarus, sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių. Dulkes ir kitokį purvą nuvalyti šepečiu, senus atsilupusius dažus pašalinti statybinio fenu arba gremžtuku, susikaupusius sakus nuvalyti mechaniškai arba vaitspiritu suvilgyta kempine.
- Vinių galvutes ir kitus metalinius elementus padengti antikorozinio metalo gruntu SAKRET AntiRust.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti!
- Gruntuoti vienu sluoksniu teptuku, voleliu arba purkštuvu tiek, kiek paviršius gali sugerti.
- Tepti išilgai medienos plaušui.
- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.
- Gruntuoti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant stipriam vėjui.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00-1,04 g/cm ³
pH // LOJ	8-9 // 30 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-10 m ² /l
Džiūvimo laikas	4 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	5 l; 10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Dažai mediniams fasadams

Wood Paint



- Pusiau matiniai dažai naujiems ir anksčiau dažytiems išoriniams mediniams paviršiams – mediniams fasadams, lentų pakalimams, tvoroms, mediniams stulpams ir pan.
- Pjautiniam ir obliuotam medienos paviršiui.
- Greitai džiūstantys.
- Formuojantys elastingą plėvelę.
- Apsaugantys paviršių nuo atmosferos veiksnių.
- Sudėtyje yra medžiagų saugančių medieną nuo grybelių ir dumblių.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
- Pagrindas turi būti švarus, sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių. Dulkes ir kitokį purvą nuvalyti šepečiu, senus atsilupusius dažus pašalinti statybiniu fenu arba gremžtuku, susikaupusius sakus nuvalyti mechaniškai arba vaist spiritu suvilgyta kempine.
- Vinių galvutes ir kitus metalinius elementus padengti antikorozinio metalo gruntu SAKRET AntiRust.
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET Wood Primer.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti! Pirmam sluoksniui galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 4 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų)
- Dažyti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant stipriam vėjui.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,10-1,30 g/cm ³
Klumpumas	100-200 (Brookfield, LV4, 20rpm)
pH // LOJ	8-9 // 50 g/l
Išėiga (pjautinis paviršius)	4-6 m ² /l (1 sluoksniui)
Išėiga (obliuotas paviršius)	7-9 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	Pakartotinas dažymas po 2 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Blizgus grindų lakas

FV



- Lauko terasoms, parketui, lentų grindims, išorinėms durims ir kitoms medinėms ir betono konstrukcijoms, veikiamoms vandens ir intensyvaus vaikščiojimo.
- Galima lakuoti paviršius, anksčiau padengtus medžio apsaugos priemone SAKRET WOOD GUARD.
- Laką skiedžiant santykiu 1:1 vaitspiritu galima lakuoti keramines ir akmens plyteles.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Atsparus dilumui ir vandeniui.
- Atsparus rūgštims (nekoncentruotoms) ir riebalams.
- Atsparus UV spinduliams.
- Bespalvis.
- Silpno kvapo.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, lako sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Anksčiau lakuotus paviršius būtina nuvalyti ir nušlifuoti iki pagrindo medžiagos.
- Lakuoti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui laką iki 10% (pagal tūrį) skiesti vaitspiritu.
- Dirbti naudojant aplikatorių arba lakavimo teptuką. Įrankius plauti vaitspiritu.
- Dažyti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Lakavimo metu ir džiūstant, apsaugoti paviršių nuo atmosferos kritulių ir dulkių.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant stipriam vėjui.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Blizgus
Tankis	0,90-0,92 g/cm ³
Klumpumas	10-20 (Brookfield, LV3, 50rpm)
LOJ	< 400 g/l
Išėiga (pjautinis paviršius)	9-12 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	Pakartotinas dažymas po 24 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	1 l (metalinis indas); 10 l (metalinis kibiras)



Alkidinis greitai džiūstantis gruntas metalui

AntiRust



- Atmosferos veikiamų plieninių paviršių gruntavimui prieš dažymą alkidiniais dažais.
- Sausose patalpose eksploatuojamo plieno gruntuotą paviršių galima palikti nedažytą.
- Ypač patogus naudoti, kai technologinis procesas reikalauja labai greito paviršiaus išdžiūvimo!
- Profesionaliam naudojimui.
- Sudėtyje yra antikorozinio pigmento.
- Greitai džiūstantys.
- Pagerina sukibimą su pagrindu.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami pagal RAL spalvų paletę (A ir C bazės).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas ir švarus.
- Tepalai, riebalai, druskos, purvas, metalo korozijos produktais ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku arba beoriu purkštuvu. Įrankius plauti tirpikliu SAKRET AT 001.
- Dirbti kai oro ir paviršiaus temperatūra nemažiau +5°C, o oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matinis
Tankis	1,30-1,40 g/cm ³
Išėiga, kai sausos plėvelės storis 40 μm	~13 m ² /l
Išėiga, kai sausos plėvelės storis 60 μm	~9 m ² /l
Džiūvimo laikas esant +10°C	dulkės nelimpa po 40 min., perdažymas po 90 min
Džiūvimo laikas esant +23°C	dulkės nelimpa po 20 min., perdažymas po 40 min
Džiūvimo laikas esant +35°C	dulkės nelimpa po 10 min., perdažymas po 30 min
Sandėliavimo temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	18 l (metalinis kibiras)



Alkidiniai greitai džiūstantys dažai metalui

TopLak



- Atmosferos veikiamiems plieniniams paviršiams dažyti.
- Ypač patogus naudoti, kai technologinis procesas reikalauja labai greito paviršiaus išdžiūvimo!
- Profesionaliam naudojimui.
- Sudėtyje yra antikorozinio pigmento.
- Greitai džiūstantys.
- Pagerina sukibimą su pagrindu.
- Gerai dengiantys.
- Atsparūs atmosferos poveikiui.
- Balti ir tonuojami pagal RAL spalvų paletę (A ir C bazės).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas ir švarus.
- Tepalai, riebalai, druskos, purvas, metalo korozijos produktais ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti antikorozinio gruntu SAKRET AntiRust.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku arba beoriu purkštuvu. Įrankius plauti tirpikliu SAKRET AT 001.
- Dirbti kai oro ir paviršiaus temperatūra nemažiau +5°C, o oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau blizgūs
Tankis	1,15-1,30 g/cm ³
Išėiga, kai sausos plėvelės storis 40µm	~12 m ² /l
Išėiga, kai sausos plėvelės storis 60µm	~8 m ² /l
Džiūvimo laikas esant +10°C	dulkės nelimpa po 40 min., perdažymas po 1-4 val.
Džiūvimo laikas esant +23°C	dulkės nelimpa po 15 min., perdažymas po 0,5-2 val.
Džiūvimo laikas esant +35°C	dulkės nelimpa po 10 min., perdažymas po 30 min
Sandėliavimo temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	18 l (metalinis kibiras)



Tirpiklis alkidiniam gruntui ir dažams

AT001



- Tirpiklis alkidiniam gruntui SAKRET AntiRust ir alkidiniams dažams SAKRET TopLak.
- Profesionaliam naudojimui.
- Gerai maišosi su skiedžiamais produktais.
- Palengvina darbo įrankių valymą.
- Galima naudoti paviršių nuriebalinimui.
- Užsiliepsnojantis produktas!

Panaudojimas

- Nenaudoti plastikinių indų!
- Naudoti toliau nuo užsidegimo šaltinių.

Techniniai duomenys

Būsena	Bespalvis lakus skystis
Tankis	0,85 g/cm ³
Sandėliavimo ir transportavimo temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	20 l (metalinis kibiras); 200 l (metalinė statinė)

Akriliniai gruntavimo dažai vidaus darbams

KG



- Sienų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
- Galima naudoti kaip dažus paviršiams, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerina paviršiaus sukibimą.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė).
- Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinius dažus!


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, gruntavimo dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Gruntuoti vienu, dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu.
- Pirmam sluoksniui arba dirbant purkštuvu, dažus galima skiesti švari vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažus naudoti neskiestus.
- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Naudojant kaip dažus, kitą sluoksnį dengti visiškai išdžiūvus ankstesniajam, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntavimo dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,44-1,48 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	36 μm, 4 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	10-15 m ² /l (gruntuojant)
Džiūvimo laikas	2 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	1 l (metalinis indas); 3 l; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Visiškai matiniai akrilo dažai vidaus darbams

SAKRET 3



- Lubų dažymui.
- Sienų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerai dengiantys.
- Aukšto baltumo laipsnio.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švari, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntu (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,44-1,48 g/cm ³
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
LOJ	1 g/l
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	36 μm, 4 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-9 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Matiniai akrilo dažai vidaus darbams

SAKRET 7



- Sienų ir lubų dažymui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Dažytą paviršių galima plauti.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,20-1,40 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	9 μm, 2 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Pusiau matiniai akrilo dažai vidaus darbams

SAKRET 12



- Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Atsparūs plovimui.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akriliniiais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,30-1,35 g/cm ³
LOJ	2 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	4 μm, 1 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Pusiau matiniai akrilo dažai vidaus darbams

SAKRET 20



- Senų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka virtuvėms, vaikų kambariams, taip pat mokykloms, ligoninėms ir kitoms patalpoms, kur reikalingas dažnas plovimas.
- Paruošti naudojimui.
- Atsparūs plovimui.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akriliniiais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,25-1,30 g/cm ³
LOJ	2 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	3 μm, 1 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Atsparūs drėgmei akrilo dažai vidaus darbams

WET



- Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Drėgnoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka virtuvėms, sanitariniams mazgams, mokykloms, ligoninėms, maisto produktų perdirbimo įmonėms ir kitoms visuomeninėms patalpoms.
- Paruošti naudojimui.
- Atsparūs plovimui ir dezinfekavimo priemonėms.
- Sudėtyje yra priešpelėsinių priedų.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei ant paviršiaus jau yra pelėsis ar kitokių mikroorganizmų, prieš dažymą jį būtina apdoroti priešgrybelinėmis priemonėmis (pvz. SAKRET FR).
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10 % (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 4 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.
- Dažytas paviršius galutinį atsparumą plovimui ir trinčiai įgauna po mėnesio, iki tol negalima jo plauti naudojant chemines plovimo priemones ir stiprų mechaninį trynimą!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,28-1,32 g/cm ³
LOJ	< 30 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	3 μm, 1 klasė
Išėja (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	4 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Akrilinis gruntas vidaus darbams prieš dažymą

ECONOM



- Senų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerina paviršiaus sukibimą.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Gerai dengiantys.
- Balti (A bazė).
- Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinčius dažus!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Skiesti galima švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant grunto turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,38-1,42 g/cm ³
LOJ	7 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-15 m ² / l
Džiūvimo laikas	2 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

PROF



- Sienų ir lubų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka industrinių objektų, kaip pramoninių, sandėliavimo, sporto ir kitų visuomeninių patalpų dažymui.
- Paruošti naudojimui.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akriliniu gruntu SAKRET ECONOM.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švari, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų skiesti nerekomenduojame!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,35-1,40 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	62 µm, 4 klasė
Išėiga (priklausomai nuo paviršiaus)	7-9 m ² /l
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!





Gruntas ir statybinė chemija

2

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

PG



- Apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dedant dekoratyvinį tinką SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIL, SIP, SMS.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Lengvina tinko uždėjimą.
- Baltos spalvos ir tonuojamas pagal tinko spalvą.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar specialiu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	$1,50 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
pH // LOJ	9-11 // 2 g/l
Sąnaudos	$\sim 0,250 \text{ kg/m}^2$
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^\circ\text{C}$ iki $+25^\circ\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 15 kg; 25 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Kvarcinis gruntas mažai įgeriantiems pagrindams

QG



- Mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, kaip monolitinis betonas, gruntavimui prieš visų rūšių tinką, plytelių klijavimą ir grindų liejimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sudaro šiurkštų jungiamąjį sluoksnį.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygius ir tankius paviršius prieš gruntavimą pašiurkštinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku ar voleliu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	$1,60 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
pH // LOJ	10-11 // 2 g/l
Sąnaudos	$\sim 0,350 \text{ kg/m}^2$
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1,5 kg; 5 kg; 15 kg; 30 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Universalus gruntas (koncentratas)

UG



- Neskiestas - medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų gruntavimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, glaistymą. Prieš vienkomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD tepimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:2 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš savaime išsilyginančių grindų mišinių liejimą, išlyginamųjų grindų mišinių klojimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:3 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą glaistymą, betoninių grindų klojimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:5 – gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Sumažina oro burbuliukų atsiradimo galimybę savaime išsilyginančiuose skiediniuose.
- Gelsvos spalvos.


Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Skiesti švairiu, vėsiu vandeniu.
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 3 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,02±0,02 g/cm ³
pH // LOJ	9-10 // 7 g/l
Sąnaudos koncentrato (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,100 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,200 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,400 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Giluminis gruntas išsitrinantiems pagrindams

TGW



- Išsitrinančių mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, tapetavimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Giliai įsiskverbia ir sustiprina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu ir matiniu.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Stambesnės netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00±0,01 g/cm ³
pH//LOJ	8-9 // 1 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,150 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,800 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Statybinis gruntas

BG



- Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, betoninių grindų klojimą.
- Porėtų, didelį įgėrimą turinčių mineralinių pagrindų, kaip akyto betonas, gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą.
- Gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Šviesiai geltonos spalvos.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupancios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00±0,01 g/cm ³
pH // LOJ	9-10 // 2 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,150 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,250 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 1,0 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Priemonė apsaugai nuo grybelių ir dumblių

FR



- Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, ruošiamų dažymui ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių. Tinka ir medienai.
- Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliama padidinti reikalavimai gamybiniai higienai.
- Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
- Netinka riebalinių dėmių ar kitokių organinės kilmės nešvarumų valymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą.
- Neblukina spalvos.
- Neturi aitraus kvapo.
- Besspalvis skystis.

Panaudojimas

- Dulketus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Paviršių gerai išdžiovinti.
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietuį lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5 °C.
- Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Tankis	1,0 g/cm ³
pH	6-8
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,070 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,200 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,350 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	36 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l (bakeliai); 200 l (statinė)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio!



Hidrofobizuojačiantis impregnantas

HF



- Mineralinių įgeriančių paviršių apdorojimui, kai reikalinga apsauga nuo purvo ir atmosferinių kritulių.
- Išorės darbams.
- Atstumia vandenį ir purvą.
- Apdorotą paviršių galima plauti vandens srove.
- Išryškina paviršiaus spalvą.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu.

Panaudojimas

- Apdorojamas paviršius turi būti sausas ir švarus.
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Vienu metu padengti visą paviršiaus plokštumą.
- Įrankius plauti vandeniui iškart užbaigus darbą.
- Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietai lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5°C.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Tankis	1,0 g/cm ³
pH	6-8
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,060 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,150 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,250 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio!



Prieššaltinis priedas (priedas darbui žemose temperatūrose)

AF




- Darbui su betonu ir cementiniais mūro skiediniais neigiamose oro temperatūrose.
- Galima panaudoti ruošiant SAKRET BE, SAKRET ZM, SAKRET GMS skiedinius.
- Skiedinių klasė turi būti ne žemesnė nei M5.
- Pagreitina betono ir skiedinių kietėjimą.
- Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
- Pilamas nuo cemento kiekio.

Panaudojimas

- Pagrindas ir visi mūro elementai turi būti sausi, švarūs, neišalę ir neapledęję.
- Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
- Reikalingas jo kiekis priklauso nuo darbo temperatūros ir cemento kiekio mišinyje.
- Paruoštą betoną ar skiedinį būtina sunaudoti per 30 minučių.
- Būtina konstrukcijas apsaugoti nuo šalčio iškart po betono ar skiedinių panaudojimo!
- Būtina laikytis visų betonavimo ir darbo su skiediniais žemose temperatūrose technologijų.

Techniniai duomenys

Priedo sąnaudos nuo cemento kiekio			
Darbo temperatūra		Priedo kiekis, l 100 kg cemento	Priedo kiekis, l 40 kg cemento
nuo 0°C iki -5°C		2,5	1,0
nuo -5°C iki -10°C		3,75	1,3
nuo -10°C iki -20°C		5,0	2,0
Priedo sąnaudos SAKRET mišiniams			
Darbo temperatūra	Priedo kiekis, l 25 kg SAKRET GMS	Priedo kiekis, l 25 kg // 40 kg SAKRET ZM	Priedo kiekis, l 25 kg // 40 kg SAKRET BE
nuo 0°C iki -5°C	0,25	0,15 // 0,2	0,15 // 0,2
nuo -5°C iki -10°C	0,35	0,2 // 0,3	0,2 // 0,3
nuo -10°C iki -20°C	0,45	0,25 // 0,4	0,25 // 0,4
Forma		Skystis	
Tūrio masė		1,1 kg/l	
Darbo temperatūra		nuo -20°C iki 0°C	
Sandėliavimo trukmė		24 mėn.	
Įpakavimas		1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)	



Superplastiklis betonui

LP-3



- Transportuojamo betono ir kitų cementinių skiedinių konsistencijos pagerinimui ir cemento kiekio sumažinimui.
- Sumažina reikalingą vandens kiekį iki 25 %.
- Užlaiko cemento rišimosi pradžią, bet užtikrina greitą kietėjimą po 48 val.
- Padidina gniuždymo stiprį po 28 parų.
- Sumažina oro kiekį skiedinyje.
- Plastifikuoja betoną nuo S1 iki S5 slankumo klasės.
- Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
- Tinka šildomų grindų betonui.
- Pilamas nuo cemento kiekio.

Panaudojimas

- Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui sumaišyti.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Gaminamas pagal standartą	EN 934-2
Priedo kiekis	20 ml/kg cemento
Darbo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė:	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

2

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Apšiltinimo sistemos ir dekoratyviniai tinkai

3

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

BK

- Šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Netinka ekstrudinio polistireno klijavimui!
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Cementiniai.
- Pilkos spalvos.




Panaudojimas

- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienaalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Jei pagrindo paviršius lygus skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių reikia įtrinti skiediniu.
- Šilumą izoliuojančių plokščių armuotajam tinkavimui naudoti SAKRET BAK (pilkas) arba SAKRET KAM (baltas) tinką.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Sąnaudos	4-6 kg/m ²
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai

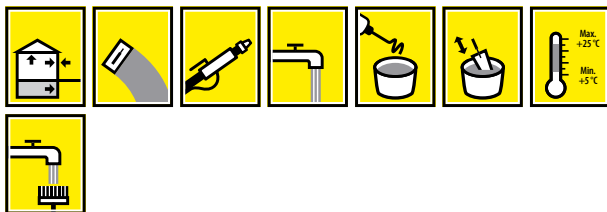

Poliuretaniniai klijai polistirenui

BK Foam



- Polistireninio putplasčio (EPS ir XPS) tvirtinimui šiltinant naujus ir renovuojamus pastatus.
- Tarpų tarp polistireninio putplasčio plokščių užpildymui.
- Galima klijuoti ant įvairių mineralinių pagrindų (betono, tinko, plytų mūro ir pan.), polistireninio putplasčio (EPS ir XPS), medžio, medžio drožlių ir gipso kartono plokščių, bituminės ir mineralinės hidroiziacijos, aliuminio ir galvanizuoto plieno elementų.
- Paruošti naudojimui.
- Leidžia padidinti kljavimo darbų našumą ir užtikrina didelį sukibimo stiprį.
- Pasižymi geromis šilumos izoliavimo savybėmis ir nesudaro šalčio tiltelių.
- Turi žemą plėtimosi koeficientą.
- Patogūs dirbti mažomis sąnaudomis.
- Galima dirbti žemose temperatūrose ir esant didelei atmosferinei drėgmei.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas ir pakankamai stiprus išlaikyti klijuojamus elementus.
- Dideles tuštumas ir nelygumus reikia užpildyti tam tinkamais remontiniais arba tinkavimo skiediniais.
- Mikroorganizmais užterštus paviršius prieš kljavimą reikia apdoroti grybelių ir dumblių šalinimo priemone SAKRET FR.
- Dirbant žemose temperatūrose klijų negalima naudoti ant apšerkšnijusių, apledėjusių ar sniegu padengtu paviršių.
- Sujungti aerosolinį balionėlį su putų pistoletu ir stipriai supurtyti.
- Šiltinant fasadą, klįjus užpurkšti ant šilumą izoliuojančios plokštės visu jos perimetru (paliekant 2-4 cm tarpą nuo plokštės krašto) ir išilgine juosta jos viduryje.
- Šiltinant pamatus, klįjus užpurkšti taip, kad plokštės klijuotųsi 5-iomis vertikaliomis, paprastai trumpiesiems kraštams lygiagrečiomis juostomis, nuo plokštės krašto paliekant 2 cm tarpą.
- Užpurškus klįjus per 5 minutes plokštę prispausti į projektinę jos padėtį. Prispaudimui rekomenduojama naudoti trapecinę liniuotę. Plokštės padėtį galima pataisyti per 15 minutes nuo jos prispaudimo!
- Nesukietėjusius klįjus nuo įrankių ir paviršių galima nuvalyti acetonu arba poliuretano putų valikliu. Sukietėjusias putas pašalinti tik mechaniškai.
- Sukietėjusias putas saugokite nuo UV spindulių.
- Su medžiaga dirbant asmenims, jautriems diizocionatams, gali atsirasti alerginė reakcija. Asmenys, sergantys astma, egzema ir kitomis odos ligomis su šiuo produktu dirbti negali! Dirbdami blogai vėdinamose patalpose naudokite A1 tipą pagal EN 14387 atitinkančias apsaugines kaukes su filtru

Techniniai duomenys

Sukibimas su EPS / XPS	0,033 N/mm ² / 0,039 N/mm ²
Sustingusių putų atsparumas ugniai	B2 (DIN 4102-1)
Išsiplėtimas	5%
Išeiga	9-12 m ² iš 1 balionėlio
Pilnas sukietėjimas	120 min.
Darbo temperatūra	nuo -5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	9 mėn.
Sandėliavimo sąlygos	laikyti vertikaliaje padėtyje ir saugoti nuo aukštesnės nei +50°C temperatūros.
Įpakavimas	750 ml balionėlis / pilna dėžė 12 vnt.

Armuojamas tinkas ir klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

BAK






- Armuojamam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
- Ekstrudinio polistireno klijavimui, prieš tai pašiuokštinus jo paviršių.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
- Su armuojančiu plaušu.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių kampų, švarios ir sausos.
- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo audinio tinklėlį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.
- Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne anksčiau kaip po 3 parų, kai aplinkos temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina.

Techniniai duomenys

Šnaudos (tinkavimas)	4-7 kg/m ² (sluoksnio storis 5 mm)
Šnaudos (klijavimas)	4-6 kg/m ²
Darbo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai



Baltas armuojamas tinkas ir klijai šilumą izol. plokštėms

KAM

- Armuotajam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
- Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
- Su armuojančiu plaušu.
- Baltos spalvos.




Panaudojimas

- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių kampų, švarios ir sausos.
- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygūs ir tankūs paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo audinio tinklėlį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.
- Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne anksčiau kaip po 3 parų, kai aplinkos temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina.

Techniniai duomenys

Sąnaudos (tinkavimas)	4-7 kg/m ² (kai sluoksnis 5 mm)
Sąnaudos (klijavimas)	4-6 kg/m ²
Darbo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

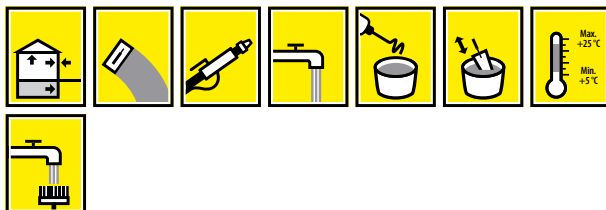

Akrilinis dekoratyvinis tinkas

AP/B (samanėlė)

AP/L (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniai oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W2-V2	
Džiūvimo laikas	24 val. (+23±2°C / 50±5%)	
Sąnaudos	AP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ² AP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ² AP/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ² AP/B 3,0 mm ~ 3,7 kg/m ²	AP/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ² AP/L 3,0 mm ~ 4,3 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikatinis dekoratyvinis tinkas

SIL/B (samanėlė)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Labai geras vandens garų pralaidumas.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Nenaudoti ant paviršių, dažytų plėvelę sudarančiais dažais!
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniai oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W2-V2
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50\pm 5\%$)
Šnaudos	SIL/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ² SIL/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoninis dekoratyvinis tinkas

SIP/B (samanėlė)

SIP/L (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.



Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniame oro drėgnume džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W3-V1	
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50\pm 5\%$)	
Sąnaudos	SIP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ²	SIP/L 2,0 mm ~ 3,2 kg/m ²
	SIP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ²	SIP/L 3,0 mm ~ 3,7 kg/m ²
	SIP/B 2,0 mm ~ 2,9 kg/m ²	
	SIP/B 3,0 mm ~ 3,4 kg/m ²	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas

SMS/B (samanėlė)

SMS/L (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
- Geras vandens garų pralaidumas.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulksės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniai oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W2-V2	
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50 \pm 5\%$)	
Sąnaudos	SMS/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ²	SMS/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²
	SMS/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ²	SMS/L 3,0 mm ~ 4,3 kg/m ²
	SMS/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²	
	SMS/B 3,0 mm ~ 3,7 kg/m ²	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Mineralinis dekoratyvinis tinkas

MRP-E (lietutis)




- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka cokelių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
- Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
- Frakcija: 2 mm arba 3 mm.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
- Kad išvengtų spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
- Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
- Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistikle sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti vertikaliais judesiais plastikine trintuve.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių po tinkavimo darbų pabaigimo.

Techniniai duomenys:

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas	Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdeliai 2 mm	~ 3,0 kg/m ²
Sąnaudos, kai grūdeliai 3 mm	~ 4,0 kg/m ²
Paruošto skiedinio tinkamumo trukmė	1 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

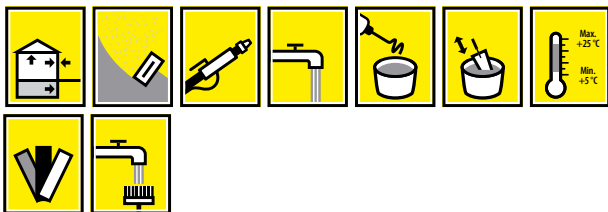

Mineralinis dekoratyvinis tinkas

SBP (samanėlė)




- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka cokolių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
- Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
- Frakcija: 2 mm arba 3 mm.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
- Kad išvengtų spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
- Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
- Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdėlių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais judesiais plastikine trintuve.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių po tinkavimo darbų pabaigimo.

Techniniai duomenys:

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas	Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdėliai 2 mm	$\sim 2,8 \text{ kg/m}^2$
Sąnaudos, kai grūdėliai 3 mm	$\sim 4,0 \text{ kg/m}^2$
Paruošto skiedinio tinkamumo trukmė	1 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

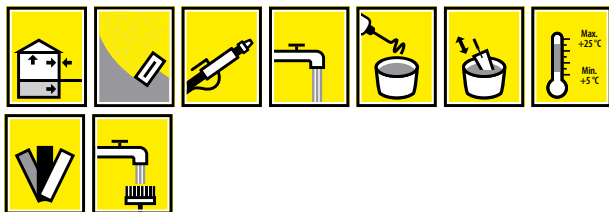

Mineraliniai pigmentai



- Mineralinio dekoratyvinio tinko SAKRET SBP ar SAKRET MRP-E tonavimui.
- Spalvos suteikimui visiems statybiniais mišiniams iš cemento ar kalkių rišamosios medžiagos.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Atsparūs UV spinduliams.
- Neorganinės kilmės pigmentai užtikrina spalvos ilgaamžiškumą.
- Spalvų paletė sudaryta dekoratyviniams tinkams SAKRET SBP ir SAKRET MRP-E.
- 18 galimų atspalvių.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus, pilnai sukietėjęs ir išdžiūvęs.
- Turi būti pašalinti visi tinko spalvą pakeisti galintys nešvarumai.
- Pagrindas turi būti gruntuojamas gruntu SAKRET PG.
- Spalvai išgauti naudojamas vienas pigmento indelis - vienam 25 kg maišui SAKRET SBP ar SAKRET MRP-E.
- Į pigmento indelį įpilti šilto vandens (iki atžymos ant indo sienelės), uždaryti indą ir kruopščiai suplakti, kad visas pigmentas ištirtų vandenyje. Visą indo turinį supilti į vandenį, skirtą dekoratyvinio tinko paruošimui.
- Supilti sausą dekoratyvinio tinko mišinį ir kruopščiai išmaišyti. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Kad išvengti spalvos skirtumų labai svarbu tiksliai dozuoti vandenį ir vienu kartu maišyti visą maišo turinį.
- Nesukietėjusį tonuotą tinką būtina labai kruopščiai saugoti nuo lietaus, per greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių.
- Darbui naudoti tik švarius įrankius ir indus. Įrankiai turi būti nerūdijančio metalo.
- Mineraliniais pigmentais tonuotas dekoratyvinis tinkas SAKRET SBP arba SAKRET MRP-E po atmosferinių kritulių (lietaus, sniego) pakeičia spalvą, lyginant ją su sausu paviršiumi. Išdžiūvus tinkui spalva pasidaro tokia, kokia buvo.

Techniniai duomenys:

Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	48 mėn.
Įpakavimas	200 g indelis / pilna dėžė 24 vnt.

920-1	920-2	920-3
4960-1	4960-2	4960-3
375-1	375-2	375-3
130-1	130-2	130-3
01-1	01-2	01-3
686-1	686-2	686-3

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mineraliniais pigmentais.

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

GAP



- Dekoratyvinis tinkas malto granito ir akrilinio rišiklio pagrindu, dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių medžiagų formavimui, suteikiant jam spalvą ir struktūrą.
- Tinka cokolio dekoravimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Atsparus mechaniniam poveikiui ir purvui, paviršius lengvai valomas.
- Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti.
- Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG. Renkantis tamsesnius tinko tonus, rekomenduojama atitinkamai tonuoti ir gruntą.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo tepti tolygiai, laikant metalinę glaistiklę kampu ir formuojant sluoksnio storį lygų didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar prieš jam pradėjus džiūti.
- Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu!
- Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų!
- Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui!
- Tinko nenaudoti konstrukcijose pastoviai veikiamose vandens (pvz. iš lietvamzdžio tekančio vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.).
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo.


Techniniai duomenys

Tankis	1,85±0,05 g/cm ³
Džiūvimo laikas	48 val. (esant +23±2°C temperatūrai ir 60±5% santykiniam oro drėgnumui)
Sąnaudos, kai grūdeliai 0,6-1,2 mm	~ 3,5 kg/m ²
Sąnaudos, kai grūdeliai 1,0-3,0mm	~ 7,0 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	14 kg plastikiniai kibirai / pilnas padėklas 33 vnt.


Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!

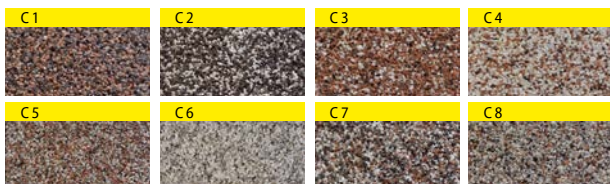

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mozaikiniu tinku.



Šiltinimo sistema

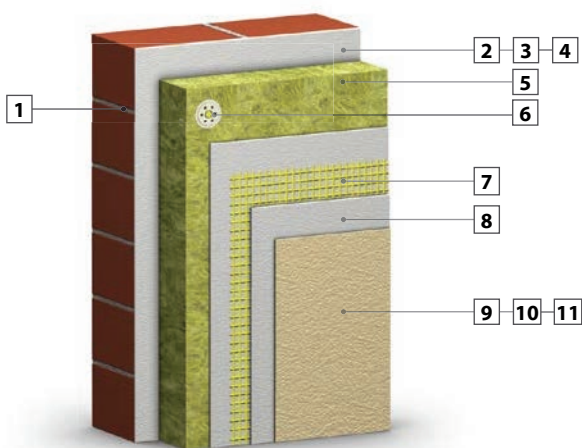

- 1. Sienos konstrukcija.** Mūras, betonas ir pan.
- 2. Pagrindas.** Jau esantis tinkas, dažai ir pan.
- 3. Gruntas.** SAKRET TGW, UG arba BG
- 4. Šilumą izoliuojančių plokščių klėjai.** SAKRET BK, BK Foam, BAK, KAM
- 5.** Šilumą izoliuojanti plokštė
- 6.** Smeigės (ten kur reikia)
- 7.** Armuotasis tinkas SAKRET BAK, KAM, armavimo tinklelis, plastikiniai profiliai
- 8.** Gruntas SAKRET PG
- 9.** Dekoratyvusis sluoksnis SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIL, SIP, SMS
- 10.** Gruntas ir dažai SAKRET KS-P, KS-G, KS, FM-G, FM, SKF

Šiltinimo sistemos komponentai

Armavimo tinklelis

- Atsparus šarmams stiklo audinio tinklelis fasado šiltinimo sluoksnio armavimui
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Su SAKRET logotipu
- $160 \pm 5\%$ g/m² ploto masės
- 1,0 ir 1,1 m pločio, 50 ir 10 m ilgio



Cokolinis profilis

- Elementas šiltinimo sistemos cokolio linijos formavimui.
- nuo 53 iki 303 mm pločio, 0,8 ir 1,0 mm storio, 2,5 m ilgio




Sujungimo kaištis

- Elementas šiltinimo sistemos cokolinių profilių sujungimui
- 30 mm ir 100 mm (pjauostomas) ilgio



Reguliavimo kaištis

- Elementas sienos nelygumo kompensavimui po cokoliniu profiliu
- 3, 5, 8, 10, 15 mm pločio



Profiliai šiltinimo sistemoms



1
Užbaigimo profilis



2
Deformacinis profilis siūlės įrengimui kampe



3
Kampinis profilis, kampinis profilis su papildoma kampo briauna



4
Deformacinis profilis siūlės įrengimui plokštumoje



5
Kampinis profilis su nulašėjimo briauna




6
Atskyrimo profilis



7
Sujungimo su langu profilis



8
Sujungimo su palangė profilis



9
Palangės sujungimo su angokraščių profilis

10
Metalinis cokolinis profilis arba plastikinių profilių kompleksas

Smeigės šiltinimo sistemoms

Kalamos smeigės plastikine šerdimi

Pvz.: RAWL PLUG KI-10 (70-220 m); FISCHER TEMOZ PN 8 (110-230 mm)



Kalamos smeigės metaline šerdimi

Pvz.: RAWL PLUG TFIX 8M (95-295 mm); RAWL PLUG KI-10N (120-300 mm)



Kalamos smeigės plastikine ir metaline šerdimi

Pvz.: FISCHER TERMOZ CN 8 (110-390 m)



Įsukamos smeigės metaline šerdimi šerdimi

Pvz.: RAWL PLUG TFIX-8S (95-395 mm)



Įsukamos smeigės metaline šerdimi su integruota tablete šerdimi

Pvz.: RAWL PLUG TFIX-8ST (95-335 mm)



Įsukamos smeigės metaline šerdimi su pasislepiančia galvute šerdimi

Pvz.: FISCHER TERMOZ SV II ecotwist (100-400 mm)





Glaistai

4

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Universalus polimerinis glaistas sausoms patalpoms

LH



- Mineralinių pagrindų (tinko, betono), gipso-kartono plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksniu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
- Rankiniam naudojimui.
- Vidaus darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Džiūdamas netrūkinėja.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas


- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybiniu gruntu SAKRET BG.
- Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu gruntu SAKRET UG.
- Glaistą užtepti ant paviršiaus tolygiu iki 4 mm storio sluoksniu ir išlyginti metaline glaistykle. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti išdžiūvus pirmajam.
- Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitrinio popieriumi.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 4 mm
Sąnaudos	~ 1,7 kg/m ² , tepant 1 mm storio
Džiūvimo laikas	~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti	per 48 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1,5 kg; 8 kg; 15 kg; 28 kg (plastikinis kibiras)

4

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Mašininis polimerinis glaistas sausoms patalpoms

SP



- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui), gipso-kartono plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksniu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
- Mašiniam naudojimui.
- Vidaus darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Lengvai užnešamas ir šlifuojamas.
- Džiūdamas netrūkinėja.
- Baltos spalvos.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybinio gruntu SAKRET BG.
- Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu universaliu gruntu SAKRET UG.
- Produktą supilti į glaistymo mašinos bunkerį ir tolygiu iki 4 mm sluoksniu padengti glaistomą paviršių ir išlyginti metaline glaistykle.
- Rekomenduojamas glaistymo mašinos tūtos dydis 651 arba 661.
- Jei reikia, kitą sluoksnį dėti pakartotinai išdžiūvus pirmajam.
- Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitrinio popieriumi.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 4 mm
Sąnaudos	~ 1,7 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Džiūvimo laikas	~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti	per 8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg (plastikinis maišas)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Mineralinis glaistas fasadams

CC



– Baigiamajam mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) glaistymui.

– Įvairių nelygumų ir įdubimų išlyginimui.

– Drėgnų patalpų sienoms ir luboms.

– Vidaus ir išorės darbams.

– Cementinis.

– Lengvai tepamas ir šlifuojamas.

– Atsparus vandeniui ir šalčiui.

– Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu universaliu gruntu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti, o po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 5 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinio popieriumi po 48 val.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1 val.
Sąnaudos	~ 1,4 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Stambiagrūdis glaistas fasadams

SFP




- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono plokščių paviršiaus išlyginimui ir elementų profiliniam formavimui ant naujų ir istorinių pastatų fasadų.
- Kaip plonasluoksnis tinkas SAKRET sanavimo sistemoje.
- Kaip stambiagrūdis užbaigimo glaistas istorinių tinkų sistemoje.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Kalkinis-cementinis.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Lengvai tepamas.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Naudojant specialias trintuves, glaisto paviršiui galima suteikti struktūrą.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.
Sąnaudos	~ 1,3 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	20 kg (plastikinis kibiras)

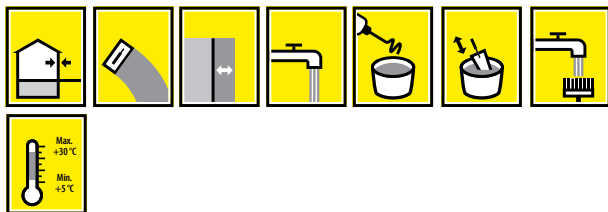

Smulkiagrūdis glaistas fasadams

SFP Fine




- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono plokščių glaistymui.
- Sanuojančio tinko sluoksnio baigiamajam išlyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Kalkinis-cementinis.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinu popieriumi po 12 val.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.
Sąnaudos	~ 1,0 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	20 kg (plastikinis kibiras)

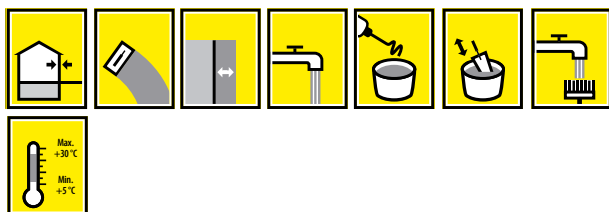

Lengvas mineralinis glaistas fasadams

LCC




- Baigiamajam mineralinių pagrindų išlyginimui.
- Dekoratyvinių elementų (karnizų ir pan.) formavimui ir jų remontui.
- Įvairių įdubimų užpildymui, pažeistų pastato dalių geometrijos atstatymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Su lengvais užpildais.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Dviejų frakcijų: smulkesnės (iki 0,5 mm) ir stambesnės (iki 1,0 mm).
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinio popieriumi po 24 val.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm / iki 1,0 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm (duobutes galima užpildyti iki 50 mm)
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1,5 val.
Sąnaudos	~ 1,12 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	15 kg (plastikinis kibiras)

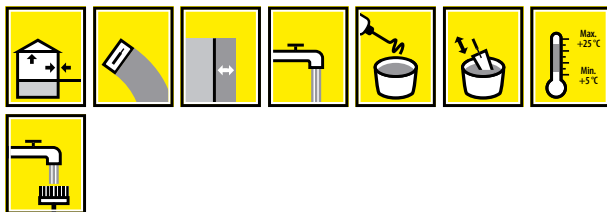



Tinko, mūro, grindų pakloto/ betono ir remontiniai mišiniai

5

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik originalioje sandarioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Cementinis-kalkinis tinkas (mašininis)

CLP Plus




- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiame ir rankiniame naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Cementinis-kalkinis.
- Plastiškas tinkuojant.
- Pilkos spalvos (pagal užsakymą gali būti baltos).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II-W1
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išseiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 15 kg / m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. mobilūs silosai

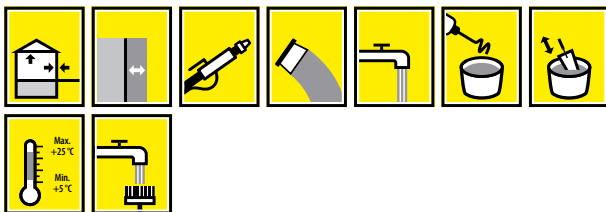

Tinkas istoriniams pastatams (kalkinis-cementinis)

HM 10




- Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 8%.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkresti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II-WO
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 17 kg /m ² esant 10 mm sluoksniai
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai

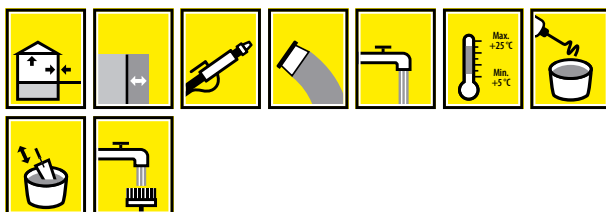

Tinkas istoriniams pastatams (kalkinis-cementinis)

HM 12





- Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 4%.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 17 kg / m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)

HML-1




- Kalkinis, smulkiagrūdis.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išveiga	17 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 13 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

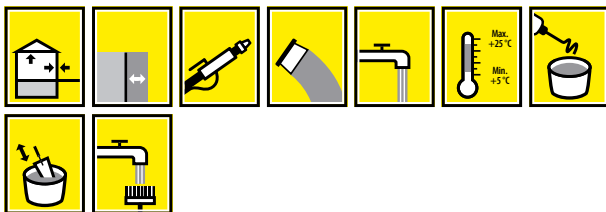

Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)

HML-4




- Kalkinis, stambiagrūdis.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausą mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rūtis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 4 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Šnaudos	~ 13 kg / m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

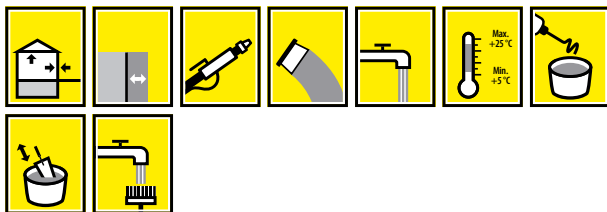

Lengvas akustinis tinkas

LAP LAP Fine




- Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio tinko sluoksnio įrengimui ant įvairių mineralinių pagrindų, fibro-plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių.
- Įvairių tuštumų užpildymui, kai nereikalingas didelis medžiagos stipris.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Lengvas.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Geras garso izoliavimas.
- Mažos sąnaudos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Galutiniam tinko sluoksnio išlyginimui (užtrynimui) naudoti SAKRET LAP Fine
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: LW-CS I-W0
Grūdelių dydis	LAP iki 5 mm; LAP Fine iki 2 mm
Vieno sluoksnio storis	20-70 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,117 W/m·K
Išėiga	32 l iš 12,5 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 20 kg /m ² esant 50 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	12,5 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

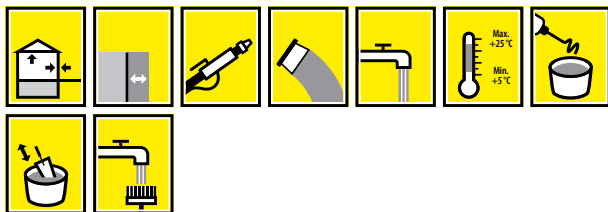

Lengvas mašininis tinkas su plaušu

MAP-MFF




- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais, ypač jei svarbios šilumos izoliavimo savybės ir reikalingas didelis tinko sluoksnio storis.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiame ir rankiniame naudojimui.
- Galimybė suformuoti didelio storio sluoksnį.
- Mažas tinko sluoksnio svoris.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Ekonomiškas.
- Lengvas užpildas ilgina tinkavimo mašinos eksploatacijos laiką.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: LW-CS II-W1
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	5-25 mm
Per kelis kartus galima suformuoti sluoksnį	iki 70 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	1,5-5,0 N/mm ²
Šilumos laidumo koeficientas λ_{1000K}	0,31 (P=50%) / 0,35 (P=90%) W/m·K
Išėiga	31 l iš 30 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 10 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	30 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

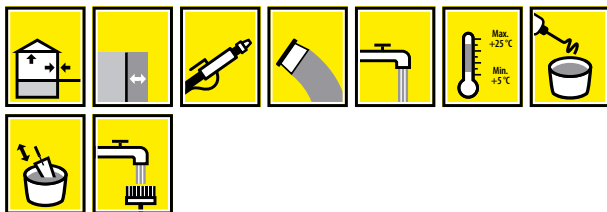

Lengvas mūro mišinys

LM



- Visų tipų sienų mūrijimui iš lengvų, kiaurymėtų keraminių ir keramzitbetonio blokelių, kai reikalingas sumažintas siūlių šiluminis laidumas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Su lengvais užpildais.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.

Panaudojimas

- Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Sausą mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: L-M5
Grūdelių dydis	iki 5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,21 W/m·K
Išėiga	31 l iš 30 kg sauso mišinio
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	20 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.



Cementinis-kalkinis skiedinys

PM Super



- Cementinis-kalkinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Sienų ir lubų tinkavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Plastiškas dirbant.
- Stiprumo klasė M5.

Panaudojimas

- Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M5 / EN 998-1: GP-CS III-W0
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Išėiga	16 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 16 kg / m ² esant 10 mm sluoksniui
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. mobilūs silosai



Cementinis skiedinys

ZM




- Cementinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Laidus vandens garams.
- Galima naudoti kaip tinką ir remontinį mišinį kur reikalingas cementinis skiedinys.
- Pilkos spalvos.
- Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

Panaudojimas

- Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10 ir EN 998-1: GP-CS IV-W1
Grūdėlių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 10 \text{ N/mm}^2$
Išveiga	15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	$\sim 17 \text{ kg /m}^2$ esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. 1000 kg didmaišiai mobilūs silosai



Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokeliams

GMS




- Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniams mūrijimui (klajavimui) iš tikslų akyto betono (dujų silikato) ir tikslų silikato blokelių.
- Tinka porų užglaištymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Pilkos arba baltos (GMS-W) spalvos.
- Stiprumo klasė M10.
- Norėdami mūryti kitokius mūro elementus naudokite SAKRET ZM, SAKRET LM arba SAKRET PM Super mūro mišinius.

Panaudojimas

- Blokeliai turi būti neįmirkę ir švarūs.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Sluoksnių storis	~ 3 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	21 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 1,4 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

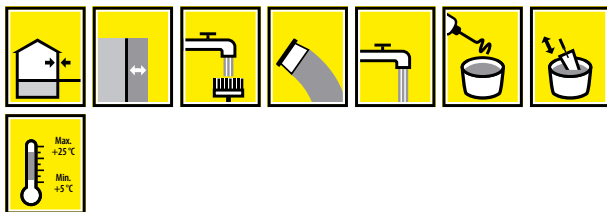

Grindų paklotas / betonas

BE




- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
- Aukštas mechaninis atsparumas.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygius ir tankius paviršius pašiuurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išgaiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. 1000 kg didmaišiai

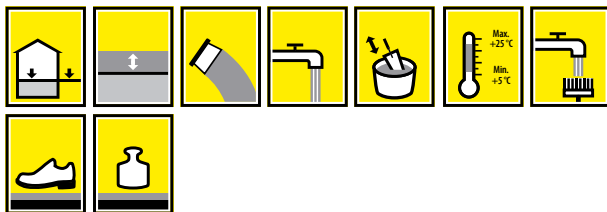

Smulkiagrūdis grindų paklotas / betonas

BS

- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Stiprumo klasė C25.




Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F5
Grūdelių dydis	iki 4 mm
Minimalus sluoksnio storis	10-50 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

5

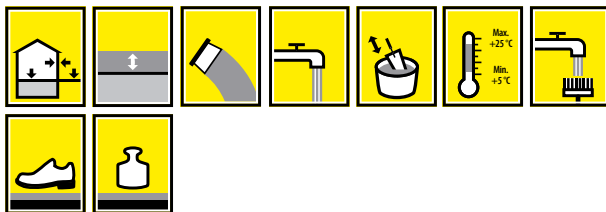

Grindų paklotas / betonas su sumažintu vandens pralaidumu

BH




- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui kur reikalingas sumažintas vandens pralaidumas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
- Aukštas mechaninis atsparumas.
- Stiprumo klasė C35.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygus ir tankius paviršius pašiurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C35-F3
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 35 N/mm ²
Išėiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.

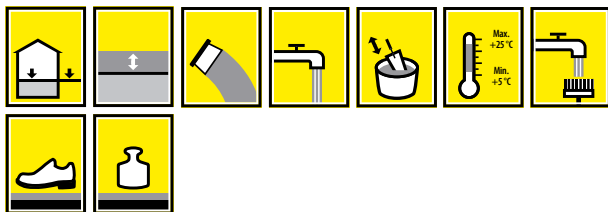

Lengvas grindų paklotas / betonas

LC




- Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio sluoksnio formavimui ant grindų ir konstrukcinių perdangų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam panaudojimui.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Mažos sąnaudos.
- Netinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C5.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygius ir tankius paviršius pašiurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C5-F1
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Sluoksnio storis	Nuo 20 iki 300 mm
Sukietėjusio tankis	700 kg/m³
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 48 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 5 N/mm²
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,1 W/m·K
Išėiga	30 l iš 15 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 30 kg /m² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	15 kg maišai / 35 vnt. paletė

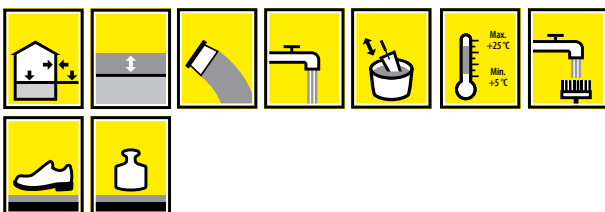

Nesitraukiantis remontinis mišinys

RM

RM Fine



- Surenkamo gelžbetonio tuštumų užpildymui.
- Siūlių tarp plokščių užpildymui ir remontui pastato eksploatacijos metu.
- Stulpų, atramų įtvirtinimui.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui
- Takus, gerai užpildantis ertmes.
- Nesitraukiantis.
- Didelio stiprio.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
- Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant $< 15 \text{ N/mm}^2$ ir tinko remontui.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švarių vėsiu vandeniu ir nemažiau 3 min maišyti kol susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Skiedinį tolygiai ir nenutrūkstamai išpilti į remontuojamas ertmes.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	RM RM Fine	iki 2,5 mm iki 1,0 mm
Sluoksniu storis	Nuo 3 iki 100 mm	
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.	
Stipris gniuždant po 1 paros	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 45 \text{ N/mm}^2$	
Išėiga	0,7 l iš 1 kg sauso mišinio	
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo $+5^\circ\text{C}$ iki $+25^\circ\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.	

5

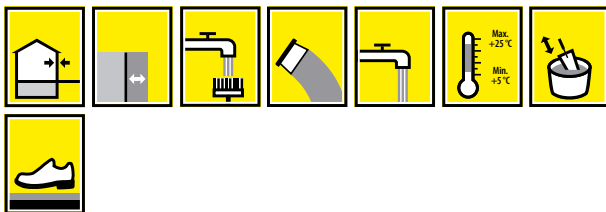

Greitai kietėjantis remontinis mišinys

RS





- Betono ir gelžbetonio elementų formavimo defektų (neužpildymų ar nudaužimų) remontui.
- Griovelių, įdubų, neužpildytų ertmių, kolonų kraštų remontui ar lyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Greitai kietėjantis.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
- Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant $< 15 \text{ N/mm}^2$ ir tinko remontui.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulksės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausą negruntuojamą paviršių sudrėkinti vandeniu.
- Sausą mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Remonto darbus atlikti metaline mentele ir glaistykle.
- Suremontuotą paviršių galima šlifuoti.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Sluoksnio storis	iki 50 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	10 min.
Kietėjimo trukmė	30 min.
Tolimesni darbai (esant $+20^{\circ}\text{C}$)	po 24 val. (kai sluoksnis 10 mm)
Galima vaikščioti	po 3 val.
Išėiga	0,7 l iš 1 kg sauso mišinio
Sąnaudos	$\sim 1,4 \text{ kg/m}^2$ esant 1 mm sluoksniui
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg, 10 kg, 20 kg (plastikinis kibiras)



SAKRET ZM arba SAKRET ZF sąnaudos (kg) skirtingiems mūro elementams

Tuštymėti betoniniai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
90×190×390	1,2	15,0	166,5
140×190×390	1,4	17,5	124,9
190×190×390	1,6	20,0	105,2
240×190×390	1,8	22,5	95,6
Keramzitiniai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
490×100×185	1,0	10	145,0
490×150×185	1,4	14	102,9
490×200×185	1,8	18	99,4
490×250×185	2,1	21	92,6
490×300×185	2,5	25	92,0
490×350×185	3,0	30	94,5
Keraminiai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
120×245×238	1,6	14	132,8
175×245×238	2,5	21	127,5
250×245×238	2,8	29	126,0
440×245×238	3,3	53	128,7
Plytos	Sąnaudos vienai plytai	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
250×85×65	0,6-0,8	30-40	389,2
250×120×65	0,8-1,0	40-50	373,5
250×120×88	0,8-1,0	28-35	292,5

SAKRET GMS arba SAKRET GMS-F sąnaudos (kg) skirtingiems mūro elementams

Blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
100×400×600	0,4	1,7	16,7
150×400×600	0,6	2,6	16,7
200×200×600	0,5	4,2	21,1
240×200×600	0,56	4,7	19,6
300×200×600	0,6	5,2	16,7
375×200×600	0,78	6,5	17,3
75×250×600	0,24	1,6	6,6
100×250×600	0,32	2,1	9,8
200×250×600	0,4	2,6	13,3
240×250×600	0,5	3,15	13,9
300×250×600	0,6	3,9	13,3
375×250×600	0,7	4,9	12,4
400×250×600	0,8	5,2	13,4

Blokams sąnaudos skaičiuotos kai 2/3 siūlės mūro skiedinys, o 1/3 oro tarpas. Sąnaudos yra orientacinės ir gaunamos statybos vietoje gali būti kitokios.



Mišiniai darbui žemose temperatūrose (iki -10°C)

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rįstis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo šalčio ir atmosferinių kritulių.
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

6

Nurodymai darbui žemose temperatūrose

- Plytos, blokai, sijos ir darbo paviršiai negali būti įmirkę ar apledėję.
- Pagrindo temperatūra turi būti tokia, kad skiedinys neatšaltu anksčiau, nei pasieks aukštesnę už kritinę temperatūrą.
- Užbaigus darbus konstrukcijas iš karto būtina apsaugoti nuo šalčio ir nuo atmosferinių kritulių.
- Aukštesnėje nei $+5^{\circ}\text{C}$ temperatūroje greitėja mišinio rįsimasis ir kietėjimas.

Cementinis mūro skiedinys

ZF



- Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
- Visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

Panaudojimas

- Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledęję.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesusalęs ir neapledėjęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių šiltu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių.
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 17 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +5°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai



Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams

GMS-F




- Darbai žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10 °C).
- Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniams mūrijimui (klėjavimui) iš tikslų akyto betono (dujų silikato) ir tikslų silikato blokelių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Cementinis.
- Pilkos spalvos.
- Skiedinio klasė M10.

Panaudojimas

- Blokeliai turi būti neįmirkę, švarūs, nesusalę ir neapledę.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesusalęs ir neapledęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu šiltu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių.
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	21 l iš 25 kg sauso mišinio
Šnaudos	~ 1,4 kg / m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +5°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

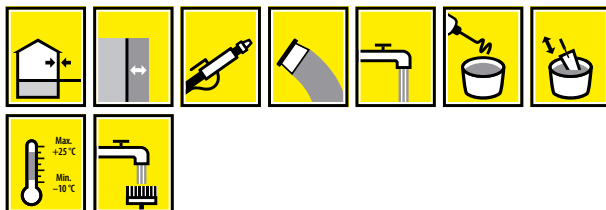

Grindų paklotas / betonas

BF



- Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10 °C).
- Grindų pakloto betonavimui (minimalus storis 40 mm).
- Betono ir gelžbetonio elementų remontui ir gamybai.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Aukštas mechaninis ir atmosferinis atsparumas.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Stiprumo klasė C25.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, be trūkių ir neįšalęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.
- Dirbti laikantis visų betonavimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių!
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdėlių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išėiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Šnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +5°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišai / 36 vnt. paletė

6

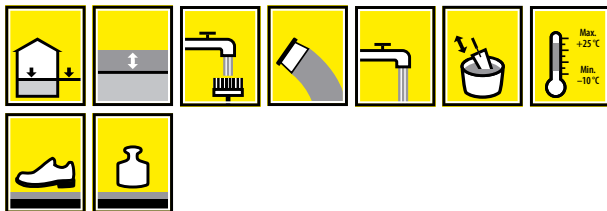



Plytelių klijai ir hidroizoliacija

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Keraminių plytelių klijai vidaus darbams

FKi




- Vidutinio ir didelio vandens įmirkio keraminių plytelių (II ir III grupė pagal EN 14411, $E > 3\%$) klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių stabilų mineralinių paviršių.
- Sienoms ir grindims.
- Vidaus darbams!
- Cementiniai.
- Atsparūs vandeniui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus paviršius būtina suraižyti.
- Betono ir kitus mineralinius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniui skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinąčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 15 minučių.
- Deformacinės siūlės klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,5 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

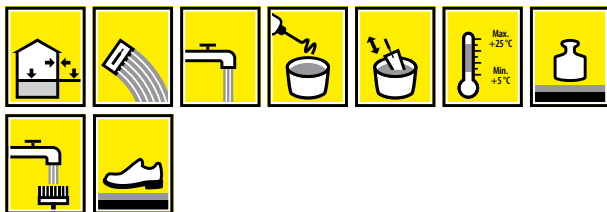

Plytelių klijai

FK




- Keraminių ir nedidelių (iki 35×35 cm) akmens masės plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių stabilų mineralinių paviršių.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Cementiniai.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos arba baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris iškljuojamas plytelėmis per 15 minučių.
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,5 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

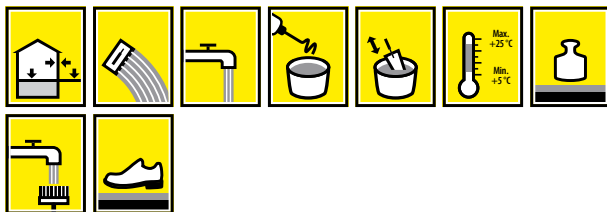

Plytelių klijai

FK Plus




- Keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono plokščių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C1 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,5 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

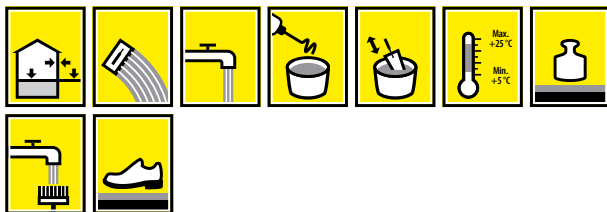

Pagerinti plytelių klijai

FKe




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Su elastingumą didinančiais priedais.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulksė, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacinės siūlės klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,6-3,9 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

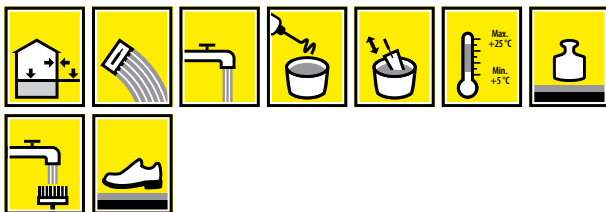

Balti pagerinti plytelių klijai

FKW




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės, židinio apdailos ir akmens plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Su elastingumą didinančiais priedais.
- Sumažinto slismo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,6-3,9 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

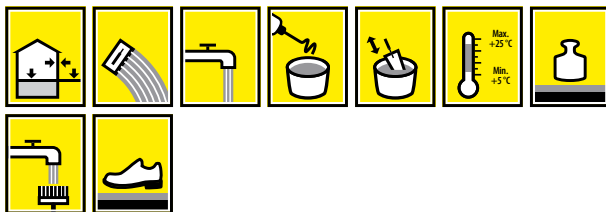

Elastingi plytelių klijai

FFK




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Didelių matmenų plytelėms.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Šildomoms ir didele apkrova turinčioms atlaikyti grindims.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
- Apdailos plytelių klijavimui ant šiltinimo sistemų.
- Cementiniai.
- Elastingi.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulks, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinąčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be suoskusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykde, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE S1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,4 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

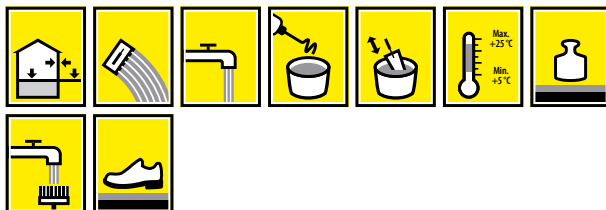

Greitai kietėjantys pagerinti plytelių klijai

FFKs




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Didelių matmenų plytelėms.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
- Apdailos plytelių klijavimui ant šiltinimo sistemų.
- Cementiniai.
- Greitai kietėjantys.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinąčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su šviriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be susokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykde, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 10 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TF
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	20 min.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 4 val.
Pilna apkrova	po 7 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,4 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

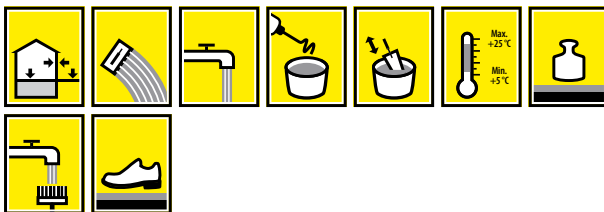

Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu

OAD



- Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis plytelėmis ir kitomis apdailos medžiagomis.
- Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Galima naudoti ant šildomų grindų, balkonų, terasų hidroizoliacijos įrengimui.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Paruošta naudojimui, vienkomentė.
- Pilkos spalvos.
- Netinka naudoti baseinuose!


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Ant paviršiaus tepti teptuku arba voleliu dviem sluoksniais.
- Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Apsauginės plėvelės storis (2-jų sluoksnių)	~0,2-0,4 mm.
Sąnaudos	0,5 - 0,8 kg/m ² (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis	po 6-8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo -25°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 10 kg; 20 kg (plastikiniai kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Gruntas prieš kaučiukinę hidroizoliaciją

OAD Elastic Primer



- Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD Elastic naudojimą.
- Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
- Vidaus darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Koncentratas.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Sutvirtina paviršių.
- Palengvina mastikos tepimą.
- Baltos spalvos.



Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Gruntuoti teptuku arba voleliu. Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
- Mineralinių pagrindų gruntavimui gruntą skiesti švari vėsiu vandeniu santykiu 1:4.
- Medinių, gipso-kartono, faneros ir kitų panašių pagrindų gruntavimui –naudoti neskiestą.
- Hidroizoliaciją OAD Elastic dengti pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 val. nuo jo užtepimo.

Techniniai duomenys

Sąnaudos	0,08 - 0,16 kg/m ²
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 kg (plastikinis butelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Hidroizoliacinė mastika kaučiuko pagrindu

OAD Elastic



- Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis, betoninėmis, akmeninėmis ir kitomis plytelėmis drėgnose patalpose.
- Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
- Vidaus darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Galima naudoti ant šildomųjų grindų.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Paruošta naudojimui, vienkomentė.
- Atspari šarmams.
- Geltonos spalvos.
- Netinka naudoti baseinuose!


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulksė, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti gruntu prieš hidroiziaciją OAD Elastic Primer.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Ant paviršiaus tepti teptuku, voleliu arba lako aplikatoriumi dviem sluoksniais.
- Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroiziaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 14891
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnių storis	~0,4 mm (sienom); ~0,6 mm (grindims)
Sąnaudos	0,9 - 1,8 kg/m ² (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis	po 6-8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Ekspluatacinė temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 10 kg; 20 kg (plastinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Dvikomponentė hidroizoliacija

TCM



- Hidroizoliuojančio sluoksnio formavimui prieš plytelių klijavimą padidintos drėgmės patalpose.
- Pramoninių konstrukcijų iš cementinių elementų apsaugai nuo vandens: požeminių konstrukcijų (pamatų), bsilosinių talpyklių, nuotekų rezervuarų, gyvulininkystės patalpų ir pan.
- Ant stabilių mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV stiprumo klasės).
- Vidaus ir išorės darbams.
- Galima naudoti ant šildomų grindų.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Elastinga.
- Dengianti trūkius.
- Atspari ultravioletiniams spinduliams ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET TCM Primer.
- Į švarų indą supilti skystąją dalį (komponentą B), suberti sausąją dalį (komponentą A) ir sumaišyti iki vienalytės masės, be sušokusių mišinio gabalėlių (sumaišymui galima panaudoti komponentų įpakavimą).
- Maždaug po 3 minučių brandinimo masę permaišyti dar kartą.
- Ant paruošto pagrindo mastiką tepti glaistykle arba teptuku dviem sluoksniais.
- Antrąjį sluoksnį tepti statmeną pirmajam kryptimi ir ne anksčiau kaip po 4-6 valandų (pirmasis sluoksnis turi įgauti pradinį tvirtumą ir mechaninį atsparumą).
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 7 parų nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 1504-2
Komponentų santykis	2,5:1 (A:B)
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnio storis	~2,0 mm
Tinkamumo trukmė	1 val.
Sąnaudos	2,8 kg/m ² (tepant dviem sluoksniais po 1 mm)
Galima klijuoti plytelėmis	po 7 parų
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	17,5 kg (plastikinis kibiras): 12,5 kg komponento A ir 5 kg komponento B

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Gruntas prieš dvikomponentę hidroizoliaciją

TCM Primer



- Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš dvikomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET TCM naudojimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Ant stabilių mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV stiprumo klasės).
- Sienoms ir grindims.
- Paruoštas naudojimui.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Sutvirtina paviršių.
- Pagerina mastikos tepimą.
- Baltos spalvos.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Gruntuoti teptuku arba voleliu. Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkių ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
- Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
- Hidroizoliaciją TCM dengti pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 val. nuo jo užtepimo.

Techniniai duomenys

Sąnaudos	0,3 l/m ²
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Hidroizoliaciniai elementai

Hidroizoliacinis audinys

DI

- Elastinga membrana skirta papildomai plokštumų hidroizoliacijai prieš klijuojant plyteles. Plyteles klijuoti klijais SAKRET FKe arba SAKRET FFK.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Matmenys: 1 m pločio ir 15 m ilgio.



Hidroizoliacinė juosta

D


- Elastinga juosta, skirta papildomam dviejų plokštumų sandūrų arba sandūros kampų (vidinių ir išorinių) hidroiziliavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Juostos plotis: 12 cm.
- Juostos ilgis: 10 arba 50 m.




Hidroizoliaciniai manžetai:

senoms **DW** arba grindims **DB**

- Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti papildomai plokštumos ir vandentiekio arba nuotėkų vamzdžio sandūrų hidroiziliacijai.
- Matmenys: manžetas sienoms 12×12 cm, manžetas grindims 425×425 cm.



DW



DB


Hidroizoliaciniai kampai:

vidinis **DE (in)** arba išorinis **DE (ex)**

- Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti papildomai trijų plokštumų sandūros kampų hidroiziliacijai.
- Vidaus ir išorės darbams.




EX



IN

Plytelių apdailos sistema

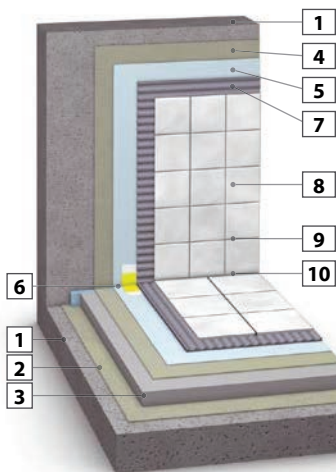

1. Pagrindas:
Sienos arba grindys.
2. Gruntas:
SAKRET UG, QG, TGW, BG.
3. Grindų išlyginimo medžiagos:
SAKRET BE, BH, BF, BAM, HDA, NSP, PSP.
4. Gruntas:
SAKRET UG, TGW, BG.
5. Hidroizoliacija:
SAKRET OAD, OAD Elastic, TCM.
6. Hidroizoliaciniai elementai:
SAKRET D, DE (in), DE (ex), DW, DB.
7. Plytelių klijai:
SAKRET FK_i, FK, FK_e, FK_w, FFK, FFK_s.
8. Plytelės.
9. Plytelių tarpų glaistas.
10. Deformacinių siūlių ir sujungimų hermetikas.

Plytelių klijų sąnaudos

	Dantytos glaistiklės dantukų dydis							
	4 mm		6 mm		8 mm		10 mm	
Klijai	Sąnaudos, kg/m ²	Išveža iš 25 kg/m ²	Sąnaudos, kg/m ²	Išveža iš 25 kg/m ²	Sąnaudos, kg/m ²	Išveža iš 25 kg/m ²	Sąnaudos, kg/m ²	Išveža iš 25 kg/m ²
FK _i	1,8	13,9	2,7	9,3	3,6	7,0	4,5	5,6
FK	1,8	13,9	2,7	9,3	3,6	7,0	4,5	5,6
FK Plus	1,8	13,9	2,7	9,3	3,6	7,0	4,5	5,6
FK _e	1,6	16,0	2,4	10,4	3,1	8,1	3,9	6,4
FK _w	1,6	16,0	2,4	10,4	3,1	8,1	3,9	6,4
FFK	1,8	13,9	2,6	9,6	3,5	7,1	4,4	5,7
FFK _s	1,8	13,9	2,6	9,6	3,5	7,1	4,4	5,7



Savaime išsilyginantys ir išlyginamasis grindų mišiniai

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
 - Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
 - Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
 - Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
 - Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
 - Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
 - Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
 - Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
 - Grindinį šildymą būtina išjunti prieš 5 paras iki savaime išsilyginančių mišinių liejimą ir įjungti ne anksčiau kaip po 28 parų!
 - Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Savaime išsilyginantis mišinys medinėms grindims

HDA (3-20 mm)



- Medinių grindų ir betoninio paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Su armuojančiu plaušu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus ir stiprus, be trūkių ir plyšių, medis neturi būti pažeistas. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Medines lentas gruntuoti neskiestu SAKRET UG, medžio drožlių plokštės gruntuoti SAKRET QG, betono paviršius santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.
- Maksimalus atstumas tarp sijų turi būti 65 cm, minimalus lentų storis 20 mm.
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas!
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F7-A12
Grūdelių dydis	iki 1,0 mm
Sluoksnio storis	3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 4 val.
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,6 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

NSP (3-20 mm)




- Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Gilias ertmės ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 0,71 mm
Sluoksnio storis	3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 4 val.
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždam po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,6 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

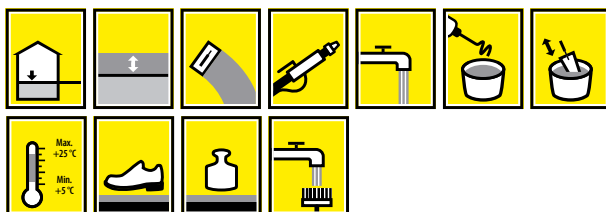

Savaime išsilyginantis mišinys betono grindims

PSP (4-22 mm)



- Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 0,71 mm
Sluoksnio storis	4 - 22 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 8 val.
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,7 kg / m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų išlyginamasis mišinys

BAM (3-40 mm)



- Betono grindų paviršiaus išlyginimui ir nuolydžių formavimui ant pagrindo, kurių stipris gniuždant ne mažesnis 20 N/mm².
- Vidaus ir išorės darbams
- Cementinis.
- Tinka drėgnose patalpose (rūsiuose, garažuose, plovyklose).
- Tinka šildomų grindų betono sluoksnio įrengimui.
- Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelių, PVC, linoleumo, parketo ir pan.).
- Stiprumo klasė C20.

Panaudojimas


- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Ypač tankius ir lygius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas!
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir liniuote išlyginti iki reikalingo aukščio. Paviršių užtrinti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C20-F4
Grūdelių dydis	iki 2,0 mm
Sluoksnio storis	3 - 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	40 min.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galima dengti plytelėmis linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 20 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,6 kg / m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų įrengimo sistema

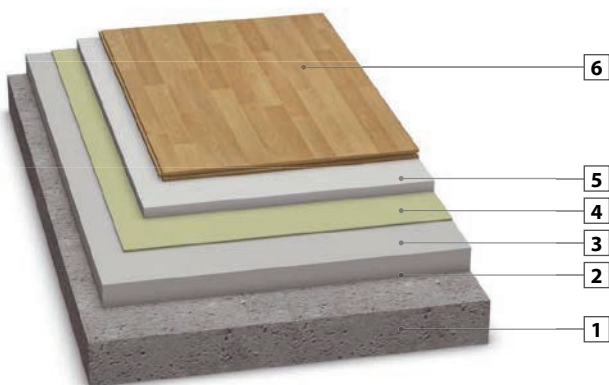

1. Grindų paklotas / betonas: SAKRET BE, BH, BF.
2. Gruntas: SAKRET UG (1:2).
3. Grindų išlyginamasis mišinys: SAKRET BAM, BS.
4. Gruntas: SAKRET UG (1:2).
5. Savaime išsilyginantys grindų mišiniai: SAKRET HDA (mediniams paviršiams); SAKRET NSP, PSP (betono paviršiams).
6. Grindų danga: laminatas, parketas, linoleumas, kiliminė danga ir pan.



Sanavimo sistemos mišiniai

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Pradėjusio rištis skiedinio vandeniu nebeskiesti. Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Užtaškomasis sanavimo tinkas

SAS (SBW)




- Sanuojamų sienų pagrindui pašiuurkštinti ir jo sukibimui su išlyginamuoju sanavimo tinku SAKRET PGP (SGP) arba sanavimo tinku SAKRET SP-G (SP) pagerinti, taip pat kaip sukibimo tinkas tinkuojant pastatų cokolius, seną plytų mūrą.
- Vidaus ir išorės darbams.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių.
- Turi būti pašalintas visas senas, drėgmės ir druskų pažeistas tinkas ir tinkas, esantis ne mažiau 100 cm virš matomos pažeidimo ribos.
- Turi būti pašalintas senas, drėgmės ir druskų pažeistas mūro skiedinys iš siūlių, išvalant ne mažiau 20 mm siūlės gylio.
- JTuri būti nuvalytos dulės, purvas, netvirtos, atsilupančios pagrindo dalys ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai.
- Jei pagrindas gausiai įsigėręs druskų, jį būtina apdoroti druskas modifikuojančiais preparatais.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinį užmesti ant pagrindo neformuojant storo sluoksnio ir padengiant ~50 % sanuojamo paviršiaus.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	~ 120 min.
Sąnaudos	~ 3,5 kg /m ²
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Galutinis stipris po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Sandėliavimo trukmė	≥ 10 N/mm ²
Įpakavimas	30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (SAS)

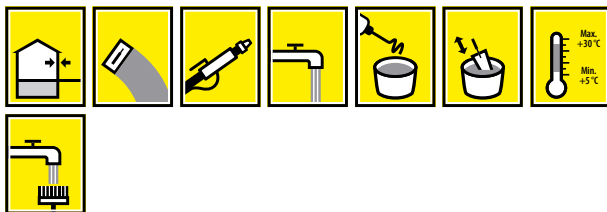

Išlyginamasis sanavimo tinkas

PGP (SGP)




- Išlyginamojo sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui prieš sanuojantį tinką SAKRET SP-G (SP).
- Vidaus ir išorės sienoms.
- Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET SAS (SBW), kuris turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti! Užkrečiant turi būti užpildytos tuščias mūro siūlės.
- Dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
- Kitą išlyginamojo sanavimo tinko SAKRET PGP (SGP) arba sanavimo tinko SAKRET SPG (SP) sluoksnį dėti ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio sluoksnio.
- Sanuojančio tinko sluoksnio storis virš plytų mūro turi būti ne mažesnis 10 mm.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 3 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 40 mm
Minimalus sluoksnio storis	10 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	120 min.
Sąnaudos	11-12 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris	po 28 parų
Porėtumas	> 45 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (PGP)

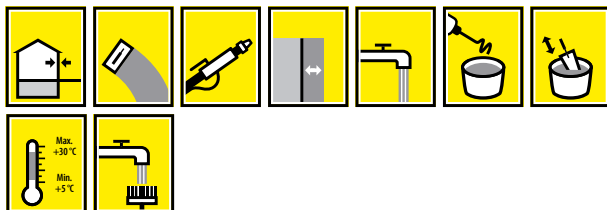

Sanavimo tinkas

SP-G (SP)




- Sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Pilkos spalvos.
- Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET SAS (SBW) arba išlyginamuoju sanuojančiu tinku SAKRET PGP (SGP), kurie turi būti pakankamai sutvirtėję ir išdžiūvę.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti!
- Jei numatoma dėti kitą sluoksnį, dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
- Kitą sanavimo tinko SAKRET SP-G (SP) sluoksnį arba plonasluoksnį sanuojantį tinką (glaistą) SAKRET SFP dėti tik ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio sluoksnio.
- Sukietėjusio ir išdžiūvusio tinko paviršių dažyti tik laidžiais vandens garams mineraliniais dažais.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 2 mm
Minimalus sluoksnio storis	20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	120 min.
Sąnaudos	11-12 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris	po 28 parų
Porėtumas	> 25 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (SP-G)

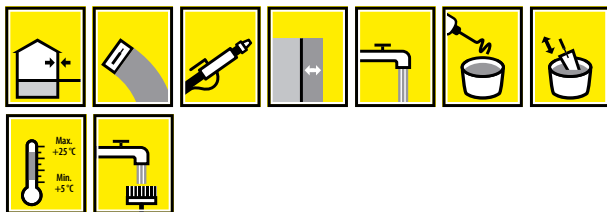



1. Sanuojama siena.
2. Užtaškomas sanavimo tinkas SAKRET SAS (SBW).
3. Išlyginamasis sanavimo tinkas SAKRET PGP (SGP).
4. Sanuojantis tinkas SAKRET SP-G (SP).
5. Plonasluoksnis sanavimo tinkas SAKRET SFP.



Rišamosios medžiagos ir užpildai

Baltas cementas

CEM I 52,5 R



- Baltas cementas naudojamas kaip rišamoji medžiaga įvairiuose statybiniuose mišiniuose.
- Cemento turinčius mišinius sumaišant su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Saugoti odą ir akis. Skiediniui patekus į akis, praplauti dideliu vandens kiekiu. Esant reikalui, kreiptis į gydytoją. Dirbant laikytis visų kitų saugaus darbo taisyklių!

Techniniai duomenys

Tipas	CEM I 52,5 R
Stiprumo klasė	52,5
Rišimosi pradžia	115-120 min.
Cemento stipris po 2 parų	≥ 34 MPa
Cemento stipris po 28 parų	≥ 60 MPa
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 25 kg maišai / 60 vnt. paletė

Kvarcinis smėlis

0,0-0,5 mm



- Natūralus išdžiovintas kvarcinis smėlis be priemaišų.
- Šaligatvio plytelių tarpų užpildymui.
- Betonų ir skiedinių gamybai.
- Abrazyvinė medžiaga paviršių valymui smėliasrove.
- Filtruojanti medžiaga.

Techniniai duomenys

Frakcija	0,0-0,5
Tūrio masė	1,38 g/cm ³
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 1000 kg didmaišiai

Smėlis

0-2 mm



- Frakcionuotas užpildas, skirtas betono ir statybinių skiedinių gamybai. Statybiniams skiediniams rekomenduojamas rišamosios smėlio santykis nuo 1:3 iki 1:5.
- Tarpų tarp šaligatvio plytelių užpildymui.
- Filtraciniam sluoksniui.
- Išlyginamajam sluoksniui.
- Gatvių barstymui.
- Smėlio dėžėms.
- Gėlių vazonėliams.


Techniniai duomenys

Frakcija	0/2
Pilnis tankis	1,50-1,60 g/cm ³
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 1000 kg didmaišiai




Servisas


Didžiąją dalį gaminamų sausųjų statybinių mišinių SAKRET siūlo į statybos objektus vežti mobiliuosiuose silosuose. Toks produktų pristatymas ne tik supaprastina sausųjų statybinių mišinių transportavimą – SAKRET gamykloje pripildytas mobilusis silosas automobiliu vilkiku su puspriekabe atvežamas tiesiai į statybos objektą, bet ir labai palengvina jų panaudojimą – atidarius vieną sklendę sausasis statybinis mišinys iš mobiliojo siloso gali būti pilamas tiesiai į skiedinių paruošimo maišyklę arba tinkavimo mašiną. Iš mobiliojo siloso pneumatinės statybinio mišinio padavimo sistemos pagalba produktas gali būti transportuojamas į darbo vietą ir sausam pavidale. SAKRET gali pasiūlyti ne tik minėtą įrangą, bet ir firmos specialistų konsultacijas dėl jų ir gaminamų statybinių mišinių (ne tik sausųjų) panaudojimo, o SAKRET logistikos sistema užtikrins savalaikį mobiliųjų silosų ir įrangos patekimą į statybos vietą. Naudodami SAKRET mobiliuosius silosus ir įrangą Jūs neturėsite papildomų pakuotės išlaidų, o darbas bus žymiai efektyvesnis.




1. Smėlio ir cemento mišinio ruošimas statybos objekte – efektyvumas **100 %**.



2. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus maišuose – efektyvumas **250 %**.



3. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus maišuose ir dirbant su tinkavimo mašina – efektyvumas **400 %**.



4. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus mobiliuosiuose silosuose ir dirbant su tinkavimo mašina – efektyvumas **500 %**.

Tinkavimo mašina

M-Tec Duo-mix Plus E



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
- Skiedinių sumaišymui ir padavimui (pompavimui) į darbo vietą.
- Gali būti panaudojama su mobiliuoju silosu.

Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), taip pat įvairiais klijuojančiais (pvz. SAKRET BAK), grindų išlyginamaisiais (pvz. SAKRET BAM) ir savaime išsilyginančiais (pvz. SAKRET NSP) mišiniais.

Techniniai duomenys

Reguliuojamas padavimo našumas	5-60 l/min. (standartinis apie 22 l/min.)
Padavimo atstumas	iki 60 m
Padavimo aukštis	iki 30 m
Padavimo slėgis	iki 30 bar
Maišymo variklis	3 kW, 220/400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Pompos variklis	5,5 kW, 220/400 V, 50 Hz, 400 aps./min.
Oro kompresorius	0,9 kW, apie 300 l/min., 4 bar
Vandens siurblys	0,75 kW, apie 40 l/min., 6 bar
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	25 A
Įvado kabelis	5 x 4,0 mm, 23 A
Įvado lizdas	32 A, 5 p, 6 h
Vandens padavimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis darbo metu	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 1350x640x1390 mm
Užpildymo talpos aukštis	1020 mm
Svoris	apie 250 kg (be papildomų įtaisų)

Mobilus silosas

8–18 m³



- Darbui su sausaisiais statybiniais mišiniais SAKRET be atliekinės pakuotės statybos vietoje.
- Į statybos vietą atvežamas specialiu automobiliu.
- Gali būti naudojamas su pritvirtinama skiedinio maišykle (pvz. m-tec calypso D50), pastatoma tinkavimo mašina (pvz. m-tec duo mix Plus, m-tec D30) arba pneumatine sauso mišinio padavimo sistema (pvz. m-tec hurricane 140).
- Mobiliajame silose sausasis statybinis mišinys pilnai apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų.

Techniniai duomenys

Prijungimo sklendė	DN 250
Bendras tuščio siloso svoris	apie 1600 kg
Bendras pilno siloso svoris	apie 17000 kg
Gabaritai darbinėje padėtyje (ilgisxplotisxaukštis)	apie 2500x2500x6500 mm

Skiedinių maišyklė mobiliajam silosui

m-tec calypso D50



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju silosu.
 - Skiedinio sumaišymui.
- Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.

Techniniai duomenys

Mobilaus siloso prijungimo sklendė	DN 250
Sumaišymo našumas	apie 50 l/min.
Maišyklės variklis	4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	16 A
Vandens prijungimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 2005x380x370 mm
Svoris	apie 120 kg

Universali skiedinių maišyklė

m-tec D30



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
 - Skiedinio sumaišymui.
- Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.

Techniniai duomenys

Sumaišymo našumas	apie 30 l/min.
Maišyklės variklis	4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	16 A
Vandens prijungimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 1970 x 690 x 1,077 mm
Svoris	apie 120 kg

Sausojo mišinio padavimo sistema

m-tec hurrican 140




- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju silosu.
 - Sausojo mišinio padavimui į darbo vietą.
- Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.


Techniniai duomenys

Mobilaus siloso prijungimo sklendė	DN 250
Kompresoriaus našumas	140 m³/val.
Kompresoriaus variklis	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	25 A
Įvado kabelis	5x4,0 mm²
Įvado lizdas	32 A, 5 p, 6 h
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 1050x550x650 mm
Svoris	apie 245 kg
Transportavimo bloko rotorius	0,18 kW, 400 V, 50 Hz
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 600x600x1020 mm
Svoris	apie 105 kg


Piktogramos



Skirtas



Dirbti tinkamose
sąlygose



Paruošimui būtinas
vanduo



Tonuojamas
produktas




Būtinas brandinimas




Svarbus darbo laikas




Darbui mechaniniu
būdu




Darbui purkštuvu



Darbui trintuve




Darbui dantyta
glaistykle



Darbui lygia
glaistykle




Darbui teptuku




Darbui voleliu



Darbui voleliu
ir/arba teptuku



Svarbus sluoksnio
storis



Svarbus sluoksnio
storis



Svarbus dalinės
apkrovos laikas



Svarbus pilnos
apkrovos laikas




Nedirbti tiesioginiuose
saulės spinduliuose




Nedirbti lyjant,
sningant



Netinka išorei!



Įrankiai plaunami
vandeniu



Įrankiai plaunami
tirpikliu/skiedikliu



Užsiliepsnojantis!



UAB SAKRET LT

Biochemikų g. 2,

LT-57234, Kėdainiai

Tel.: +370 347 535 77

Faksas: +370 347 515 33

El.paštas: info@sakret.lt

www.sakret.lt



sakretbaltic

TIKRAM DARBUI