



Savaime išsilyginantis mišinys liejimui ant medinių grindų (pagal EN 13813:CT-C25-F7-A12).

- Paskirtis:**
- Medinių grindų ir betono paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (3-20 mm).
  - Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
  - Vidaus darbams.

- Tinkamumas:**
- Ant medinių lentų, parketo, drožlių plokščių ir kitų medinių paviršių.
  - Tinka šildomoms grindims.
  - Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelėmis, PVC, linoleumu, parketu, kilimine danga ir pan.).


- Ypatybės:**
- Savaime išsilygina.
  - Greitai kietėjantis.
  - Su armuojančiu plaušu.
  - Gerai sukimba su pagrindu.
  - Pilkos spalvos.

- Sudėtis:**
- Portlandcementis.
  - Armuojantis plaušas.
  - Inertiniai užpildai.
  - Technologiniai priedai.

**Techniniai duomenys:**

Vandens kiekis sauso mišinio masei:	1 kg	apie 0,24 l
	25 kg	apie 6,0 l
Didžiausias užpildo dalelių dydis	≤ 1,0 mm	
Sluoksnio storis	Nuo 3 mm iki 20 mm	
Brandinimo trukmė	apie 3 min.	
Darbo laikas	iki 30 min.	
Galima vaikščioti	po 4 val.	
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis 10 mm ir temperatūra +20°C)	
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC ir kt. dangomis	po 7 parų	
Pilnas apkrovimas	po 28 parų	
Stipris gniuždant po 2 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	
Stipris gniuždant po 7 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	
Stipris gniuždant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 25 N/mm <sup>2</sup> (C25 klasė)	
Stipris lenkiant po 28 parų (pagal EN 13892-2)	≥ 7 N/mm <sup>2</sup> (F7 klasė)	
Atsparumo ugniai klasė	A1 (nedegus)	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C	

**CE ženklimas:**

<p><b>EN 13813 CT-C25-F7-A12</b>  <b>Grindų lyginimo medžiaga</b>            Vidaus darbams            Rišamoji medžiaga: CT            Stipris gniuždant: C25            Stipris lenkinat: F7            Atsparumas trinčiai: A12            Cheminis atsparumas NPD</p>	 13 1327-BPD-0483 008CPR2013-07-01
---	--



<b>Pagrindo paruošimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinti netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.</li> <li>• Labai lygius paviršius pašiuurkštinti.</li> <li>• Medines lentas gruntuoti neskiestu SAKRET UG, medžio drožlių plokštes gruntuoti SAKRET QG, betono paviršius santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG</li> <li>• Maksimalus atstumas tarp sijų turi būti 65 cm, minimalus lentų storis 20 mm.</li> <li>• Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas!</li> <li>• Esant abejonėms, mišinio tinkamumą patikrinkite ant nedidelio grindų ploto.</li> </ul>
<b>Darbas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.</li> <li>• Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir paskleisti ilga metaline liniuote arba dantyta glaistykle iki norimo sluoksnio storio.</li> <li>• Oro burbuliukų pašalinimui ir galutiniam paviršiaus išlyginimui, dar nepradėjusį rištis skiedinio mišinį apdoroti specialiu dygliuotu voleliu.</li> <li>• Darbus pradėkite nuo labiausiai nutolusios sienos ir nebūtų pertraukų tarp sumaišymų ir išlietas mišinys jungtūsi su apdorotu, bet dar nepradėjusiu rištis mišiniu.</li> <li>• Liejant ant šildomų grindų, šildymas turi būti išjungtas ne mažiau kaip prieš 5 paras pradėdant darbus ir įjungtas ne anksčiau kaip po 28 parų pabaigus darbus.</li> </ul>
<b>Papildomi nurodymai darbui:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumaišymui naudoti 600 aps./min. maišytuvą.</li> <li>• Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!</li> <li>• Dirbant rekomenduojama naudoti specialius dygliuotus batus.</li> <li>• Kietėjimo metu saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų, šalčio ir per aukštos temperatūros (&gt; +25°C).</li> <li>• Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.</li> </ul>
<b>Sąnaudos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apie 1,6 kg/m<sup>2</sup> sauso mišinio kai sluoksnio storis 1 mm.</li> </ul>
<b>Įprastinis įpakavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 kg popierinis maišas / pilnas padėklas 48 vnt. (1200 kg).</li> </ul>
<b>Sandėliavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Popierinius maišus saugoti nuo nepalankių oro sąlygų. Sandėliuoti ant medinių padėklų sausoje ir vėsioje vietoje. Suplyšusias ir pradėtas naudoti pakuotes nedelsiant uždengti.</li> <li>• Sandėliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotėje - 6 mėn.</li> </ul>
<b>Utilizavimas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sukietėjusį skiedinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip mineralinės kilmės statybinę atlieką.</li> <li>• Popierinius maišus utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles kaip popierinę pakuotę, turinčią polietileno tarp sluoksnį.</li> </ul>
<b>Saugos informacija:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produkte yra cemento – su vandeniu vyksta šarminė reakcija!</li> <li>• Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje ≤ 0,0002%.</li> <li>• Detali informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL).</li> </ul>



## Saugos ženklimas:

- Pavojingumo frazės:

H318 - Smarkiai pažeidžia akis.

H315 - Dirgina odą.

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.

- Atsargumo frazės:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.


P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

P304+P340 - ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į vietinėmis atliekų tvarkymo taisyklėmis nustatytas surinkimo vietas.

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

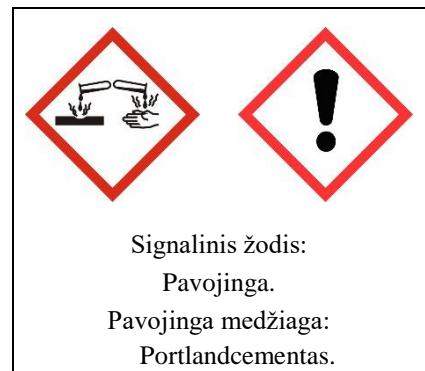

## Papildomi nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Gamintoją nurodo raidės ant pakuotės prie pagaminimo datos: EST - OŪ SAKRET, LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Pilka	25 kg	48 vnt./pad.	4751006560772

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.