

Produktų katalogas **Nr. 15**

Turinys

1. Dažai	5
KS G – Baltas silikatinis gruntas prieš dažymą silikatiniais dažais	6
KS P – Besspalvis silikatinis gruntas prieš dažymą silikatiniais dažais	7
KS – Visiškai matiniai silikatiniai dažai išorės darbams	8
KS S – Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai išorės darbams	9
FM G – Grunto koncentratas prieš dažymą akrilinais ir silikoniniais dažais	10
FM – Akriliniai dažai fasadams	11
FC – Akriliniai dažai cokoliams	12
SKF – Silikoniniai dažai	13
DP – Sausi kalkiniai dažai	14
DPC – Sausi kalkiniai-cementiniai dažai	15
Wood Guard – Priemonė medienos apsaugai ir dekoravimui (tik užsakoma)	16
KG – Akriliniai gruntavimo dažai vidaus darbams	17
3 – Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	18
7 – Matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	19
12 – Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	20
20 – Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	21
WET – Atsparūs drėgmei akriliniai dažai vidaus darbams	22
ECONOM – Akrilinis gruntas prieš dažymą vidaus darbams	23
PROF – Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams	24
2. Gruntas ir statybinė chemija	27
PG – Gruntas prieš dekoratyvinį tinką	28
QG – Kvarcinis gruntas mažai įgeriantiems pagrindams	29
UG – Universalus gruntas (koncentratas)	30
TGW – Giluminis gruntas išsitrinantiems pagrindams	31
BG – Statybinis gruntas	32
FR – Priemonė apsaugai nuo grybelio ir dumblių	33
HF – Hidrofobizuojantis impregnavimas	34
AF – Prieššaltinis priedas (priedas darbui žemose temperatūrose)	35
LP-3 – Plastiklis betonui	36
3. Apšiltinimo sistemos ir dekoratyviniai tinkai	39
BK – Klėjai šilumą izoliuojančioms plokštėms	40
BK Foam, BK Foam/SB-S – Poliuretano klėjai šilumą izoliuojančioms plokštėms	41
BAK – Armuojamas tinkas ir klėjai šilumą izoliuojančioms plokštėms	42
KAM – Baltas armuojamas tinkas ir klėjai šilumą izol. plokštėms	43
PANZER – Armuojamas polimerinis, padidinto atsparumo smūgiams tinkas	44
AP – Akrilinis dekoratyvinis tinkas	45
SIP – Silikoninis dekoratyvinis tinkas	46
SMS – Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas	47
MRP-E – Mineralinis dekoratyvinis tinkas (lietutis)	48
SBP – Mineralinis dekoratyvinis tinkas (samanėlė)	49
Mineraliniai pigmentai	50
GAP – Mozaikinis dekoratyvinis tinkas	51
Šiltinimo sistema	53
Armavimo tinklelis, pastolių tinklas ir ankeris	54
Šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimo smeigės ir jų priedai	56
Pastato elementų tvirtinimo ankeriai	61
Šiltinimo sistemos profiliai ir jų priedai	63
Izoliacinės ir hermetizavimo juostos	66

Turiny

4. Glaistai	69
LH – Universalus polimerinis glaistas sausoms patalpoms	70
SP – Mašininis polimerinis glaistas sausoms patalpoms	71
CC – Mineralinis glaistas fasadams	72
SFP – Stambiagrūdis glaistas fasadams	73
SFP Fine – Smulkiagrūdis glaistas fasadams	74
LCC – Lengvas mineralinis glaistas fasadams	75
Plonasluoksnės (glaistomos) ir gipso kartono apdailos profiliai	76
5. Mūro, tinko, grindų pakloto / betono ir remontiniai skiediniai	79
CLP Plus – Cementinis-kalkinis tinkas (mašininis)	80
HM 10 – Kalkinis-cementinis tinkas (istoriniams pastatams)	81
HM 12 – Kalkinis-cementinis tinkas (istoriniams pastatams)	82
HML 1 – Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)	83
HML 4 – Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)	84
LAP / LAP Fine – Lengvas akustinis tinkas	85
MAP-MFF – Lengvas mašininis tinkas su plaušu	86
LM – Lengvas cementinis-kalkinis skiedinys (mūrijimui)	87
MULTIMIX 4 in 1 – Universalus skiedinys (mūrijimui, tinkavimui, grindų išlyginimui, betono plytelių klojimui)	88
PM Super – Cementinis-kalkinis skiedinys (mūrijimui, tinkavimui)	89
ZM – Cementinis skiedinys (mūrijimui)	90
GMS – Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams	91
BE – Grindų paklotas / betonas	92
BS – Smulkiagrūdis grindų paklotas / betonas	93
BH – Grindų paklotas / betonas su sumažintu vandens pralaidumu	94
LC – Lengvas grindų paklotas / betonas	95
CEM Prim – Mineralinis kontaktinis gruntas	96
K&H – Mineralinis kontaktinis gruntas	97
RM – Nesitraukiantis remontinis skiedinys	98
RS – Greitai kietėjantis remontinis skiedinys	99
R3 – Universalus remontinis skiedinys	100
PCC F – Smulkiagrūdis glaistas betono paviršių atstatymui	101
PCC NM – Stambiagrūdis glaistas betono paviršių atstatymui	102
Mūro skiedinių sąnaudos	103
Storasluoksnės (tinkuojamos) apdailos profiliai	104
6. Skiediniai darbui žemose temperatūrose (iki -10°C)	107
ZF – Cementinis mūro skiedinys	108
GMS-F – Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams	109
BF – Grindų paklotas / betonas	110
7. Plytelių klijai ir hidroizoliacija	113
FK – Plytelių klijai	115
FK Plus – Plytelių klijai (turintys papildomų savybių)	116
FKe – Pagerinti plytelių klijai	117
FKW – Balti pagerinti plytelių klijai	118
FFK – Elastingi plytelių klijai	119
FFKs – Greitai kietėjantys plytelių klijai	120
FKL – Elastingi „pilno kontakto“ grindų plytelių klijai	121
OAD – Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu	122
OAD Elastic – Hidroizoliacinė mastika kaučiuko pagrindu	123
TCM – Dvikomponentė hidroizoliacija	124
TCM Primer – Gruntas prieš dvikomponentę hidroizoliaciją	125
Hidroizoliaciniai elementai – DIE, DI, D, DW, DW+, DB, Din, Dex	126
Plytelių apdailos sistema ir sąnaudos	128

Turinys

8. Savaimė išsilyginantys ir išlyginamasis grindų mišinys 131

HDA (3-20 mm) – Savaimė išsilyginantis mišinys liejimui ant medinių grindų	132
NSP (3-20 mm) – Savaimė išsilyginantis mišinys liejimui ant betono grindų	133
PSP (4-22 mm) – Savaimė išsilyginantis mišinys liejimui ant betono grindų	134
BOS (3-30 mm) – Savaimė išsilyginantis mišinys liejimui ant betono grindų	135
BAM (3-40 mm) – Išlyginamasis mišinys grindims	135
Grindų įrengimo sistema	136
Kompensacinė juosta betonavimui	136

9. Sanavimo sistemos mišiniai 139

VSM – Užtaškomasis sanavimo tinkas	140
PGP – Išlyginamasis sanavimo tinkas	141
SP-G – Sanavimo tinkas	142
SFP – Glaistas	143
Medžiagos sanavimui	143

10. Rišamosios medžiagos ir užpildai 145

Baltas cementas CEM I 52,5 R	146
Kvarcinis smėlis (0,0-0,5 mm)	147
Smėlis 0-2 mm	148

11. Servisas 149

Tinkavimo mašina m-tec duo-mix Plus E	150
Mobilusis silosas (8-18 m³)	151
Skiedinių maišyklė mobiliam silosui m-tec calypso D50	152
Universali skiedinių maišyklė m-tec calypso D30	153
Sausojo mišinio padavimo sistema m-tec hurricane 100/140	154




Dažai

1

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.



**Labai svarbu transportuoti,
sandėliuoti ir dirbti
tinkamose sąlygose!**

Baltas silikatinis gruntas prieš dažymą silikatiniais dažais

KS G



- Normalaus įgeriamumo mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažymą šviesių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė A).
- Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Dengiantis paviršių.
- Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą, sumažina dažų sunaudojimą.
- Laidus vandens garams.
- Paruoštas naudojimui. Baltos spalvos.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkiniais, akrilinais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).

Techniniai duomenys

Tankis	1,41-1,45 g/cm ³
Klampumas	300-900 P (Brookfield, LV4, 5 rpm)
pH//LOJ	10-11,5 // 22 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-6 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Bespalvis silikatinis gruntas prieš dažymą silikatiniais dažais

KS P



- Normalaus įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą tamsių tonų silikatiniais dažais SAKRET KS (paprastai dažų bazė B arba C).
- Didelio arba labai nevienodo įgeriamumo mineralinių paviršių gruntavimui prieš dažymą visų tonų silikatiniais dažais SAKRET KS.
- Silikatiniais dažais SAKRET KS dažytų paviršių gruntavimui prieš dažymo defektų taisymą.
- Gali būti naudojamas anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių gruntavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Įsigeriantis į paviršių.
- Sutvirtina paviršių ir pagerina sukibimą, sumažina ir suvienodina pagrindo įgeriamumą, sumažina dažų sunaudojimą.
- Laidus vandens garams.
- Paruoštas naudojimui. Išdžiūvęs bespalvis.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akriliniais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Gruntuoti tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntui turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Dažyti galima visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti grunto patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).

Techniniai duomenys

Tankis	1,05-1,07 g/cm ³
pH // LOJ	10-11,5 // 6 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-6 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Visiškai matiniai silikatiniai dažai išorės darbams

KS



- Mineralinių pagrindų dažymui.
- Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
- Išorės darbams (pakuotė turi ženklinį **exterior**).
- Laidūs vandens garams.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A, B, C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkidiniais, akrilinėmis, lateksinėmis ar silikoninėmis dažais!
- Vidaus darbams gali būti užsakomi specialūs silikatiniai dažai (pakuotė turi ženklinį **interior**).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršius turi būti gruntuotas silikatinio gruntu SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntu arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių!
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,34-1,50 g/cm ³
Klampumas	300-900 P (Brookfield, LV4, 5 rpm)
pH // LOJ	10-11,5 // 21 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	W ₁ (aukšta) klasė, w > 0,5 kg/m ² /h ^{0.5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	V ₁ (aukšta) klasė, S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-5 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Visiškai matiniai struktūriniai silikatiniai dažai išorės darbams

KS S



- Mineralinių pagrindų struktūriniam dažymui.
- Gali būti naudojami anksčiau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, cementiniais, silikatiniais dažais mineralinių paviršių dažymui.
- Išorės darbams (pakuotė turi ženklimą **exterior**).
- Formuoja struktūrinį paviršių.
- Laidūs vandens garams.
- Paruošti naudojimui.
- Baltos specifinės spalvos ir tonuojami (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
- Netinka paviršiams, kurie anksčiau dažyti alkiniais, akriliais, lateksiniais ar silikoniniais dažais!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršius turi būti gruntuotas silikatinio gruntu prieš dažymą SAKRET KS-G arba SAKRET KS-P.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti specialiu struktūrinio dažymo voleliu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui arba ankstesniajam dažų sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Būtina vengti dažų patekimo ant stiklo, plytelių, metalo ir kitų nedažomų paviršių.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 2 savaičių po darbų su jais užbaigimo (rekomenduojame po 4-ių).
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	1,58-1,62 g/cm ³
pH // LOJ	10-11,5 // 20 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	W _i (aukšta) klasė, w > 0,5 kg/m ² /h ^{0.5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	V _i (aukšta), S _i < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	2-4 m ² /l (1 sluoksniui)
Džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Grunto koncentratas prieš dažymą akriliniais ir silikoniniais dažais

FM G



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dažant juos akriliniais dažais SAKRET FC, SAKRET FM ir silikoniniais dažais SAKRET SKF.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Koncentratas.
- Sutvirtina paviršių.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Prieš naudojimą būtina atskiesti švriu vėsiu vandeniu santykiu 1:3.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 8 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant grunto turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius gruntuoti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00-1,04 g/cm ³
pH // LOJ	8-9 // 6 g/l
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	16-24 m ² /l (iš koncentrato)
Džiūvimo laikas	8 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	5 l; 10 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Akriliniai dažai fasadams

FM



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Modifikuoti siloksanu.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Atsparūs atmosferos poveikiams.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švairiu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,34-1,50 g/cm ³
Klampumas	100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ	8-9 // 7 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	W ₃ (žema) klasė, w ≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	V ₁ (aukšta) klasė, S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Akriliniai dažai cokoliams

FC



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas vandeniui (pvz. cokoliams).
- Vidaus ir išorės darbams.
- Gerai sukimba su paviršiumi.
- Suformuoja vandenį atstumiančią dangą.
- Atsparūs mechaniniam ir atmosferos poveikiui.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.
- Netinka stogų dažymui!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,20-1,40 g/cm ³
Klumpumas	100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ	8-9 // 22 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	W ₃ (žema) klasė, w ≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	V ₂ (vidutinė) klasė, S _d ≥ 0,14 -1,4 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	2-4 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoniniai dažai

SKF



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Suformuoja dangą atstumiančią vandenį ir purvą.
- Atsparūs atmosferos poveikiams.
- Gerai dengiantys.
- Paruošti naudojimui.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Labai lygius ir tankius paviršius būtina pašlukuoti.
- Paviršių gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu akrilinio grunto koncentratu SAKRET FM-G.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 8 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 12 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.
- Naujus mineralinius paviršius dažyti galima ne anksčiau kaip po 4 savaičių po darbų su jais užbaigimo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,30-1,50 g/cm ³
Klumpumas	100-200 P (Brookfield, LV4, 20 rpm)
pH // LOJ	8-9 // 2 g/l
Vandens pralaidumas (EN 1062-3)	W ₃ (žema) klasė, w ≤ 0,1 kg/m ² · h ^{0,5}
Vandens garų pralaidumas (ISO 7783-2)	V ₁ (aukšta) klasė, S _d < 0,14 m
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	4-8 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	12 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Sausi kalkiniai dažai

DP



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų pralaidumas ir „grįžtamumas“.
- Istorinių pastatų dažymui.
- Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais paviršių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Užtikrina grįžtamumą (leidžia atkurti senąjį sluoksnį).
- Laidūs vandens garams.
- Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Sausus dažų miltelius sumaišyti su švariu vėsiu vandeniu iki vienalytės, dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.
- Spalvai išgauti naudojant sausus mineralinius pigmentus, pirma supilti į vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius.
- Dirbti teptuku. Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio storį.
- Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.
- Kad dažai neišsisluoksniuotų, dažant juos nuolat permaišyti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant!
- Nedažomas vietas (metalius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Dalelių dydis	≤ 200 μm
Piltnis tankis	0,7 g/cm ³
pH	12-13
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	0,3-0,7 kg/m ²
Pakartotinas dažymas	po 12 val.
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Sausi kalkiniai-cementiniai dažai

DPC



- Naujų ir anksčiau dažytų mineralinių pagrindų dažymui, kur reikalingas aukštas vandens garų pralaidumas ir didesnis ilgaamžiškumas (lyginant su kalkiniais dažais).
- Istorinių pastatų dažymui.
- Gali būti naudojami ant seniau dažytų kalkiniais, kalkiniais-cementiniais, silikatiniais dažais paviršių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Laidūs vandens garams.
- Atsparūs klimato kaitai.
- Specifiškai balti ir tonuojami mineraliniais pigmentais. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Nuo pagrindo pašalinti netvirtas, atsilupančias paviršiaus dalis, taip pat dulkes, purvą, tepalo, senų dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Sausus dažų miltelius sumaišyti su švarių vėsiu vandeniu iki vienalytės, dažymui tinkamos konsistencijos ir sunaudoti per 30 minučių.
- Spalvai išgauti naudojant sausus mineralinius pigmentus, pirma supilti į vandenį ir gerai išmaišyti, o tik po to supilti dažų miltelius.
- Dirbti teptuku. Dažyti viena kryptimi stengiantis išlaikyti vienodą sluoksnio storį.
- Dažyti dviem sluoksniais. Antrą tepti tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 12 val.
- Kad dažai neišsisluoksniuotų, dažant juos nuolat permaišyti.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +5°C iki +25°C.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant!
- Nedažomas vietas (metallinius paviršius, lango stiklus ir pan.) būtina apsaugoti nuo galimo jų aptaškymo.
- Vieną plokštumą būtina dažyti visą vienu metu!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Dalelių dydis	≤ 200 μm
Piltnis tankis	1,0 g/cm ³
pH	11-13,5
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	0,25-0,65 kg/m ²
Pakartotinas dažymas	po 8 val.
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Priemonė medienos apsaugai ir dekoravimui (tik užsakoma)

Wood Guard



- Priemonė skirta suteikti medienos paviršiui spalvą ir apsaugoti ją nuo neigiamo klimato ir saulės radiacijos poveikio, grybelio ir dumblių veisimosi.
- Galima naudoti naujoms arba vandenyje tirpiomis apsaugos priemonėmis jau apdorotoms medinėms lauko konstrukcijoms.
- Išorės darbams.
- Pjautiniam ir obliuotam medienos paviršiui.
- Išryškina medienos struktūrą.
- Sudėtyje nėra organinių tirpiklių.
- Paruošta naudojimui.
- Priemonė nėra skirta jau esančio grybelio, dumblių ir kitų medienos kenkėjų naikinimui!
- 10 gamyklinių spalvų.

Panaudojimas

- Medienos drėgnumas neturi viršyti 20%.
- Pagrindas turi būti švarus, sausas, be puvėsio, grybelio ir dumblių. Dulkes ir kitokį purvą nuvalyti šepečiu, esančią dažų plėvelę visiškai pašalinti su statybinio fenu arba gremžtuku, riebalus šalinti šarmine plovimo priemone, po kurios panaudojimo paviršių būtina nuplauti švariu vandeniu ir išdžiovinti.
- Vinių galvutes ir kitus metalinius elementus rekomenduojame padengti antikoroziniu metalo gruntu.
- Paviršių gruntuoti bespalviu SAKRET Wood Guard.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti!
- Skiesti galima bespalviu SAKRET Wood Guard norint gauti mažesnę spalvos intensyvumą. Intensyvumas taip pat priklauso nuo sluoksnių skaičiaus.
- Dirbti teptuku. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Tepti visiškai išdžiūvus ankstesniajam sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 6 valandų).
- Tepti išilgai medienos plaušui.
- Priemonę tepti kai oro ir paviršiaus temperatūra nuo +10°C iki +30°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, esant kritulių, pučiant stipriam vėjui.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00-1,05 g/cm ³
LOJ	15 g/l
Išiga (pjautinis paviršius)	7-10 m ² /l
Išiga (obliuotas paviršius)	10-13 m ² /l
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	dulkės neprilimpa po 1 val., pakartotinis dengimas po 6 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (metalinis indas); 3 l; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Akriliniai gruntavimo dažai vidaus darbams

KG



- Sienų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
- Galima naudoti kaip dažus paviršiams, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerina paviršiaus sukibimą.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė).
- Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinius dažus!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, gruntavimo dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Gruntuoti vienu, dažyti dviem sluoksniais teptuku, voleliu arba purkštuvu.
- Pirmam sluoksniui arba dirbant purkštuvu, dažus galima skiesti švriu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažus naudoti neskiestus.
- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Naudojant kaip dažus, kitą sluoksnį dengti visiškai išdžiūvus ankstesniajam, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant gruntavimo dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,44-1,48 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	36 μm, 4 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	10-15 m ² /l (gruntuojant)
Džiūvimo laikas	2 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	1 l (metalinis indas); 3 l; 10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuotant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

SAKRET 3



- Lubų dažymui.
- Sienų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerai dengiantys.
- Aukšto baltumo laipsnio.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švari, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,44-1,48 g/cm ³
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
LOJ	1 g/l
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	36 μm, 4 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	3-9 m ² /l (1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

SAKRET 7



- Sienų ir lubų dažymui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Dažytą paviršių galima plauti.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniame sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Matiniai
Tankis	1,20-1,40 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	9 μm, 2 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

SAKRET 12



- Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas didesnis atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Atsparūs plovimui.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,30-1,35 g/cm ³
LOJ	2 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	4 μm, 1 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Pusiau matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

SAKRET 20



- Senų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka virtuvėms, vaikų kambariams, taip pat mokykloms, ligoninėms ir kitoms patalpoms, kur reikalingas dažnas plovimas.
- Paruošti naudojimui.
- Atsparūs plovimui.
- Lengvai tepami.
- Balti ir tonuojami (A ir C bazės). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akrilinais gruntavimo dažais SAKRET KG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti! Esant intensyviai arba ryškiai ir neturinčiai gerų dengiamumo savybių spalvai (pvz. C bazės geltonai, oranžinei arba raudonai), gali būti reikalingas ir trečias sluoksnis.
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,15-1,30 g/cm ³
LOJ	2 g/l
Klampumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	3 μm, 1 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	0,9 l (metalinis indas); 2,7 l; 9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Atsparūs drėgmei akriliniai dažai vidaus darbams

WET



- Sienų ir lubų dažymui, kai reikalingas padidintas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Drėgnoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka virtuvėms, sanitariniams mazgams, mokykloms, ligoninėms, maisto produktų perdirbimo įmonėms ir kitoms visuomeninėms patalpoms.
- Paruošti naudojimui. Paviršių rekomenduojame gruntuoti SAKRET KG.
- Atsparūs plovimui ir dezinfekavimo priemonėms.
- Sudėtyje yra priešpelėsinių priedų.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei ant paviršiaus jau yra pelėsis ar kitokių mikroorganizmų, prieš dažymą jį būtina apdoroti priešgrybelinėmis priemonėmis (pvz. SAKRET FR).
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švariu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10 % (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 val.) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 4 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.
- Dažytas paviršius galutinį atsparumą plovimui ir trinčiai įgauna po mėnesio, iki tol negalima jo plauti naudojant chemines plovimo priemones ir stiprų mechaninį trynimą!

Techniniai duomenys

Blizgesys	Pusiau matiniai
Tankis	1,28-1,32 g/cm ³
LOJ	< 30 g/l
Klumpumas	40-80 P. (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	3 μm, 1 klasė
Išėiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-10 m ² /l (lygiems paviršiams, 1 sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	4 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	9 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



Akrilinis gruntas prieš dažymą vidaus darbams

ECONOM



- Senų ir lubų gruntavimui prieš dažymą vandens dispersiniais dažais.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Paruošti naudojimui.
- Gerina paviršiaus sukibimą.
- Suvienodina paviršiaus įgėrimą.
- Sumažina dažų sąnaudas.
- Gerai dengiantys.
- Balti (A bazė).
- Netinka gruntuoti paviršių prieš silikatinčius dažus!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Skiesti galima švriu, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant grunto turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,38-1,42 g/cm ³
LOJ	7 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Išeiga (priklauso nuo paviršiaus)	8-15 m ² / l
Džiūvimo laikas	2 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Visiškai matiniai akriliniai dažai vidaus darbams

PROF



- Sienų ir lubų dažymui, kai nereikalingas atsparumas plovimui ir drėgnam trynimui.
- Sausoms patalpoms.
- Naujiems ir anksčiau dažytiems betono, tinko, mūro, glaisto, tapetų, gipso kartono, medžio drožlių, medžio plaušo ir pan. paviršiams.
- Ypač tinka industrinių objektų, kaip pramoninių, sandėliavimo, sporto ir kitų visuomeninių patalpų dažymui.
- Paruošti naudojimui.
- Gerai dengiantys.
- Balti ir tonuojami šviesiomis spalvomis (A bazė). Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, dažų sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti akriliniu gruntu SAKRET ECONOM.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Dažyti dviem sluoksniais. Pirmam sluoksniui dažus galima skiesti švari, vėsiu vandeniu. Vandens pilti ne daugiau 10% (pagal tūrį)! Galutiniam sluoksniui dažų skiesti nerekomenduojame!
- Dirbti teptuku, voleliu ar purkštuvu. Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.
- Dažyti visiškai išdžiūvus gruntui (bet ne anksčiau kaip po 2 valandų) ar ankstesniajam dažų sluoksniui (bet ne anksčiau kaip po 3 valandų).
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant dažams turi būti nuo +7°C iki +25°C, oro santykinė drėgmė ne daugiau 80%.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, būtina vengti skersvėjo.

Techniniai duomenys

Blizgesys	Visiškai matiniai
Tankis	1,35-1,40 g/cm ³
LOJ	1 g/l
Klumpumas	40-80 P (Brookfield, LV4, 50 rpm)
Atsparumas drėgnam trynimui (ISO 11998 / EN 13300)	62 μm, 4 klasė
Išėiga (priklausomai nuo paviršiaus)	7-9 m ² /l (vienam sluoksniui)
Vieno sluoksnio džiūvimo laikas	3 val.
Sandėliavimo temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam dažų sumaišymui Jums reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo lygiagrečiai, sukurdamas sukurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą ir vienalytį medžiagos sumaišymą;
- kokybišką sausų ir pastos konsistencijos pigmentų pasiskirstymą bazinėje medžiagoje;
- kokybišką epoksidinių dangų paruošimą;
- labai kokybišką susitrupinti galinčių užpildų sumaišymą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix FM

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Galingumas [W]
FM 120 HF	20-30	120	590	1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, lakai, gruntas, plonasluoksniai kreminės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų sumaišymui.



Collomix LX

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Galingumas [W]
LX 120 HF	15-25	120	590	1000

Collomix LX yra unikalaus „turbino menčių“ dizaino maišymo antgalis, sukuriantis ypatingą maišomos medžiagos judėjimą, užtikrinantį labai trumpą maišymo laiką. Puikiai tinka dažų, gruntų, epoksidinių dervų pagrindo ir kitų panašių skystų medžiagų sumaišymui.



Klampių medžiagų sumaišymo kokybei labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir birioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.




Gruntas ir statybinė chemija

2

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.



Labai svarbu transportuoti, sandėliuoti ir dirbti tinkamose sąlygose!

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

PG



- Apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų gruntavimui prieš dedant dekoratyvinį tinką SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIP, SMS.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Lengvina tinko uždėjimą.
- Baltos spalvos ir tonuojamas pagal tinko spalvą.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar specialiu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	1,50± 0,05 g/cm ³
pH // LOJ	9-11 // 2 g/l
Sąnaudos	~ 0,250 kg/m ²
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 15 kg; 25 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Kvarcinis gruntas mažai įgeriantiems pagrindams

QG



- Mažai įgeriančių mineralinių pagrindų, kaip monolitinis betonas, gruntavimui prieš visų rūšių tinką, plytelių klijavimą ir grindų liejimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sudaro šiurkštų jungiamąjį sluoksnį.
- Pagerina sukibimą.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus ir tankius paviršius prieš gruntavimą pašiurkštinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku ar voleliu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 valandų.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Tankis	$1,60 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$
pH // LOJ	10-11 // 2 g/l
Sąnaudos	0,3-0,8 kg/m ²
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1,5 kg; 5 kg; 15 kg; 30 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Universalus gruntas (koncentratas)

UG



- Neskiestas - medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų gruntavimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą, glaistymą. Prieš vienkomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET OAD tepimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:2 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš savaime išsilyginančių grindų mišinių liejimą, išlyginamųjų grindų mišinių klojimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:3 – mineralinių pagrindų gruntavimui prieš tinkavimą, plytelių klijavimą glaistymą, betoninių grindų klojimą.
- Skiestas vandeniu santykiu 1:5 – gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Sumažina oro burbuliukų atsiradimo galimybę savaime išsilyginančiuose skiediniuose.
- Gelsvos spalvos.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Skiesti švairiu, vėsiu vandeniu.
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 3 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,02±0,02 g/cm ³
pH // LOJ	9-10 // 7 g/l
Sąnaudos koncentrato (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,100 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,200 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,400 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Giluminis gruntas išsitrinantiems pagrindams

TGW



- Išsitrinančių mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, tapetavimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Giliai įsiskverbia ir sustiprina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu ir matiniu.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Stambesnės netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00±0,01 g/cm ³
pH // LOJ	8-9 // 1 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,150 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,800 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Statybinis gruntas

BG



- Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą, glaistymą, betoninių grindų klojimą.
- Porėtų, didelį įgėrimą turinčių mineralinių pagrindų, kaip akyto betonas, gruntavimui prieš plytelių klijavimą, tinkavimą.
- Gipso-kartono plokščių gruntavimui prieš plytelių klijavimą, glaistymą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Sutvirtina paviršių.
- Sumažina ir suvienodina pagrindo įgėrimą.
- Pagerina sukibimą.
- Šviesiai geltonos spalvos.

Panaudojimas

- Gruntuojamas pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupancios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Dirbti teptuku, voleliu ar beoriu purkštuvu.
- Gruntuoti vieną arba du kartus.
- Kitomis medžiagomis dengti visiškai išdžiūvus grunto, bet ne anksčiau kaip po 2 valandų.

Techniniai duomenys

Tankis	1,00±0,01 g/cm ³
pH // LOJ	9-10 // 2 g/l
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,150 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,250 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 1,0 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 20 l (bakeliai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Priemonė apsaugai nuo grybelių ir dumblių

FR



- Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, ruošiamų dažymui ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių. Tinka ir medienai.
- Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliami padidinti reikalavimai gamybiniai higienai.
- Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
- Netinka riebalinių dėmių ar kitokių organinės kilmės nešvarumų valymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą.
- Neblukina spalvos.
- Neturi aitraus kvapo.
- Besspalvis skystis.

Panaudojimas

- Dulketus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove. Paviršių gerai išdžiovinti.
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietuvi lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5°C.
- Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Tankis	1,0 g/cm ³
pH	6-8
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,070 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,200 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,350 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	36 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l (bakeliai); 200 l (statinė)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio!



Hidrofobizuojantis impregnantas

HF



- Mineralinių įgeriančių paviršių apdorojimui, kai reikalinga apsauga nuo purvo ir atmosferinių kritulių.
- Išorės darbams.
- Atstumia vandenį ir purvą.
- Apdorotą paviršių galima plauti vandens srove.
- Išryškina paviršiaus spalvą.
- Baltos spalvos, išdžiūvęs tampa bespalviu.

Panaudojimas

- Apdorojamas paviršius turi būti sausas ir švarus.
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
- Vienu metu padengti visą paviršiaus plokštumą.
- Įrankius plauti vandeniui iškart užbaigus darbą.
- Nedirbti esant minusinei temperatūrai, lietuį lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
- Oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne mažiau +5°C.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Tankis	1,0 g/cm ³
pH	6-8
Sąnaudos (priklauso nuo paviršiaus)	~ 0,060 l/m ² (mažai įgeriantiems) ~ 0,150 l/m ² (vidutiniškai įgeriantiems) ~ 0,250 l/m ² (porėtiems, stipriai įgeriantiems)
Džiūvimo laikas	3 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 l (bakečiai)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio!



Prieššaltinis priedas (priedas darbui žemose temperatūrose)

AF



- Darbui su betonu ir cementiniais mūro skiediniais neigiamose oro temperatūrose.
- Galima panaudoti ruošiant SAKRET BE, SAKRET ZM, SAKRET GMS skiedinius.
- Skiedinių klasė turi būti ne žemesnė nei M5.
- Pagreitina betono ir skiedinių kietėjimą.
- Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
- Pilamas nuo cemento kiekio.
- Nėra skirtas plonu sluoksniu naudojamiems skiediniams (plytelių klijams, armuojamajam tinkui, kalkiniam-cementiniam tinkui ir pan.).

Panaudojimas

- Pagrindas ir visi kiti elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledęję.
- Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
- Reikalingas jo kiekis priklauso nuo darbo temperatūros ir cemento kiekio mišinyje.
- Paruoštą betoną ar skiedinį būtina sunaudoti per 30 minučių.
- Būtina konstrukcijas apsaugoti nuo šalčio iškart po betono ar skiedinių panaudojimo!
- Būtina laikytis visų betonavimo ir darbo su skiediniais žemose temperatūrose technologijų.

Techniniai duomenys

Priedo sąnaudos nuo cemento kiekio			
Darbo temperatūra		Priedo kiekis, l 100 kg cemento	Priedo kiekis, l 40 kg cemento
nuo 0°C iki -5°C		2,5	1,0
nuo -5°C iki -10°C		3,75	1,3
nuo -10°C iki -20°C		5,0	2,0
Priedo sąnaudos SAKRET mišiniams			
Darbo temperatūra	Priedo kiekis, l 25 kg SAKRET GMS	Priedo kiekis, l 25 kg // 40 kg SAKRET ZM	Priedo kiekis, l 25 kg // 40 kg SAKRET BE
nuo 0°C iki -5°C	0,25	0,15 // 0,2	0,15 // 0,2
nuo -5°C iki -10°C	0,35	0,2 // 0,3	0,2 // 0,3
nuo -10°C iki -20°C	0,45	0,25 // 0,4	0,25 // 0,4
Forma	Skystis		
Tūrio masė	1,1 kg/l		
Žemiausia darbo temperatūra	-20°C		
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.		
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)		

Plastiklis betonui

LP-3



- Grindų betono ir kitų cementinių skiedinių konsistencijos pagerinimui ir cemento kiekio sumažinimui.
- Sumažina reikalingą vandens kiekį iki 25 %.
- Užlaiko cemento rišimosi pradžią, bet užtikrina greitą kietėjimą po 48 val.
- Padidina gniuždymo stiprį po 28 parų.
- Sumažina oro kiekį skiedinyje.
- Plastifikuoja betoną nuo S1 iki S5 slankumo klasės.
- Sudėtyje nėra chloro jonų, todėl tinka ir gelžbetoniui.
- Tinka šildomų grindų betonui.
- Pilamas nuo cemento kiekio.

Panaudojimas

- Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui sumaišyti.

Techniniai duomenys

Forma	Skystis
Gaminamas pagal standartą	EN 934-2
Priedo kiekis	20 ml/kg cemento
Darbo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė:	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis); 5 l; 10 l; 25 l (bakeliai)

2

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam dažų sumaišymui Jums reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo lygiagrečiai, sukurdamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:



- kokybišką grunto koncentrato susimaišymą su vandeniu;
- greitą ir kokybišką grunto su užpildu homogenizavimą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix FM

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Galingumas [W]
FM 120 HF	20-30	120	590	1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, lakai, gruntas, plonasluoksniai kreminės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų sumaišymui.



Collomix LX

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Ilgis [mm]	Galingumas [W]
LX 120 HF	15-25	120	590	1000

Collomix LX yra unikalaus „turbino menčių“ dizaino maišymo antgalis, sukuriantis ypatingą maišomos medžiagos judėjimą, užtikrinantį labai trumpą maišymo laiką. Puikiai tinka dažų, gruntų, epoksidinių dervų pagrindo ir kitų panašių skystų medžiagų sumaišymui.



Klampių medžiagų sumaišymo kokybei labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir birioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.



Apšiltinimo sistemos ir dekoratyviniai tinkai

3

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

BK



- Šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio klijavimui.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Netinka grafitinio (pilko) ir ekstrudinio polistireno klijavimui!
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Cementiniai.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienaalytė, be sušokusio mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Jei pagrindo paviršius lygus skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvargoti dantyta glaistykė (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Naudojant šilumą izoliuojančias plokštes iš mineralinės vatos pirmiausia jų paviršių reikia įtrinti skiediniu.
- Šilumą izoliuojančių plokščių armuotajam tinkavimui naudoti SAKRET BAK (pilkas) arba SAKRET KAM (baltas) tinką.
- Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

3

Techniniai duomenys

Sąnaudos	4-6 kg/m ²
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai



Poliuretaliniai klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

BK Foam / BK Foam/SB S




- Polistireninio putplasčio (EPS ir XPS) tvirtinimui šiltinant naujus ir renovuojamus pastatus.
- Tarpų tarp polistireninio putplasčio plokščių užpildymui.
- Galima klijuoti ant įvairių mineralinių pagrindų (betono, tinko, plytų mūro ir pan.), polistireninio putplasčio (EPS ir XPS), medžio, medžio drožlių ir gipso kartono plokščių, bituminės ir mineralinės hidroizoliacijos, aliuminio ir galvanizuoto plieno elementų.
- Paruošti naudojimui.
- Leidžia padidinti klijavimo darbų našumą ir užtikrina didelį sukibimo stiprį.
- Pasižymi geromis šilumos izoliavimo savybėmis ir nesudaro šalčio tiltelių.
- Turi žemą plėtimosi koeficientą.
- Patogūs dirbti mažomis sąnaudomis.
- Galima dirbti žemose temperatūrose ir esant didelei atmosferinei drėgmei.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas ir pakankamai stiprus išlaikyti klijuojamus elementus.
- Dideles tuštumas ir nelygumus reikia užpildyti tam tinkamais remontiniais arba tinkavimo skiediniais.
- Mikroorganizmais užterštus paviršius prieš klijavimą reikia apdoroti grybelių ir dumblių šalinimo priemone SAKRET FR.
- Dirbant žemose temperatūrose klijų negalima naudoti ant apšerkšnijusių, apledėjusių ar sniegu padengtu paviršių.
- Sujungti aerosolinį balionėlį su putų pistoletu ir stipriai supurtyti.
- Šiltinant fasadą, klijus užpurkšti ant šilumą izoliuojančios plokštės visu jos perimetru (paliekant 2-4 cm tarpą nuo plokštės krašto) ir išilgine juosta jos viduryje.
- Šiltinant pamatus, klijus užpurkšti taip, kad plokštės klijuotųsi 5-iomis vertikaliomis, paprastai trumpiesiems kraštams lygiagrečiomis juostomis, nuo plokštės krašto paliekant 2 cm tarpą.
- Užpurškus klijus per 5 minutes plokštę prispausti į projektinę jos padėtį. Prispaudimui rekomenduojama naudoti trapecinę liniuotę. Plokštės padėtį galima pataisyti per 15 minutes nuo jos prispaudimo!
- Nesukietėjusius klijus nuo įrankių ir paviršių galima nuvalyti acetonu arba poliuretano putų valikliu. Sukietėjusias putas pašalinti tik mechaniškai.
- Sukietėjusias putas saugokite nuo UV spindulių.
- Su medžiaga dirbant asmenims, jautriems diizocionatams, gali atsirasti alerginė reakcija. Asmenys, sergantys astma, egzema ir kitomis odos ligomis su šiuo produktu dirbti negali! Dirbdami blogai vėdinamose patalpose naudokite A1 tipą pagal EN 14387 atitinkančias apsaugines kaukes su filtru

Techniniai duomenys

	BK Foam	BK Foam/SB S
Sukibimas su EPS / XPS	0,033 N/mm ² / 0,039 N/mm ²	
Sustingusių putų atsparumas ugniai	B2 (DIN 4102-1)	B2 (DIN 4102-1)
Išsiplėtimas	5%	
Išeiga iš 1 balionėlio (sienų šiltinimas)	~ 8 m ²	7-10 m ²
Išeiga iš 1 balionėlio (pamatų šiltinimas)	~12 m ²	10-14 m ²
Pilnas sukietėjimas	120 min.	24 val.
Darbo temperatūra	nuo -5°C iki +30°C	nuo 0°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	9 mėn.	12 mėn.
Sandėliavimo sąlygos laikyti vertikaliaje padėtyje ir saugoti nuo aukštesnės nei +50°C temperatūros.		
Įpakavimas	750 ml balionėlis / 12 vnt. dėžė	



Armuojamas tinkas ir klijai šilumą izoliuojančioms plokštėms

BAK



- Armuojamam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
- Grafitinio (pilko) ir ekstrudinio polistireno klijavimui, prie tai pašiurkštinus jo paviršių.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
- Su armuojančiu plaušu.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių kampų, švarios ir sausos.
- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygus ir tankius paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusio mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo audinio tinklėlį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.
- Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
- Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne anksčiau kaip po 3 parų, kai aplinkos temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina.

Techniniai duomenys

Sąnaudos (tinkavimas)	4-7 kg/m ² (sluoksnio storis 5 mm)
Sąnaudos (klijavimas)	4-6 kg/m ²
Darbo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai



Baltas armuojamas tinkas ir klijai šilumą izol. plokštėms

KAM



- Armuotajam šilumą izoliuojančių plokščių iš mineralinės vatos ar polistireninio putplasčio tinkavimui ir klijavimui.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Su armuojančiu plaušu.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių kampų, švarios ir sausos.
- Pagrindas po klijuojamomis plokštėmis turi būti sausas ir tvirtas, tuštumos ir plyšiai turi būti užtaisyti. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Labai lygius ir tankius paviršius būtina suraižyti.
- Stipriai įgeriančius paviršius būtina gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švariu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Tinkuojant skiedinį užtepti ant šilumą izoliuojančios plokštės paviršiaus lygiu sluoksniu (~ 5 mm), suvagoti dantyta glaistykle, įspausti atsparų šarmams stiklo audinio tinklėlį ir lygia glaistykle išlyginti paviršių.
- Klijuojant šilumą izoliuojančias plokštes, jei pagrindo paviršius lygus, skiediniu padengti visą izoliuojančios plokštės paviršių, suvagoti dantyta glaistykle (dantukai ne mažiau 12 mm) ir priklijuoti.
- Jei paviršius nelygus, skiedinį ant plokštės užtepti storomis juostomis kraštuose (ne mažiau 5 cm pločio ir ne mažiau 2 cm aukščio) ir 6 taškuose plokštės viduryje, tada priklijuoti.
- Dirbant su mineraline vata, paruoštą skiedinį iš pradžių gerai įtrinti į plokštės paviršių.
- Norint dirbti žemose temperatūrose arba tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET PG ne anksčiau kaip po 3 parų, kai aplinkos temperatūra +23±2°C ir santykinis oro drėgnumas 50±5%. Žemesnė temperatūra ir didesnė drėgmė apdorojimo laiką prailgina.

Techniniai duomenys

Sąnaudos (tinkavimas)	4-7 kg/m ² (kai sluoksnis 5 mm)
Sąnaudos (klijavimas)	4-6 kg/m ²
Darbo laikas	2 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Armuojamas polimerinis, padidinto atsparumo smūgiams tinkas

PANZER



- Vienkomponentis tinkas skysto stiklo ir polimerų pagrindu armuotajam įvairių mineralinių pagrindų ir šilumą izoliuojančių plokščių (EPS, XPS, PIR, SPU, MW) tinkavimui vienu arba keliais sluoksniais, kai reikalingas padidintas atsparumas smūgiams.
- Galima pasiekti atsparumą smūgiams apkrovai iki 80 J.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Armuotas nedegiu plaušu.
- Išdžiūvęs tinko sluoksnis elastingas, atsparus klimato ir mechaniniam poveikiui, temperatūriniais įtempimams.
- Sudėtyje nėra skiediklių!

Panaudojimas

- Mineraliniai pagrindai turi būti sausi, tvirti, be trūkių. Nuo paviršiaus būtina pašalinti netvurtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalo, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Tinkuojamos šilumą izoliuojančios plokštės turi būti gerai pritvirtintos, be išsikišusių kraštų, švarios ir sausos.
- Smarkiai įgeriančius pagrindus būtina gruntuoti gruntu SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu gruntu SAKRET UG.
- Prieš darbą tinką būtina gerai permaišyti iki vienalytės masės. Naudoti neskiestą.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W1-V1
Produkto degumo klasė (EN 13501-1)	B-S1, d0
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Vieno sluoksnio storis	3-6 mm
Džiūvimo laikas	1 mm - 4-6 val.
Išėiga	apie 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	apie 1,2-1,5 kg/m ² kai sluoksnio storis 1 mm apie 5 kg/m ² armuojant vieną kartą 3 mm storio sluoksniu apie 10 kg/m ² armuojant du kartus 6 mm storio sluoksniu
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	15 kg kibiras / pilnas padėklas 33 vnt. 25 kg kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Akrilinis dekoratyvinis tinkas

AP/B (samanėlė) AP/L (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniai oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W3-V1	
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50\pm 5\%$)	
Sąnaudos	AP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ² AP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ² AP/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²	AP/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoninis dekoratyvinis tinkas

SIP/B (samanėlė)

SIP/L (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašiniam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniame oro drėgnume džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W3-V1	
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50\pm 5\%$)	
Sąnaudos	SIP/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ² SIP/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ² SIP/B 2,0 mm ~ 2,9 kg/m ² SIP/B 3,0 mm ~ 3,4 kg/m ²	SIP/L 2,0 mm ~ 3,2 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Silikoninis-silikatinis dekoratyvinis tinkas **SMS/B (samanėlė)** **SMS/L (lietutis)**



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko, kitų mineralinių pagrindų, gipso-kartono, medinių, medžio drožlių, medžio plaušo pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam arba mašininiam (tik samanėlė) tinkavimui.
- Paruoštas naudojimui.
- Turi vandens ir purvo atstūmimo savybę.
- Geras vandens garų pralaidumas.
- Atsparus atmosferos poveikiui.
- Elastingas, tvirtai sukimba su paviršiumi (gera adhezija).
- Baltos spalvos ir tonuojamas. Spalvas rekomenduojama rinktis iš SAKRET spalvų paletės.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulksės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo užtepti metaline glaistykle ar trintuve arba užpurkšti tam tinkančiu agregatu sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais (samanėlė) ir horizontaliais arba vertikaliais (lietutis) judesiais plastikine trintuve.
- Visą plokštumą reikia padengti vienu kartu. Jei to padaryti neįmanoma, rekomenduojame plokštumą skirti į dalis naudojant dažymo juostą.
- Purškiant agregatu darbinis slėgis turi būti 3-4 barai.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Džiūvimo laikas priklauso nuo temperatūros ir santykinio oro drėgnumo, esant žemesnei temperatūrai ir didesniai oro drėgnumui džiūvimo laikas ilgėja.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 15824: W3-V1	
Džiūvimo laikas	24 val. ($+23\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $50\pm 5\%$)	
Sąnaudos	SMS/B 1,0 mm ~ 1,7 kg/m ²	SMS/L 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²
	SMS/B 1,5 mm ~ 2,0 kg/m ²	
	SMS/B 2,0 mm ~ 3,0 kg/m ²	
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$	
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.	
Įpakavimas	25 kg plastikinis kibiras / pilnas padėklas 16 vnt.	

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Mineralinis dekoratyvinis tinkas

MRP-E (lietutis)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka cokolių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
- Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
- Frakcija: 2 mm arba 3 mm.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
- Kad išvengtų spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
- Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
- Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti vertikaliais judesiais plastikine trintuve.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros (> +25°C).
- Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių po tinkavimo darbų pabaigimo.

Techniniai duomenys:

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas	Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdeliai 2 mm	~ 3,0 kg/m ²
Sąnaudos, kai grūdeliai 3 mm	~ 4,0 kg/m ²
Paruošto skiedinio tinkamumo trukmė	1 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Mineralinis dekoratyvinis tinkas

SBP (samanėlė)



- Dekoratyvinio paviršiaus suformavimui ant apšiltinimo sistemos armuotojo tinko ir kitų mineralinių pagrindų.
- Apšiltinimo sistemų ETICS SAKRET EPS ir ETICS SAKRET MW komponentas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka cokolių tinkavimui (išskyrus atvejus, jei dažomi specialiais dažais).
- Baltos spalvos. Kita spalva gali būti gaunama naudojant mineralinius pigmentus SAKRET arba dažant SAKRET KS, SAKRET FM, SAKRET SKF dažais.
- Frakcija: 2 mm arba 3 mm.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti gruntu prieš dekoratyvinį tinką SAKRET PG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min permaišyti dar kartą.
- Kad išvengti spalvos skirtumų būtina tiksliai dozuoti vandenį!
- Naudojant mineralinius pigmentus vienu kartu sumaišyti visą maišo turinį.
- Paruoštą skiedinį ant paviršiaus užtepti metaline trintuve arba glaistykle sluoksniu, kurio storis lygus didžiausių grūdelių dydžiui.
- Dekoratyvinį paviršių išgauti sukamaisiais judesiais plastikine trintuve.
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, šalčio ir per aukštos temperatūros ($> +25^{\circ}\text{C}$).
- Mineralinį dekoratyvinį tinką dažyti rekomenduojama ne anksčiau kaip po 2 savaičių po tinkavimo darbų pabaigimo.

Techniniai duomenys:

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II
Galutinis sukietėjimas	Po 28 parų
Sąnaudos, kai grūdeliai 2 mm	~ 2,8 kg/m ²
Sąnaudos, kai grūdeliai 3 mm	~ 4,0 kg/m ²
Paruošto skiedinio tinkamumo trukmė	1 val.
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Mineraliniai pigmentai



- Mineralinio dekoratyvinio tinko SAKRET SBP ar SAKRET MRP-E tonavimui.
- Spalvos suteikimui visiems statybiniais mišiniais iš cemento ar kalkių rišamosios medžiagos.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Atsparūs UV spinduliams.
- Neorganinės kilmės pigmentai užtikrina spalvos ilgaamžiškumą.
- Spalvų paletė sudaryta dekoratyviniams tinkams SAKRET SBP ir SAKRET MRP-E.
- 18 galimų atspalvių.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas ir švarus, pilnai sukietėjęs ir išdžiūvęs.
- Turi būti pašalinti visi tinko spalvą pakeisti galintys nešvarumai.
- Pagrindas turi būti gruntuojamas gruntu SAKRET PG.
- Spalvai išgauti naudojamas vienas pigmento indelis – vienam 25 kg maišui SAKRET SBP ar SAKRET MRP-E.
- Į pigmento indelį įpilti šilto vandens (iki atžymos ant indo sienelės), uždaryti indą ir kruopščiai suplakti, kad visas pigmentas ištirptų vandenyje. Visą indo turinį supilti į vandenį, skirtą dekoratyvinio tinko paruošimui.
- Supilti sausą dekoratyvinio tinko mišinį ir kruopščiai išmaišyti. Po 3 minučių permaišyti dar kartą.
- Kad išvengtų spalvos skirtumų labai svarbu tiksliai dozuoti vandenį ir vienu kartu maišyti visą maišo turinį.
- Nesukietėjusį tonuotą tinką būtina labai kruopščiai saugoti nuo lietaus, per greito džiūvimo, tiesioginių saulės spindulių.
- Darbui naudoti tik švarius įrankius ir indus. Įrankiai turi būti nerūdijančio metalo.
- Mineraliniais pigmentais tonuotas dekoratyvinis tinkas SAKRET SBP arba SAKRET MRP-E po atmosferinių kritulių (lietaus, sniego) pakeičia spalvą, lyginant ją su sausu paviršiumi. Išdžiūvus tinkui spalva pasidaro tokia, kokia buvo.

Techniniai duomenys:

Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	48 mėn.
Įpakavimas	200 g indelis / pilna dėžė 24 vnt.

920-1	920-2	920-3
4960-1	4960-2	4960-3
375-1	375-2	375-3
130-1	130-2	130-3
01-1	01-2	01-3
686-1	686-2	686-3

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mineraliniais pigmentais.

Mozaikinis dekoratyvinis tinkas

GAP



- Dekoratyvinis tinkas malto granito ir akrilinio rišiklio pagrindu, dekoratyvinio paviršiaus ant įvairių statybinių medžiagų formavimui, suteikiant jam spalvą ir struktūrą.
- Tinka cokolio dekoravimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Atsparus mechaniniam poveikiui ir purvui, paviršius lengvai valomas.
- Eksploatacijos metu nekinta granito spalva ir paviršiaus nereikia perdažyti.
- Galimybė pasirinkti granito akmenėlių spalvinę kombinaciją.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindą gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG. Renkantis tamsesnius tinko tonus, rekomenduojama atitinkamai tonuoti ir gruntą.
- Prieš darbą būtina gerai permaišyti.
- Ant pagrindo tepti tolygiai, laikant metalinę glaistiklę kampu ir formuojant sluoksnio storį lygų didžiausiam grūdelių dydžiui. Tinką išlyginti tuo pačiu įrankiu dar prieš jam pradėjus džiūti.
- Vieną plokštumą rekomenduojama padengti vienu metu.
- Tinko struktūros negalima formuoti užtrynimo metodu!
- Tinko netepti ant saulės įkaitintų sienų!
- Tinko nenaudoti paviršių išlyginimui!
- Tinko nenaudoti konstrukcijose pastoviai veikiamose vandens (pvz. iš lietvamzdžio tekančio vandens zonoje, baseinų apdailai ir pan.).
- Neišdžiūvusį paviršių saugoti nuo atmosferinių kritulių, stipraus vėjo ir per greito džiūvimo.

Techniniai duomenys

Tankis	1,85±0,05 g/cm ³
Džiūvimo laikas	48 val. (esant +23±2°C temperatūrai ir 60±5% santykiniam oro drėgnumui)
Sąnaudos, kai grūdeliai 0,6-1,2 mm	~ 3,5 kg/m ²
Sąnaudos, kai grūdeliai 1,0-3,0mm	~ 7,0 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	Nuo +10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	14 kg plastikiniai kibirai / pilnas padėklas 33 vnt.

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti negalima!



SAKRET GAP tonų paletė


E(1) 1mm	E(2) 1mm	E(3) 1mm	E(4) 1mm	E(5) 1mm
E(6) 1mm	E(7) 1mm	E(8) 1mm	D(1) 1mm	D(2) 1mm
D(3) 1mm	D(4) 1mm	C(1) 3mm	C(2) 3mm	C(3) 3mm
C(4) 3mm	C(5) 3mm	C(6) 3mm	C(7) 3mm	C(8) 3mm
A(1) 3mm	A(2) 3mm	A(3) 3mm	A(4) 3mm	

Pastaba: kataloge nurodyti atspalviai gali skirtis nuo gaunamų su mozaikiniu dekoratyviniu tinku.

**Prieš dedant SAKRET GAP paviršių
rekomenduojama gruntuoti tonuotu
SAKRET QG**

Rekomenduojami SAKRET QG tonai		SAKRET GAP 3mm tonas	SAKRET GAP 1mm tonas
	Neontonuotas (baltas)	A (2)	D (2)
	Tonuota 4 tonui (tamsiai pilkas)	A (1)	D (1)
		A (4)	D (4)
		C (1)	E (1)
		C (2)	E (2)
		C (7)	E (7)
	Tonuota 7 tonui (tamsiai raudonas)	A (3)	D (3)
		C (3)	E (3)
		C (4)	E (4)
	Tonuota 8 tonas (šviesiai pilkas)	C (5)	E (5)
		C (6)	E (6)
		C (8)	E (8)

Šiltinimo sistema

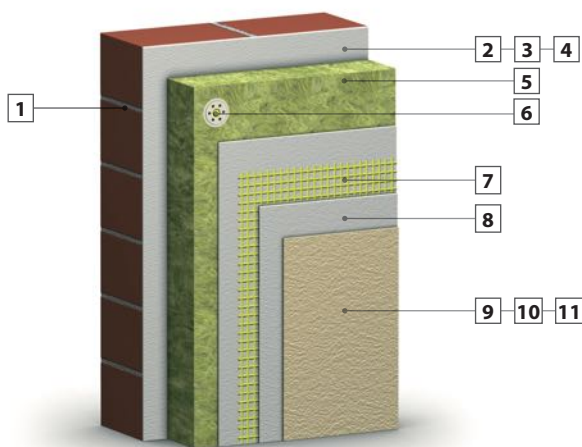

- 1. Sienos konstrukcija** (mūras, betonas ir pan.)
- 2. Pagrindas** (jau esantis tinkas, dažai ir pan.)
- 3. Gruntas** (SAKRET TGW, UG arba BG)
- 4. Šilumą izoliuojančių plokščių klijai** (SAKRET BK, BK Foam, BAK, KAM)
- 5. Šilumą izoliuojanti plokštė** (polistireninio putplasčio arba mineralinės vatos)
- 6. Smeigės** (ten kur reikia)
- 7. Armuotasis tinkas** (SAKRET BAK, KAM, PANZER, armavimo tinklelis, plastikiniai profiliai)
- 8. Gruntas prieš dekoratyvinį tinką** (SAKRET PG)
- 9. Dekoratyvinis tinkas** (SAKRET MRP-E, SBP, AP, SIP, SMS)
- 10. Gruntas prieš dažymą ir dažai** (jei reikia, SAKRET KS-P, KS-G, KS, FM-G, FM, SKF)

Polimerinių dekoratyvinių tinkų ir dažų spalvas rekomenduojame rinktis iš SAKRET spalvų paletės (SAKRET Design).



Armavimo tinklelis

Atsparus šarmams stiklo audinio tinklelis fasado šiltinimo sluoksnio ir kitiems armavimo darbams



Produkto kodas	Produkto aprašymas	Kiekis pakuotėje [vnt.]
1363-160(110)SM551	*160 g, 1 klasė, 50 m / 55 m ² rulonas (plotis 1,1 m) su SAKRET logo	33
1363-160(110)SM0151	*160 g, 1 klasė, 10 m / 11 m ² rulonas (plotis 1,1 m) su SAKRET logo	108
6810(100)SM0.5B1	222 g, 1 klasė, 50 m / 50 m ² rulonas (plotis 1,0 m)	20

* SAKRET ETICS EPS ir SAKRET ETICS MW sistemų dalis.

Pastolių tinklas

Apsauginis tinklas pastolių uždengimui



Produkto kodas	Produkto aprašymas	Matmenys	Kiekis pakuotėje [vnt.]
SN90/150(3x50)	90 g/m ² , 60% uždengimas su kilpomis, geltonas	3x50 m (150m ²)	1
SN90E/150(3x50)	90 g/m ² , 60% uždengimas su tvirtinimo žiedais, geltonas	3x50 m (150m ²)	1
SN70/150(3x50)	70 g/m ² , 60% uždengimas su kilpomis, geltonas	3x50 m (150m ²)	1

Pastolių tvirtinimo ankerio kaištis / Pastolių tvirtinimo ankeris

HRK / HR

Įsukamas pastolių tvirtinimo ankeris betono, pilnavidurių plytų, dujų silikato ir keramikos pagrindams.

Pastolių tvirtinimo ankerio kaiščio diametras 14 mm, ilgis 70, 100 ir 135 mm.

Pastolių tvirtinimo ankerio diametras 12 mm, ilgis 120, 160, 190, 230, 300 ir 350 mm



HRK



HR

Kalama smeigė metaline šerdimi

TFIX 8M

Universali kalama smeigė su metaline šerdimi ir aplietu antgaliu polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui, kai pagrindas yra betonas, pilnavidurės ir tuštymėtos plytos bei blokai (A, B, C).
Sertifikuota pagal ETAG 014, ETA-07/0336.

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,002 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

Minimalus tvirtinimo gylis: 25 mm

gręžimo: 35 mm.



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.)	Kiekis pakuotėje [vnt.]
KLN-TFIX-8M-095	95	40-80	200
KLN-TFIX-8M-115	115	80-100	200
KLN-TFIX-8M-135	135	100-120	200
KLN-TFIX-8M-155	155	120-140	200
KLN-TFIX-8M-175	175	140-160	200
KLN-TFIX-8M-195	195	160-180	200
KLN-TFIX-8M-215	215	180-200	100
KLN-TFIX-8M-235	235	200-220	100
KLN-TFIX-8M-255	255	220-240	100
KLN-TFIX-8M-275	275	240-260	100
KLN-TFIX-8M-295	295	260-280	100

Kalama smeigė plastikine šerdimi

KI 10 N

Kalama smeigė su metaline šerdimi ir aplietu antgaliu polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui, kai pagrindas yra pilnavidurės ir tuštymėtos plytos bei blokai, lengvo betono ir dujų silikato blokai (B, C, D, E).

Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-07/0336.

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,003 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.

Minimalus tvirtinimo pagrindo gylis: 60 mm

gręžimo gylis: 70 mm.



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.)	Kiekis pakuotėje [vnt.]
KLN-KI-120N	120	50-70	250
KLN-KI-140N	140	70-90	250
KLN-KI-160N	160	90-110	250
KLN-KI-180N	180	110-130	250
KLN-KI-200N	200	130-150	250
KLN-KI-220N	220	150-170	250
KLN-KI-260N	260	190-210	200
KLN-KI-300N	300	210-250	200

Įsukama smeigė metaline šerdimi su integruota tablete

TFIX 8ST

Įsukama smeigė metaline šerdimi su integruota, savaime įsisukančia šilumą izoliuojančios medžiagos tablete, polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui su visais pagrindais (A, B, C, D, E).

Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-11/0144.

Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E)

gręžimo gylis: 35 mm (A, B, C, D), 65 mm (E).

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,001$ W/m-K (115-155 mm smeigės), $\leq 0,002$ W/m-K (175-335 mm smeigės).

Montavimui reikalingas atgalis TFIX-8ST.



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.), kai pagrindas		Kiekis pakuotėje [vnt.]
		A, B, C, D	E	
KLN-TFIX-8ST-115	115	80-100	40-60	200
KLN-TFIX-8ST-135	135	100-120	60-80	200
KLN-TFIX-8ST-155	155	120-140	80-100	200
KLN-TFIX-8ST-175	175	140-160	100-120	200
KLN-TFIX-8ST-195	195	160-180	120-140	200
KLN-TFIX-8ST-215	215	180-200	140-160	200
KLN-TFIX-8ST-235	235	200-220	160-180	100
KLN-TFIX-8ST-255	255	220-240	180-200	100
KLN-TFIX-8ST-275	275	240-260	200-220	100
KLN-TFIX-8ST-295	295	260-280	220-240	100
KLN-TFIX-8ST-335	335	300-320	260-280	100

Įsukama smeigė metaline šerdimi

TFIX 8S

Įsukama smeigė metaline šerdimi ir pailgintu aplietu atgaliumi polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui su visais pagrindais (A, B, C, D, E).

Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-11/0144.

Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 25 mm (A, B, C, D), 65 mm (E),

gręžimo gylis: 35 mm (A, B, C, D), 65 mm (E).

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,001$ W/m-K (115-155 mm smeigės), $\leq 0,002$ W/m-K (175-335 mm smeigės).

Montavimui reikalingas atgalis TFIX-8S.



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.), kai pagrindas A, B, C, D		Kiekis pakuotėje [vnt.]
		A, B, C, D	E	
KLN-TFIX-8S-115	115	80-100	40-60	200
KLN-TFIX-8S-135	135	100-120	60-80	200
KLN-TFIX-8S-155	155	120-140	80-100	200
KLN-TFIX-8S-175	175	140-160	100-120	200
KLN-TFIX-8S-195	195	160-180	120-140	200
KLN-TFIX-8S-215	215	180-200	140-160	200
KLN-TFIX-8S-235	235	200-220	160-180	100
KLN-TFIX-8S-255	255	220-240	180-200	100
KLN-TFIX-8S-275	275	240-260	200-220	100
KLN-TFIX-8S-295	295	260-280	220-240	100
KLN-TFIX-8S-335	335	300-320	260-280	100
KLN-TFIX-8S-395	395	360-380	320-340	100

Kalama smeigė plastikine šerdimi

TERMOZ PN 8

Kalama smeigė su tvirta, stiklo pluoštu armuota nailonine šerdimi polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui, kai pagrindas betonas, pilnavidurės ir kiaurymėtos plytos bei blokai (A, B, C).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-09/0171.

Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm,
gręžimo gylis: 45 mm.

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,000 \text{ W/m-K}$ (80-300 mm smeigės), $\leq 0,001 \text{ W/m-K}$ (300-340 mm smeigės).



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.)	Kiekis pakuotėje [vnt.]
FSC-PN 8/110	110	70	100
FSC-PN 8/130	130	90	100
FSC-PN 8/150	150	110	100
FSC-PN 8/170	170	130	100
FSC-PN 8/190	190	150	100
FSC-PN 8/210	210	170	100
FSC-PN 8/230	230	190	100

Kalama smeigė plastikine ir metaline šerdimi

TERMOZ CN 8

Kalama smeigė su kombinuota metaline (į pagrinda tvirtinama) ir nailonine dalimis polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui su visais pagrindais.

Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-09/0394.

Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm (A, B, C, D), 55 mm (E),

gręžimo gylis: 45 mm.

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,000 \text{ W/m-K}$ (80-300 mm smeigės), $\leq 0,001 \text{ W/m-K}$ (300-340 mm smeigės).



Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.)	Kiekis pakuotėje [vnt.]
FSC-CN 8/110	110	70	100
FSC-CN 8/130	130	90	100
FSC-CN 8/150	150	110	100
FSC-CN 8/170	170	130	100
FSC-CN 8/190	190	150	100
FSC-CN 8/210	210	170	100
FSC-CN 8/230	230	190	100
FSC-CN 8/250	250	210	100
FSC-CN 8/270	270	230	100
FSC-CN 8/290	290	250	100
FSC-CN 8/310	310	270	100
FSC-CN 8/330	330	290	100
FSC-CN 8/350	350	310	100
FSC-CN 8/390	390	350	100

Kalama smeigė plastikine šerdimi

TERMOZ CS 8

Universalį įsukama smeigė su kombinuota metaline (į pagrindą tvirtinama) ir nailonine dalimis polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos tvirtinimui su visais pagrindais (A, B, C, D).
Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-14/0372.

Minimalus tvirtinimo pagrindo gylis: 35 mm (E pagrindams 55 mm),

gręžimo gylis: 45 mm (E pagrindams 65 mm).

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,001$ W/m·K (60-80 mm, 200-300 mm smeigės),
 $\leq 0,002$ W/m·K (100-180 mm, 300-340 mm smeigės).

Montavimui reikalingas antgalis CS 8



Produkto pavadinimas	Produkto kodas	Ilgis [mm]	Izoliacijos storis (min.-max.), kai pagrindas A, B, C, D, E	Kiekis pakuotėje [vnt.]
Termoz CS 8/110*	FSC-531960	110	70	100
Termoz CS 8/130	FSC-531970	130	90	100
Termoz CS 8/150	FSC-531974	150	110	100
Termoz CS 8/170	FSC-531976	170	130	100
Termoz CS 8/190	FSC-531978	190	150	100
Termoz CS 8/210	FSC-531982	210	170	100
Termoz CS 8/230	FSC-531984	230	190	100
Termoz CS 8/250	FSC-531987	250	210	100
Termoz CS 8/250 R**	FSC-531989	250	210	100
Termoz CS 8/270	FSC-531991	270	230	100
Termoz CS 8/270 R**	FSC-531993	270	230	100
Termoz CS 8/290	FSC-531995	290	250	100
Termoz CS 8/290 R**	FSC-531997	290	250	100
Termoz CS 8/310	FSC-532000	310	270	100
Termoz CS 8/310 R**	FSC-532003	310	270	100
Termoz CS 8/330	FSC-532006	330	290	100
Termoz CS 8/350	FSC-532008	350	310	100
Termoz CS 8/370	FSC-532011	370	330	100
Termoz CS 8/390	FSC-532014	390	350	100

* Netinka įgilintam tvirtinimui.

** Galima naudoti papildomo šilumą izoliuojančių plokščių sluoksnio ant jau esančio tvirtinimui.

Įrankis smeigės įsukimui

Antgalis CS 8

Į suktuką įstatomas metalinis antgalis su smeigės galvutės fiksatoriumi.

Produkto pavadinimas	Produkto kodas	Kiekis pakuotėje [vnt.]
Antgalis su šešiakampe jungtimi	FSC-532618	1
Antgalis su SDS jungtimi	FSC-532619	1



Įsukama smeigė metaline šerdimi
su pasislepiančia galvute

TERMOZ SV II ecotwist

Įsukama smeigė metaline šerdimi su spiraline, šilumą izoliuojančioje medžiagoje pasislepiančia galvute polistireninio putplasčio ir mineralinės vatos plokščių tvirtinimui su visais pagrindais. Sertifikuota pagal ETAG014, ETA-12/0208.

Minimalus tvirtinimo pagrinde gylis: 35 mm, gręžimo gylis: 45 mm.

Šilumos laidumo koeficientas: $\leq 0,001 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (60-80 mm, 200-300 mm smeigės), $\leq 0,002 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (100-180 mm, 300-340 mm smeigės).

Montavimui reikalingas antgalis SV II ecotvist



Produkto pavadinimas	Produkto kodas	Minimalus tvirtinimo gylis [mm]	Gręžiamos skylės gylis [mm]	Tinko ir klijų tarp pagrindo ir šilumą izoliuojančios plokštės storis [mm]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
Termoz SV II Ecotwist 0-10 mm	FSC-530353	55	hD+55	0-10	100
Termoz SV II Ecotwist 0-30 mm	FSC-530354	75	hD+75	0-30	100
Termoz SV II Ecotwist 30-60 mm	FSC-530355	105	hD+105	30-60	100

Įrankis smeigės įsukimui

TERMOZ SV II montavimo antgalis

Į suktuką įstatomas metalinis antgalis su įsukimo gylio matuokliu.

Produkto kodas	Įsukimo gylis [mm]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
FSC-530356	260	1
FSC-530357	400	1



TERMOZ SV II Ecotwist kamštis

Polistireninio putplasčio kamštis likusios smeigės galvutės uždengimui

Produkto kodas	Kiekis pakuotėje [vnt.]
FSC-530654	200



Smeigė tvirtinimui į medį

RAWL PLUG KC

Įsukama smeigė šilumą izoliuojančių plokščių tvirtinimui medžio, medžio drožlių plokštės ir pan. pagrindu. Su metalinę galvutę slepiančiu dangteliu. Lėkštelės diametras: 60 mm.

Produkto kodas	Kiekis pakuotėje [vnt.]
KLN-IF_KC_UC	200



Įrankis smeigės įsukimui

Antgalis TFIX-8ST

Įsuktuką įstatomas metalinis antgalis.

Produkto pavadinimas	Produkto kodas	Kiekis pakuotėje [vnt.]
Montavimo įrankis RAWL PLUG TFIX-8S	KLN-TFIX-8S-TOOL	1



Plastikinė lėkštutė



Smeigės galvutės prispaudžiamąjį plotą padidinanti lėkštutė skirta šilumą izoliuojančioms medžiagoms su nedideliu gniuždomuoju stipriu. Tinka su smeigėmis KI 10N, TFIX 8M, TFIX 8ST, TFIX 8S, TERMOZ CN8, TERMOZ PN8, TERMOZ CS8.



Tabletės



Šilumą izoliuojančios medžiagos (polistireninio putplasčio, mineralinės vatos, neoporo) tabletės smeigių galvucių uždengimui. Diametras 65 mm.



Spiralinis ankeris

FID

- Plastikinis tvirtinimo elementas skirtas lengvų elementų tvirtinimui prie tinkuotų ar netinkuotų plėšimui atsparių šilumą izoliuojančių plokščių.
- Specialios spiralės formos dėka FID yra lengvai įsukamas ranka ar suktuku.
- Tvirtinamas šilumą izoliuojančioje plokštėje, dėl to nesudaro šalčio tilto.

Didžiausia apkrova: iki 14 kg.

Tinka tvirtinimo varžtams: 4,5 mm (FID 50) arba 6 mm (FID 90)



Produkto kodas	Pavadinimas	Ilgis [mm]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
FSC-FID 50	FID 50	50	50
FSC-FID 90	FID 90	90	25

Medžiaga	FID 50 kN	FID 90 kN
Polistireninis putplastis PS15	0,05	0,08
Polistireninis putplastis PS20	0,09	0,14

Įsukamas ankeris

FISCHER THERMAX 8/10

Įsukamas ankeris su plastikiniu atgaliniu įvairių elementų (lietvamzdžių, šviestuvų, ženklų, pašto dėžučių ir pan.) tvirtinimui.



Produkto kodas	Darbins ilgis [mm]	Skylės diametras [mm]	Skylės gylis [mm]	Ankeravimo gylis [mm]
FSC-8/120 M6	100 - 120	10	180	60
FSC-8/160 M6	140 - 160	10	220	60
FSC-10/120 M8	100 - 120	12	180	70
FSC-10/160 M8	140 - 160	12	220	70

Pagrindas	UX 10 / Thermax 8 kN	UX 12 / Thermax 10 kN
Betonas	≥ C20/25	1,00
Pilnavidurės plytos	≥ Mz 12	0,50
Kiaurymetos silikatinės plytos	≥ KSL 12	0,60
Kiaurymetos keraminės plytos	≥ Hlz 12	0,20
Dujų silikatas	≥ P 4	0,40

Įklijuojamas ankeris

FISCHER THERMAX 12/16

Įklijuojamas ankeris su plastikiniu antgaliu įvairių sunkių elementų (balkonų, turėklų, kondicionierių ir pan.) tvirtinimui. Gali atlaikyti apkrovą iki 340 kg. Klijuojamas injekciniu skiediniu (cheminiu ankeriu) FIS VS.

Produkto kodas	Ilgis [mm]
FSC-12/110 M12 B	110
FSC-16/170 M12	170
FSC-16/170 M12 B	170
FSC-16/170 M12	170



Pagrindo tipas	Thermax 12 kN	Thermax 16 kN	
Betonas be trūkių	≥ C20/25	3,40	3,40
Pilnavidurės plytos	≥ Mz 12	1,70	1,70
Pilnavidurės silikatinės plytos	≥ KS 12	1,70	1,70
Kiaurymetos silikatinės plytos	≥ KSL 12	1,40	1,40
Kiaurymetos keraminės plytos	≥ Hlz 12	1,00	1,00
Tuščiaviduriai lengvo betono blokai	≥ Hbl 4	0,80	0,80
Tuščiaviduriai betono blokai	≥ Hbn 4	0,80	0,80

Cheminiis ankeris

FIS VS

- Universalus dvikomponentis injekcinis skiedinys cheminiams ankerių tvirtinimui (įklijavimui).
 - Lėčiau džiusiantis skiedinys užtikrina tolygų kietėjimą.
 - Puikiai tinka išgręžtų ertmių užpildymui.
 - Skiedinys skirtas srieginių strypų, ankerių su vidiniu sriegiu, armatūrinių ankerių, plieninių strypų ir kt. elementų, skirtų turėklų, laiptų, vėliavų, vartų, gročių ir kt. metalo ar medžio elementų tvirtinimui prie įvairių pagrindų.
- Sertifikuotas pagal ETAG 001-5, ETA-02/0024 ir 08/0266; pagal ETAG 029, ETA-10/0383; ESR-2786.
Atsparumo ugniai klasė – R120.

Skiedinys gali būti naudojamas:

- Betonui be trūkių (C20/25 - C50/C60)
- Tuščiaviduriams lengvo betono blokams;
- Tuščiaviduriams betono blokams
- Vertikaliai perforuotoms plytomis
- Pilnavidurėms plytomis
- Silikatinėms pilnavidurėms plytomis
- Dujų silikato blokams


Dujų silikato blokais.

Tinka amatūros sujungimui betone nuo C2/15 iki C50/60



Produkto kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje [ml]
FSC-V 360 S	Injekcinė masė (cheminiams ankeriams)	360 ml


Šiltinimo sistemos profiliai ir priedai

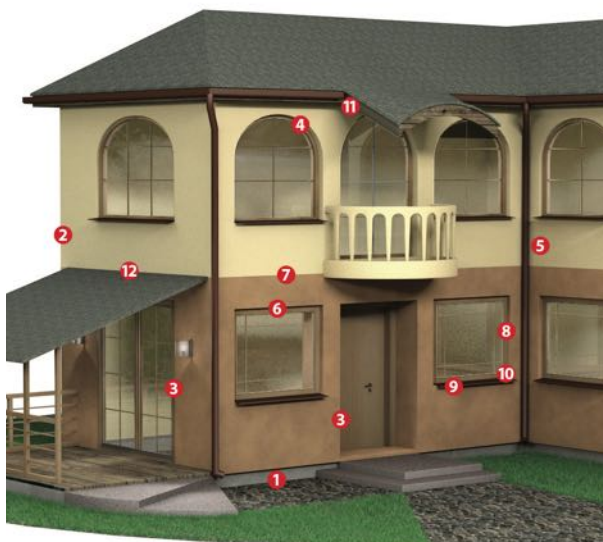


Numeris	Produkto kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje (vnt)
---------	----------------	-------------	------------------------

1

Cokoliniai aliuminio profiliai ir priedai








ALB-EB-08/053-25	Cokolinis profilis 0,8 mm, 50 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-08/073-25	Cokolinis profilis 0,8 mm, 70 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-08/083-25	Cokolinis profilis 0,8 mm, 80 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-08/103-25	Cokolinis profilis 0,8 mm, 100 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/123-25	Cokolinis profilis 1 mm, 120 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/143-25	Cokolinis profilis 1 mm, 140 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/153-25	Cokolinis profilis 1 mm, 150 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/163-25	Cokolinis profilis 1 mm, 160 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/173-25	Cokolinis profilis 1 mm, 170 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/183-25	Cokolinis profilis 1 mm, 180 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/203-25	Cokolinis profilis 1 mm, 200 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/253-25	Cokolinis profilis 1 mm, 250 mm, 2,5 m	10
ALB-EB-10/303-25	Cokolinis profilis 1 mm, 300 mm, 2,5 m	10



ALB-ED-B05F-25	Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo briauna su tinkliuku (klįjuojamas) 5 mm, 2,5 m	50
ALB-ED-B03K-25	Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo briauna su tinkliuku (uždedamas) 3 mm, 2,5 m	20
ALB-ED-B06K-25	Papildoma cokolinio profilio nulašėjimo briauna su tinkliuku (uždedamas) 6 mm, 2,5 m	20
ALB-EB-DIST-003	Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 3 mm	50
ALB-EB-DIST-005	Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 5 mm	50
ALB-EB-DIST-008	Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 8 mm	50
ALB-EB-DIST-010	Cokolinio profilio reguliavimo kaištis, 10 mm	50
ALB-EB-CON-030	Cokolinių profilių sujungimo kaištis 30 mm	100
ALB-EB-CON-10	Cokolinių profilių sujungimo kaištis 1000 mm	10

Numeris	Produkto kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje (vnt)
1	Komplektas cokoliniam profiliui suformuoti		
	ALB-EB-PVC-20	Profilis sujungimui su siena PVC, 2,0 m	20
	ALB-ED-B(PVC)-20	Profilis su nulašėjimo briauna PVC, 2,0 m	25
	Komplektas cokoliniam profiliui suformuoti VARIO		
	ALB-EB-PVC140-20	Profilis sujungimui su siena ir su nulašėjimo briauna, 100-140 mm, 2,0 m	10
2	ALB-EB-PVC180-20	Profilis sujungimui su siena ir su nulašėjimo briauna, 140 - 180 mm , 2,0 m	10
	ALB-EB-PVC220-20	Profilis sujungimui su siena ir su nulašėjimo briauna, 2,0 m	10
	Kampiniai profiliai		
3	ALB-EC-100/150-25	Kampinis profilis / apiltinimo kampas 100X150mm, 2,5 m	50
	ALB-EC-100/300-25	Kampinis profilis / apiltinimo kampas 100x300mm, 2,5 m	50
	ALB-EC-U-R250	Universalus kampinis profilis rulone, 25 m	1
4	ALB-EC-S-20	Sutvirtintas kampinis profilis, 2,5 m	25
5	ALB-EC-A-25	Kampinis profilis arkoms ir panašioms konstrukcijoms, 2,5 m	20
Deformacinių siūlių profiliai ir priedai			
6	ALB-EM-V40-25	V formos deformacinis profilis su tinkliuku kampui, 2,5 m	25
	ALB-EM-E40-25	E formos deformacinis profilis su tinkliuku plokštumai, 2,5 m	25
	ALB-EM-COV-25	Universalus deformacinės siūlės uždengimo profilis plokštumai ir kampui, 2,5 m	25
	PRT-37531-27.5	Deformacinis siūlės uždengimo profilis su tinkliuku plokštumai ir kampui, 2,75 m	10
Kampiniai profiliai su nulašėjimo briauna			
7	ALB-ED-C(01)-25	Kampinis profilis su nulašėjimo briauna, 2,5 m	25
	ALB-ED-C(02)-25	Kampinis profilis su nulašėjimo briauna ir atidengta atidengtu kraštu, 2,5 m	25

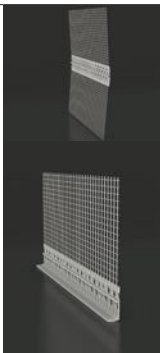Numeris	Produkto kodas	Pavadinimas	Kiekis pakuotėje (vnt)	
Užbaigimo ir atskyrimo profiliai				
7		ALB-ESD-06-25	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas atskiriantis profilis su tinkliuku, 6 mm, 2,5 m	40
		ALB-ESD-08-25	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas atskiriantis profilis su tinkliuku, 8 mm, 2,5 m	15
		ALB-EST-03-25	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas užbaigiantis / atskiriantis profilis su tinkliuku, 3 mm, 2,5 m	25
		ALB-EST-06-25	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas užbaigiantis / atskiriantis profilis su tinkliuku, 6 mm, 2,5 m	25
		ALB-EST-10-25	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas užbaigiantis / atskiriantis profilis su tinkliuku, 10 mm, 2,5 m	25
		ALB-EST-15-20	Dekoratyvinio paviršiaus plokštumas užbaigiantis / atskiriantis profilis su tinkliuku, 15 mm, 2,0 m	25
Sujungimo su langu profiliai				
8		PRT-37909-2.6	Sujungimo su langu profilis su tinkliuku ir briauna, 9 mm, 2,6 m	50
		PRT-37906-2.6	Sujungimo su langu profilis su tinkliuku ir briauna, 6 mm, 2,6 m	50
		ALB-EW-09-24	Sujungimo su langu profilis su tinkliuku, 9 mm, 2,4 m	30
		ALB-EW-06-24	Sujungimo su langu profilis su tinkliuku, 6 mm, 2,4 m	30
9		ALB-EW-US(01)-20	Palangių montavimo profilis, 90° - 130°, 2,0 m	25
		ALB-EW-US(02)-20	Palangių montavimo profilis, 90°, 2,0 m	50
10		ALB-EW-CS(01)-20	Palangių krašto sujungimo profilis su užmaunama briauna, 2,0 m	25
		ALB-EW-CS(02)-20	Palangių krašto montavimo profilis su priklijuojama briauna, 2,0 m	20
Kiti profiliai				
11		ALB-EO-RE-20	Profilis su lanksčia priklijuojama membrana sujungimui su metalu, 2,0 m	25
12		ALB-EO-MC-20	Užmaunamas profilis sujungimui su metalu, 2,0 m	25


Garų izoliacinė juosta vidaus darbams

WTI

Garų izoliacinė juosta skirta langų ir durų sujungimo vietų sandarinimui nuo patalpų drėgmės.

- Atsparus vandeniui
- Elastingas

Didelio tankio – neleidžia vandens garams patekti į langų ir durų sujungimą.



Produkto kodas	Aprašymas	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
ALB-WTI-A-075-25	Su lipnia akrilo juosta	75	25
ALB-WTI-A-100-25		100	25
ALB-WTI-B-075-25	Su lipnia butilo juosta	75	25
ALB-WTI-B-100-25		100	25
ALB-WTI-AB(01)-075-25	Su akrilo ir butilo vienspuse lipnia juosta	75	25
ALB-WTI-AB(01)-100-25		100	25
ALB-WTI-AB(02)-75-25	Su akrilo ir butilo dvipuse lipnia juosta	75	25
ALB-WTI-AB(02)-100-25		100	25


Vėjo izoliacinė juosta išorės darbams

WTO

Vėjo izoliacinė juosta skirta langų ir durų sujungimo vietų sandarinimui nuo vėjo ir drėgmės iš išorės.

- Atspari tempimui
- Atspari UV spinduliams
- Atspari mikroorganizmams

Mažo tankio – lengvai praleidžia vandens garus.



Produkto kodas	Aprašymas	Plotis [mm]	Ilgis [mm]
ALB-WTO-A-075-25	Dengta akrilu	75	25
ALB-WTO-A-100-25		100	25
ALB-WTO-B-075-25	Dengta butilu	75	25
ALB-WTO-B-100-25		100	25
ALB-WTO-AB(01)-075-25	Viena pusė dengta akrilu ir butilu	75	25
ALB-WTO-AB(01)-100-25		100	25
ALB-WTO-AB(02)-75-25	Abi pusės dengtos akrilu ir butilu	75	25
ALB-WTO-AB(02)-100-25		100	25

Savaime išsiplečianti poliuretano juosta siūlių hermetizavimui

EXT


Suspaudžiama poliuretano juosta, turinti išsiplečimo savybių, skirta deformacinių siūlių, sujungimo vietų ir kitokių plyšių sandarinimui.

Viena pusė padengta lipnia juosta.

Apdorota modifikuota akriline dispersija su atsparumą ugniai didinančiais priedais.

- Atspari UV spinduliams
- Tinka vidaus ir išorės darbams
- Langų ir durų Betono elementų sandarinimui
- Rąstinių ir medinių pastatams

Izoluoja triukšmą ir vibracijas aplink ventiliacijos ir oro padavimo įrangą.



Produkto kodas	Juostos plotis [mm]	Siūlės plotis [mm]	Rulono ilgis [mm]
ALB-EXT1530-5.6	15	5-10	5.6
ALB-EXT1520-8.0	15	3-7	8
ALB-EXT2030-5.6	20	5-10	5.6
ALB-EXT2040-4.3	20	7-12	4.3
ALB-EXT7015-10.0	70	3-4	10
ALB-EXT9030-5.6	90	5-10	5.6
ALB-EXT3060-2.6	30	12-20	2.6
ALB-EXT8060-2.6	80	12-20	2.6

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam apšiltinimo sistemos skiedinių ir dekoratyvinių tinkų sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo lygiagrečiai, sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix KR

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
KR 120 HF	15-25	120	1000
KR 140 HF	25-35	140	1300
KR 160 HF	35-50	160	1600

Collomix KR idealiai tinka lipnių medžiagų, kaip klijai, hermetikai, medžiagų epoksido pagrindu, taip pat savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui.



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis.

Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiedinių, medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreiteja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Collomix DLX

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
DLX 120 HF	15-30	120	1000
DLX 152 HF	30-50	150	1300

Collomix DLX specialiai sukurtas specialiai skystų ir takių medžiagų, kaip plonasluoksniai tinko skiediniai, savaime išsilyginantys mišiniai, glaistai ir pan.

- Dėl dviejų, viena virš kitos esančių „turbinių menčių“ konstrukcijos medžiagos judėjimas vyksta be smūgių;

- Užtikrinamas greitas ir tolygus medžiagos sumaišymas;

- Sumažinamas į medžiagą patenkančio oro kiekis;

- Tinka didelių medžiagos kiekių sumaišymui.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Tankioms ir plastiškoms medžiagoms geriausia kai maišoma lygiagrečiomis juostomis, sudarant sukurtinį medžiagos judėjimą.



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.



Glaistai

4

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje. Sandėliavimo temperatūra, jei nenurodyta kitaip, nuo +5°C iki +30°C.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti!
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Universalus polimerinis glaistas sausoms patalpoms

LH



- Mineralinių pagrindų (tinko, betono), gipso-kartono plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksniu storio prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
- Rankiniam naudojimui.
- Vidaus darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Džiūdamas netrūkinėja.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas


- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybinio gruntu SAKRET BG.
- Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu gruntu SAKRET UG.
- Glaistą užtepti ant paviršiaus tolygiu iki 4 mm storio sluoksniu ir išlyginti metaline glaistykle. Jei reikia, kitą sluoksnį tepti išdžiūvus pirmajam.
- Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitrinio popieriumi.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 4 mm
Sąnaudos	~ 1,7 kg/m ² , tepant 1 mm storio
Džiūvimo laikas	~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti	per 48 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1,5 kg; 8 kg; 15 kg; 28 kg (plastikinis kibiras)

4

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Mašininis polimerinis glaistas sausoms patalpoms

SP



- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui), gipso-kartono plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių glaistymui plonu ir vidutiniu sluoksniu storiu prieš dažymą ar tapetų klijavimą.
- Mašiniam naudojimui.
- Vidaus darbams.
- Paruoštas naudojimui.
- Lengvai užnešamas ir šlifuojamas.
- Džiūdamas netrūkinėja.
- Baltos spalvos.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius, gipso-kartono plokščių paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW arba statybinio gruntu SAKRET BG.
- Medžio drožlių ir medžio plaušo paviršius gruntuoti neskiestu universaliu gruntu SAKRET UG.
- Produktą supilti į glaistymo mašinos bunkerį ir tolygiu iki 4 mm sluoksniu storiu padengti glaistomą paviršių ir išlyginti metaline glaistykle.
- Rekomenduojamas glaistymo mašinos tūtos dydis 651 arba 661.
- Jei reikia, kitą sluoksnį dėti pakartotinai išdžiūvus pirmajam.
- Išdžiūvusio glaisto paviršių šlifuoti švitrinu popieriumi.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 4 mm
Sąnaudos	~ 1,7 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Džiūvimo laikas	~ 1-1,5 val./1 mm
Pradėtos pakuotės turinį sunaudoti	per 8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +15°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg (plastikinis maišas)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Mineralinis glaistas fasadams

CC



- Baigiamajam mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) glaistymui.
- Įvairių nelygumų ir įdubimų išlyginimui.
- Drėgnų patalpų sienoms ir luboms.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Cementinis.
- Lengvai tepamas.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu universaliu gruntu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti, o po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 5 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinio popieriumi po 48 val.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1 val.
Sąnaudos	~ 1,4 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	10 kg (plastikinis kibiras)



Stambiagrūdis glaistas fasadams

SFP




- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono plokščių paviršiaus išlyginimui ir elementų profiliniam formavimui ant naujų ir istorinių pastatų fasadų.
- Kaip plonasluoksnis tinka SAKRET sanavimo sistemoje.
- Kaip stambiagrūdis užbaigimo glaistas istorinių tinkų sistemoje.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Kalkinis-cementinis.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Lengvai tepamas.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechanškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Naudojant specialias trintuves, glaisto paviršiui galima suteikti struktūrą.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.
Sąnaudos	~ 1,3 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

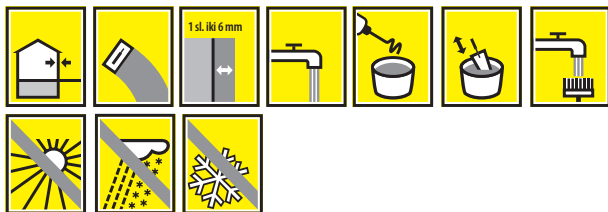

Smulkiagrūdis glaistas fasadams

SFP Fine




- Mineralinių pagrindų (tinkui, betonui) ir gipso kartono plokščių glaistymui.
- Sanuojančio tinko sluoksnio baigiamajam išlyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Kalkinis-cementinis.
- Aukštas garų pralaidumas.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švoriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle ir išlyginti.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinio popieriumi po 12 val.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 0,25 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 3 mm
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 2 val.
Sąnaudos	~ 1,0 kg/m ² , tepant 1 mm storium
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	24 mėn.
Įpakavimas	20 kg (plastikinis kibiras)

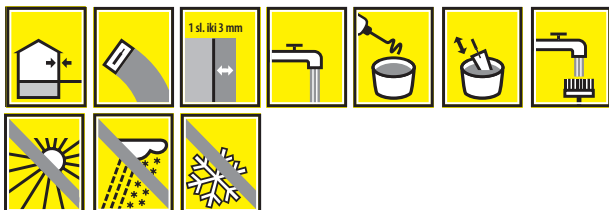

Lengvas mineralinis glaistas fasadams

LCC




- Baigiamajam mineralinių pagrindų išlyginimui.
- Dekoratyvinių elementų (karnizų ir pan.) formavimui ir jų remontui.
- Įvairių įdubimų užpildymui, pažeistų pastato dalių geometrijos atstatymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Su lengvais užpildais.
- Lengvai tepamas ir šlifuojamas.
- Dviejų frakcijų: smulkesnės (iki 0,5 mm) ir stambesnės (iki 1,0 mm).
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, švarus ir tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, grunto sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius sutvirtinti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Jei ant paviršiaus yra dažai formuojantys plėvelę, tai prieš glaistymą būtina juos mechaniškai pašalinti ir po to paviršių nugruntuoti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Rekomenduojama naudoti 600 aps./min. maišytuvą.
- Po 3 min. brandinimo dar kartą permaišyti.
- Paruoštą mišinį ant paviršiaus užtepti metaline glaistykle.
- Glaisto paviršių galima šlifuoti švitrinio popieriumi po 24 val.
- Negalima dirbti po tiesioginiais saulės spinduliais, lyjant arba sningant.

Techniniai duomenys



Grūdelių dydis	iki 0,5 mm / iki 1,0 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm (duobutes galima užpildyti iki 50 mm)
Paruošto glaisto tinkamumo trukmė	apie 1,5 val.
Sąnaudos	~ 1,12 kg/m ² , tepant 1 mm storiu
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	15 kg (plastikinis kibiras)

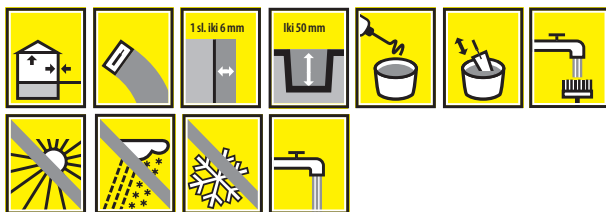

Lipnūs PVC sujungimo su langu profiliai (6, 9 mm) be tinkliuko

PW 06 / PW 09


Produkto kodas	Tinko storis [mm]	Ilgis [m]	Spalva	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PW-06-24	6	2.4	Baltas	60
ALB-PW-09-24	9	2.4	Baltas	30
ALB-PW-06(B)-24	6	2.4	Rudas	60
ALB-PW-09(B)-24	9	2.4	Rudas	20
ALB-PW-06(G)-24	6	2.4	Pilkas	200
ALB-PW-06(AG)-24	6	2.4	Tamsiai pilkas	60



Lipnūs PVC sujungimo su langu profiliai su lamele (6, 9 mm), be tinkliuko

PRT 371


Produkto kodas	Tinko storis [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
PRT-37111-2.6	6	2.6	30
PRT-37112-2.6	9	2.6	60



PVC profilis sujungimui su gipso kartono plokšte

PJ 12F / PJ 12


Produkto kodas	Apibūdinimas	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PJ-12F-25	Su lipnia juosta	2.5	50
ALB-PJ-12-25	Be lipnios juostos	2.5	50
ALB-PJ-12-30	Be lipnios juostos	3.0	50



Perforuotas kampinis PVC profilis

PC RO


Produkto kodas	Tinko storis [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-RO-25	22 x 22	2.5	200



Kampinis PVC profilis arkų sudarymui

PC A

Produkto kodas	Tinko storis [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-A-25	25 x 25	2.5	50



Universalus kampinis PVC profilis, rulonai

PC UR


Produkto kodas	Plotis [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-U-R250	52	25	1



Užbaigimo aliuminio profilis

PL AL


Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PL-04AL-25	0.4	23 x 13	2.5	200



Kampinis aliuminio profilis

PC AL


Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-04AL-25	0.4	23 x 23	2.5	200
ALB-PC-04AL-30	0.4	23 x 23	3.0	200



Kampinis aliuminio profilis, perforuotas

PC X AL


Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-X04AL-25	0.4	23 x 23	2.5	200
ALB-PC-X04AL-30	0.4	23 x 23	3.0	200



Cinkuotas perforuotas kampinis profilis

PC ZN


Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-04ZN-25	0.4	24 x 24	2.5	25
ALB-PC-04ZN-30	0.4	24 x 24	3.0	25



Cinkuotas perforuotas kampinis profilis

PC X ZN

Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PC-X04ZN-25	0.4	30 x 30	2.5	25
ALB-PC-X04ZN-30	0.4	30 x 30	3.0	25



MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam glaistų sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo lygiagrečiai, sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix WK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
WK 120 HF	15-25	[mm]	1000
WK 140 HF	25-35	135	1300
WK 160 HF	35-60	160	1600

Collomix WK tinka įvairių statybiniai skiedinių sumaišymui.

- Dvi plačios spirалės leidžia gauti kokybišką sumaišymo rezultatą minimaliai apkraunant maišytuvą;
- Ties antgalio viduriu medžisga kyla į viršų, kraštuose leidžiasi žemyn.



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiedinių, medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreiteja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt



Tinko, mūro, grindų pakloto/ betono ir remontiniai skiediniai

5

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik originalioje sandarioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rištis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Cementinis-kalkinis tinkas (mašininis)

CLP Plus



- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiame ir rankiniame naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Cementinis-kalkinis.
- Plastiškas tinkuojant.
- Pilkos spalvos (pagal užsakymą gali būti baltos).


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II-W1
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išseiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 15 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. mobilūs silosai

5

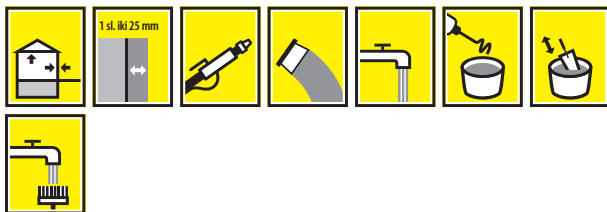

Kalkinis-cementinis tinkas (istoriniams pastatams)

HM 10




- Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 8%.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkresti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS II-WO
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 15 kg /m ² esant 10 mm sluoksniai
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai

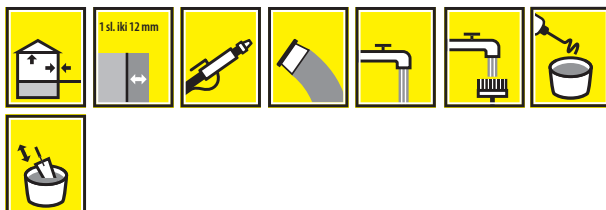

Kalkinis-cementinis tinkas (istoriniams pastatams)

HM 12



- Kalkinis-cementinis. Cemento kiekis pagal masę < 4%.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rištis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DPC (kalkiniai-cementiniai) ar SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 15 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)

HML 1




- Kalkinis, smulkiagrūdis.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiam ir rankiniam naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rišis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 6 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išveiga	17 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 13 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

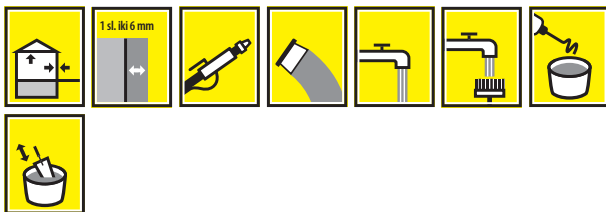

Kalkinis tinkas (istoriniams pastatams)

HML 4




- Kalkinis, stambiagrūdis.
- Nestiprių, porėtų pagrindų, kaip senų pastatų mūras ir tinkas, tinkavimui.
- Vidaus darbams. Dėl galimybės naudoti išorėje kreiptis į SAKRET specialistus.
- Mašininiame ir rankiniame naudojimui.
- Sudėtyje yra armuojančio plaušo.
- Labai geras vandens garų laidumas.
- Netinka pagrindams užterštiems druskos nuosėdomis.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkrėsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Pradėjusio rūtis tinko paviršių galutinai išlyginti trintuve arba kempine.
- Tinkuojant dviem sluoksniais, pirmojo paviršių suraižyti.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.
- Tinkuotą paviršių rekomenduojama dažyti vandens garams laidžiais mineraliniais dažais SAKRET DP (kalkiniai) arba silikatiniais dažais SAKRET KS.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: GP-CS I-W0
Grūdelių dydis	iki 4 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 12 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Šnaudos	~ 17 kg / m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

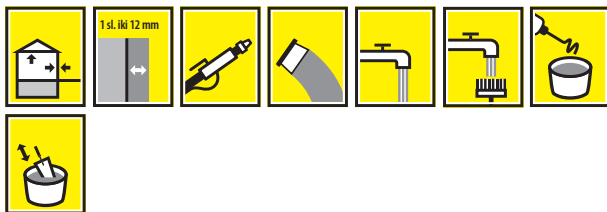

Lengvas akustinis tinkas

LAP LAP Fine




- Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio tinko sluoksnio įrengimui ant įvairių mineralinių pagrindų, fibro-plokščių, medžio drožlių ir medžio plaušo plokščių.
- Įvairių tuštumų užpildymui, kai nereikalingas didelis medžiagos stipris.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Lengvas.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Geras garso izoliavimas.
- Mažos sąnaudos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniui skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Galutiniam tinko sluoksnio išlyginimui (užtrynimui) naudoti SAKRET LAP Fine
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: LW-CS I-W0
Grūdelių dydis	LAP iki 5 mm; LAP Fine iki 2 mm
Vieno sluoksnio storis	20-80 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas	po 28 parų
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,117 W/m·K
Išėiga	32 l iš 12,5 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 20 kg /m ² esant 50 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	12,5 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.

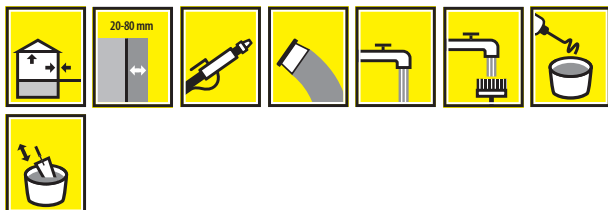

Lengvas mašininis tinkas su plaušu

MAP-MFF




- Sienų ir lubų tinkavimui vienu ar keliais sluoksniais, ypač jei svarbios šilumos izoliavimo savybės ir reikalingas didelis tinko sluoksnio storis.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Mašininiame ir rankiniame naudojimui.
- Galimybė suformuoti didelio storio sluoksnį.
- Mažas tinko sluoksnio svoris.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Ekonomiškas.
- Lengvas užpildas ilgina tinkavimo mašinos eksploatacijos laiką.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, stabilus, be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Jei pagrindas užterštas druskos nuosėdomis, naudoti sanuojančius tinkus.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį užkirsti ant paviršiaus, trintuve pašalinti perteklių.
- Dirbti laikantis visų tinkavimo cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-1: LW-CS II-W1
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	5-25 mm
Per kelis kartus galima suformuoti sluoksnį	iki 70 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	2 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	1,5-5,0 N/mm ²
Šilumos laidumo koeficientas λ_{1000K}	$\leq 0,27$ (P=50%) / $\leq 0,34$ (P=90%) W/m·K
Išėiga	31 l iš 30 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 10 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	30 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.



Lengvas cementinis-kalkinis skiedinys (mūrijimui)

LM



- Visų tipų sienų mūrijimui iš lengvų, kiaurymėtų keraminių ir keramzitbetonio blokelių, kai reikalingas sumažintas siūlių šiluminis laidumas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Su lengvais užpildais.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.

Panaudojimas

- Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais taisyklių.
- Norint dirbti tinkavimo mašinomis kreiptis į SAKRET specialistus.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: L-M5
Grūdelių dydis	iki 5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 5 \text{ N/mm}^2$
Šilumos laidumo koeficientas λ	$\leq 0,21 \text{ (P=50\%) W/m}\cdot\text{K}$
Išėiga	31 l iš 30 kg sauso mišinio
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	20 kg maišas / pilnas padėklas 35 vnt.



Universalus skiedinys (mūrijimui, tinkavimui, grindų išlyginimui, betono plytelių klojimui)

MULTIMIX 4 in 1




- Cementinis-kalkinis.
- Visų tipų sienų iš plytų ir blokų mūrijimui.
- Pakankamai stipraus pagrindo sienų tinkavimui vienu arba dviem sluoksniais.
- Betono grindų išlyginimui (sluoksnio storis iki 40 mm).
- Įvairiems remonto darbams.
- Galima naudoti kaip skiedinį vandeniu šildomų grindų įrengimui ir storasluoksniams grindinių betono plytelių klojimui.
- Vidaus ir išorės darbams

Panaudojimas

- Mūrijamos plytos ir blokai turi būti švarūs, sausi ir neapledėję.
- Pagrindas tinkavimui, grindų lyginimui ir grindinių plytelių klojimui turi būti sausas, tvirtas ir be trūkių. Nuo pagrindo paviršiaus pašalinkite netvirtus ir atšokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purvą, tepalą, dažų likučius ir kitus sukibimą mažinančius nešvarumus.
- Labai lygus ir tankius paviršius pašiurkštinkite.
- Įgeriantį pagrindą gruntuokite santykiu 1:3 vandeniu skiestu gruntu SAKRET UG. Labai tankius ir lygius paviršius gruntuokite kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišykite talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Paruoštą skiedinį palaikykite 3 min. ir permaišykite dar kartą.
- Darbus atlikite laikydamiesi visų mūrijimo, tinkavimo, grindų įrengimo ir remonto darbų cementiniais-kalkiniais skiediniais taisyklių.
- Storasluoksniams grindinių plytelių klojimui paruoštą skiedinį ant betoninio pagrindo užtepkite storu sluoksniu ir neleisdami džioti, uždėkite ant jo betoninio plyteles.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: M10, EN 998-1: CSiV, EN13813: C20
Grūdelių dydis	Iki 3 mm
Vieno tinko sluoksnio storis	iki 12 mm
Grindų pakloto sluoksnis	10-40 mm
Sluoksnio storis grindinių betono plytelių klojimui	≥ 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	iki 2 val.
Išėiga	apie 15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	apie 16 kg/m ² sauso mišinio kai sluoksnio storis 10 mm
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.

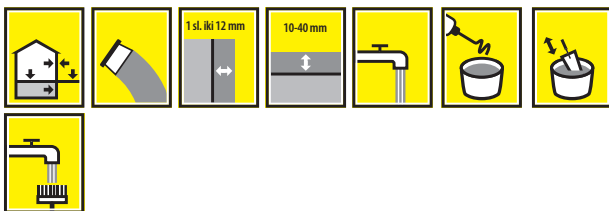

Cementinis-kalkinis skiedinys (mūrijimui, tinkavimui)

PM Super



- Cementinis-kalkinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Sienų ir lubų tinkavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Plastiškas dirbant.
- Stiprumo klasė M5.

Panaudojimas

- Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M5 / EN 998-1: GP-CS III-WO
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 25 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 5 N/mm ²
Išėiga	16 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 16 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Džiūvimo laikas	1 mm / 1 para, galutinis po 14 parų
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. mobilūs silosai



Cementinis skiedinys (mūrijimui)

ZM



- Cementinis skiedinys visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Tinka drėgnoms patalpoms.
- Laidus vandens garams.
- Galima naudoti kaip tinką ir remontinį mišinį kur reikalingas cementinis skiedinys.
- Pilkos spalvos.
- Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

Panaudojimas

- Mūrijamos plytos ir blokai turi būti sausi, švarūs, neapledėję.
- Tinkavimui pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai tankius ir lygius paviršius gruntuoti kvarciniu gruntu SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo ir tinkavimo kalkiniais-cementiniais skiediniais taisyklių.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10 ir EN 998-1: GP-CS IV-W1
Grūdelių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išveiga	15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 17 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. 1000 kg didmaišiai mobilūs silosai



Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams

GMS



- Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniams mūrijimui (klajavimui) iš tikslų akyto betono (dujų silikato) ir tikslų silikato blokelių.
- Tinka porų užglaiistymui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Pilkos arba baltos (GMS-W) spalvos.
- Stiprumo klasė M10.
- Norėdami mūryti kitokius mūro elementus naudokite SAKRET ZM, SAKRET LM arba SAKRET PM Super mūro mišinius.

Panaudojimas

- Blokeliai turi būti neįmirkę ir švarūs.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Sluoksnio storis	~ 3 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	3 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	21 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 1,4 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų paklotas / betonas

BE






- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
- Aukštas mechaninis atsparumas.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygus ir tankius paviršius pašiuurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išėiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt. 1000 kg didmaišiai



Smulkiagrūdis grindų paklotas / betonas

BS



- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygius ir tankius paviršius pašlukuoti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiaja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F5
Grūdelių dydis	iki 4 mm
Minimalus sluoksnio storis	20-80 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išėiga	18 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų paklotas / betonas su sumažintu vandens pralaidumu

BH





- Grindų pakloto / betono įrengimui, betono ir gelžbetonio elementų gamybai ir remontui kur reikalingas sumažintas vandens pralaidumas.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtim.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui (atlaiko >100 ciklų)
- Aukštas mechaninis atsparumas.
- Stiprumo klasė C35.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygus ir tankius paviršius pašiurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su šviriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C35-F3
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 35 N/mm ²
Išėiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišas / pilnas padėklas 36 vnt.



Lengvas grindų paklotas / betonas

LC



- Lengvo, šilumą ir garsą izoliuojančio sluoksnio formavimui ant grindų ir konstrukcinių perdangų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam panaudojimui.
- Pasižymi šilumą izoliuojančiomis savybėmis.
- Mažos sąnaudos.
- Netinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C5.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Labai lygius ir tankius paviršius pašiuurkštinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C5-F1
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Sluoksnio storis	Nuo 20 iki 300 mm
Sukietėjusio tankis	700 kg/m ³
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galima vaikščioti	po 48 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 5 N/mm ²
Šilumos laidumo koeficientas λ	0,1 W/m·K
Išeiga	30 l iš 15 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 30 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	15 kg maišai / 35 vnt. paletė



Mineralinis kontaktinis gruntas

CEM Prim



- Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš remontinių ir kitų skiedinių panaudojimą.
- Vienkomponentis.
- Mineralinis (cementinis).
- Modifikuotas polimerais.
- Gerai sukimba su metalais, turi antikoroziinių savybių.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių.
- Sausasis grunto mišinys sumaišomas su vandeniu ir užtepamas ant paruošto paviršiaus teptuku ir neleidžiant gruntui išdžiūti, ant jo klojamas remontinis ar kitoks skiedinys (metodas „šlapias ant šlapio“).

Techniniai duomenys

Standartas	EN 1504-7
Spalva	pilka
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	Iki 2 val.
Metalinių armatūros strypų ištraukimo stipris (EN 15184)	Atitinka reikalavimus
Atsparumas korozijai (EN 15183)	Atitinka reikalavimus
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Pradinis priekibos stipris tempiant nuo betono (po 28 parų) (EN 14002)	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Sąnaudos	Apie 2 kg/m^2 - 2 mm sluoksniui
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Pakavimas	5 kg, 10 kg (plastikinis kibiras)



Mineralinis kontaktinis gruntas

K&H



- Mineralinių pagrindų gruntavimui prieš remontinių ir kitų skiedinių panaudojimą.
- Vienkomponentis.
- Mineralinis (cementinis).
- Modifikuotas polimerais.
- Gerai sukimba su metalu, turi antikoroziinių savybių.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai turi būti pašalinti. Metaliniai paviršiai turi būti nuvalyti nuo rūdžių, jei reikia, nutepti rūdžių surišėju.
- Sausasis grunto mišinys sumaišomas su vandeniu ir užtepamas ant paruošto paviršiaus teptuku ir neleidžiant gruntui džiūti, ant jo klojamas remontinis ar kitoks skiedinys (metodas „šlapias ant šlapio“).

Techniniai duomenys

Standartas	EN 1504-7
Spalva	pilka
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	iki 90 min. prie +5°C iki 45 min. prie +20°C iki 20 min. prie +30°C
Sąnaudos	apie 1,5 kg sauso mišinio 1 m ²
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	15 kg maišas



Nesitraukiantis remontinis skiedinys

RM



- Surenkamo gelžbetonio tuštumų užpildymui.
- Siūlių tarp plokščių užpildymui ir remontui pastato eksploatacijos metu.
- Stulpų, atramų įtvirtinimui.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Rankiniam ir mašininiam naudojimui.
- Takus, gerai užpildantis ertmes.
- Nesitraukiantis.
- Didelio stiprio.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
- Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant $< 15 \text{ N/mm}^2$ ir tinko remontui.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir nemažiau 3 min maišyti kol susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 5 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Skiedinį tolygiai ir nenutrūkstamai išpilti į remontuojamas ertmes.
- Kai reikalingas smulkesnis skiedinys, galima užsakyti SAKRET RM Fine (grūdelių dydis iki 1 mm).

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 1504-3 R4
Grūdelių dydis	iki 2,5 mm
Sluoksniu storis lyginant plokštumą	nuo 3 iki 100 mm
Sluoksniu storis užpildant tuštumas	iki 100 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Stipris gniuždant po 1 paros	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 50 \text{ N/mm}^2$
Išėiga	~ 13 l iš 25 kg sauso mišinio
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo $+5^\circ\text{C}$ iki $+25^\circ\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Greitai kietėjantis remontinis skiedinys

RS



- Betono ir gelžbetonio elementų formavimo defektų (neužpildymų ar nudaužimų) remontui.
- Griovelių, įdubų, neužpildytų ertmių, kolonų kraštų remontui ar lyginimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Greitai kietėjantis.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Tinka eksploatuotam ir šviežiam betonui.
- Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant $< 15 \text{ N/mm}^2$ ir tinko remontui.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus ir be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Įgeriančius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Sausą negruntuojamą paviršių sudrėkinti vandeniu.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Remonto darbus atlikti metaline mentele ir glaistykle.
- Suremontuotą paviršių galima šlifuoti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 1504-3, klasė R2
Grūdelių dydis	iki 0,35 mm
Didžiausias sluoksnio storis	iki 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	40 min.
Kietėjimo trukmė	3 h (kai sl. storis 2 mm)
Tolimesni darbai (esant $+20^{\circ}\text{C}$)	po 24 val. (kai sluoksnis 10 mm)
Išeiga	0,7 l iš 1 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 1,4 kg / m^2 esant 1 mm sluoksniui
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+25^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg, 10 kg, 20 kg (plastikinis kibiras)



Remontinis skiedinys

R3



- Vidaus ir išorės darbams.
- Mineralinis.
- Modifikuotas polimerais.
- Greitai kietėjantis.
- Negalima naudoti betonui, kurio stipris gniuždant $< 25 \text{ N/mm}^2$.

Panaudojimas

- Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų paviršių išlyginimui ir geometrijos atstatymui.

Techniniai duomenys

Standartas	EN 1504-3 klasė R3
Grūdelių dydis	iki 1 mm
Sluoksniu storis	2-5 mm (paviršių išlyginimui) iki 40 mm (geometrijos atstatymui)
Skiedinio sunaudojimo trukmė	iki 90 min. prie $+5^{\circ}\text{C}$ iki 45 min. prie $+20^{\circ}\text{C}$ iki 20 min. prie $+30^{\circ}\text{C}$
Išėiga	13,4 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	apie $1,9 \text{ kg/m}^2$ kai sluoksniu storis 1 mm
Galutinis stiprumas po 28 parų	$\geq 25 \text{ N/mm}^2$
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+30^{\circ}\text{C}$
Sandėliavimo trukmė	9 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas

Smulkiagrūdis betono glaistas

PCC F



- Vidaus ir išorės darbams.
- Mineralinis.
- Modifikuotas polimerais.

Panaudojimas

- Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų paviršių išlyginimui.

Techniniai duomenys

Standartas	EN 1504-3
Grūdelių dydis	iki 0,5 mm
Sluoksnio storis	2-5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	iki 90 min. prie +5°C iki 45 min. prie +20°C iki 20 min. prie +30°C
Sąnaudos	apie 2,0 kg/m ² kai sluoksnio storis 1 mm
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas

Stambiagrūdis remontinis skiedinys

PCC NM



- Vidaus ir išorės darbams.
- Mineralinis.
- Modifikuotas polimerais.

Panaudojimas

- Remontui
- Įvairių betono ir gelžbetonio konstrukcijų geometrijos atstatymui.

Techniniai duomenys

Standartas	EN 1504-3 klasė R3
Grūdelių dydis	iki 2 mm
Sluoksnio storis	10-50 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	iki 90 min. prie +5°C iki 45 min. prie +20°C iki 20 min. prie +30°C
Išėiga	11,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	apie 2,1 kg/m ² kai sluoksnio storis 1 mm
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +30°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas

SAKRET ZM arba SAKRET ZF sąnaudos (kg) skirtingiems mūro elementams

Tuštymėti betoniniai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
90×190×390	1,2	15,0	166,5
140×190×390	1,4	17,5	124,9
190×190×390	1,6	20,0	105,2
240×190×390	1,8	22,5	95,6
Keramzitiniai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
490×100×185	1,0	10	145,0
490×150×185	1,4	14	102,9
490×200×185	1,8	18	99,4
490×250×185	2,1	21	92,6
490×300×185	2,5	25	92,0
490×350×185	3,0	30	94,5
Keraminiai blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
120×245×238	1,6	14	132,8
175×245×238	2,5	21	127,5
250×245×238	2,8	29	126,0
440×245×238	3,3	53	128,7
Plytos	Sąnaudos vienai plytai	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
250×85×65	0,6-0,8	30-40	389,2
250×120×65	0,8-1,0	40-50	373,5
250×120×88	0,8-1,0	28-35	292,5

SAKRET GMS arba SAKRET GMS-F sąnaudos (kg) skirtingiems mūro elementams


Blokėliai	Sąnaudos vienam blokeliui	Sąnaudos m ²	Sąnaudos m ³
100×400×600	0,4	1,7	16,7
150×400×600	0,6	2,6	16,7
200×200×600	0,5	4,2	21,1
240×200×600	0,56	4,7	19,6
300×200×600	0,6	5,2	16,7
375×200×600	0,78	6,5	17,3
75×250×600	0,24	1,6	6,6
100×250×600	0,32	2,1	9,8
200×250×600	0,4	2,6	13,3
240×250×600	0,5	3,15	13,9
300×250×600	0,6	3,9	13,3
375×250×600	0,7	4,9	12,4
400×250×600	0,8	5,2	13,4

Blokams sąnaudos skaičiuotos kai 2/3 siūlės mūro skiedinys, o 1/3 oro tarpas. Sąnaudos yra orientacinės ir gaunamos statybos vietoje gali būti kitokios.

Cinkuotas kampinis profilis

PSC ZN


Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PSC-04ZN-25	0.4	34 x 34	2.5	25
ALB-PSC-04ZN-30	0.4	34 x 34	3.0	25



Cinkuotas kampinis profilis su PVC briauna

PCC 05

Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
PRT-1028-2.5	0.4	34 x 34	2.5	15
PRT-1028-3.0	0.4	34 x 34	3.0	15

Cinkuotas tinkavimo profilis (žyminy) **PS 06 ZN / PS 10 ZN**

Produkto kodas	Storis [mm]	Matmenys [mm]	Ilgis [m]	Kiekis pakuotėje [vnt.]
ALB-PS06/04ZN-26	0.4	21 x 6	2.6	50
ALB-PS06/04ZN-30	0.4	21 x 6	3.0	50
ALB-PS10/04ZN-26	0.4	24 x 10	2.6	25
ALB-PS10/04ZN-30	0.4	24 x 10	3.0	25



MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, sudarydamas sukurtinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis.

Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiedinių, medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Collomix WK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
WK 120 HF	15-25	120	1000
WK 140 HF	25-35	135	1300
WK 160 HF	35-60	160	1600

Collomix WK skirtas įvairių medžiagų sumaišymui.

- Dėl dviejų plačių spiralių medžiaga sumaišoma su mažiausia apkrova maišytuvui;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt



Skiediniai darbui žemose temperatūrose (iki -10°C)

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
- Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rįstis skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo šalčio ir atmosferinių kritulių.
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

6

Nurodymai darbui žemose temperatūrose

- Plytos, blokai, sijos ir darbo paviršiai negali būti įmirkę ar apledėję.
- Pagrindo temperatūra turi būti tokia, kad skiedinys neatšaltu anksčiau, nei pasieks aukštesnę už kritinę temperatūrą.
- Užbaigus darbus konstrukcijas iš karto būtina apsaugoti nuo šalčio ir nuo atmosferinių kritulių.
- Aukštesnėje nei $+5^{\circ}\text{C}$ temperatūroje greitėja mišinio rėsimasis ir kietėjimas.

Cementinis mūro skiedinys

ZF


- Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
- Visų tipų sienų mūrijimui iš plytų ir blokų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam ir mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Atsparus vandeniui ir šalčiui.
- Stiprumo klasė M10 (pagal užsakymą M15).

Panaudojimas

- Mūrijami elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledęję.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesusalęs ir neapledėjęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švari šiltu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių.
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdelių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	15 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 17 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. mobilūs silosai



Mūro skiedinys akyto betono ir dujų silikato blokams

GMS-F



- Darbai žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
- Visų tipų vidaus ir išorės sienų plonasluoksniams mūrijimui (klijavimui) iš tikslų akyto betono (dujų silikato) ir tikslų silikato blokelių.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Cementinis.
- Pilkos spalvos.
- Skiedinio klasė M10.

Panaudojimas

- Blokeliai turi būti neįmirkę, švarūs, nesusalę ir neapledę.
- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, švarus, nesusalęs ir neapledęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu šiltu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį ant blokų paviršiaus tepti specialiais dantytais įrankiais.
- Dirbti laikantis visų mūrijimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių.
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 998-2: G-M10
Grūdėlių dydis	iki 0,5 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Išėiga	21 l iš 25 kg sauso mišinio
Šnaudos	~ 1,4 kg / m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų paklotas / betonas

BF



- Darbui žemoje ir neigiamoje temperatūroje (iki -10°C).
- Grindų pakloto betonavimui (minimalus storis 40 mm).
- Betono ir gelžbetonio elementų remontui ir gamybai.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Rankiniam naudojimui.
- Tinka šildomoms grindims betonuoti.
- Aukštas mechaninis ir atmosferinis atsparumas.
- Patogus naudoti esant mažoms darbų apimtims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, be trūkių ir neįšalęs. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Betonavimui naudoti formas iš neįgeriančių arba mažai įgeriančių medžiagų, jų sienelės padengti atskiriančiąja medžiaga.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį pakloti ant paruošto pagrindo arba į betonavimo formas, sutankinti ir išlyginti.
- Dirbti laikantis visų betonavimo cementiniais skiediniais žemose temperatūrose taisyklių!
- Aukštesnėje nei +5°C temperatūroje greitėja mišinio rišimasis ir kietėjimas.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 8 mm
Minimalus sluoksnio storis	40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	1 val.
Galutinis stiprumas po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Išėiga	12,5 l iš 25 kg sauso mišinio
Sąnaudos	~ 80 kg /m ² esant 40 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo -10°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 40 kg maišai / 36 vnt. paletė



MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, sudarydamas sūkurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis.

Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiedinių, medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Collomix MKN

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MKN 120 HF	15-25	120	1000
MKN 140 HF	20-40	135	1300
MKN 160 HF	30-60	160	1600

Collomix WK profesionaliam darbui skirtas maišymo antgalis, susidedantis iš trijų spiralės formos menčių, kurios sukasi prieš laikrodžio rodyklę. Su šiuo antgaliu be taškymosi galima maišyti didelius medžiagos kiekius. Idealiai tinka skystų ir plaušo turinčių produktų maišymui.

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišoma iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt





Plytelių klijai ir hidroizoliacija

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Plytelių klijai

FK



- Keraminių ir nedidelių (iki 35x35 cm) akmens masės plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių stabilių mineralinių paviršių.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Cementiniai.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos arba baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantytą glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris iškljuojamas plytelėmis per 15 minučių.
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,5 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Plytelių klijai

FK Plus



- Keraminių ir akmens masės plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono plokščių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris iškljuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Deformacinės siūlės klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C1 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,5 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Pagerinti plytelių klėjai

FKe



- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės, mozaikos, židinio apdailos ir akmens plytelių klėjavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Su elastingumą didinančiais priedais.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klėjus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykse, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klėjais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelį matmenų plytelės, klėjus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klėjimas“).
- Deformacines siūles klėjais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE
Paruoštų klėjų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,6-3,9 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki + 25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Balti pagerinti plytelių klijai

FKW



- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės, židinio apdailos ir akmens plytelių klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka šildomoms grindims.
- Cementiniai.
- Su elastingumą didinančiais priedais.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Baltos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkų. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Išsitrinančius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švariu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantytą glaistikle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris iškljuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje ir šaltyje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacines siūles klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,6-3,9 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Elastingi plytelių klėjai

FFK




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, klėjavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Didelių matmenų plytelėms.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
- Apdailos plytelių klėjavimui ant šiltinimo sistemų.
- Cementiniai.
- Elastingi.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klėjus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantytą glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klėjais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klėjus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klėjimas“).
- Deformacines siūles klėjais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TE S1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,4 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 12,5 kg maišas / pilnas padėklas 96 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Greitai kietėjantys pagerinti plytelių klijai

FFKs




- Keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą), židinio apdailos plytelių, mozaikos, klijavimui plonu ir vidutiniu sluoksniu.
- Didelių matmenų plytelėms.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant gipso kartono ir medžio drožlių plokščių, ant medinių paviršių ir senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Sienoms ir grindims.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Šildomoms ir didele apkrova turinčioms atlaikyti grindims.
- Baseinams ir padidintos temperatūros patalpoms (iki +80°C).
- Apdailos plytelių klijavimui ant šiluminės sistemos.
- Cementiniai.
- Greitai kietėjantys.
- Sumažinto slysmo ir pailgintos lipnumo trukmės.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Mineralinius pagrindus, taip pat gipso-kartono plokštes gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Medžio drožlių plokštes ir medinius paviršius gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Išsitrinčius paviršius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su šviri vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be suoskusių mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvargoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 10 minučių.
- Jei plytelių danga bus eksploatuojama drėgmėje, padidintos temperatūros aplinkoje arba klijuojamos didelių matmenų plytelės, klijus reikia tepti ir ant pagrindo, ir statmena kryptimi ant plytelės („dvipusis klijinimas“).
- Deformacinės siūlės klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 TF
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	20 min.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 4 val.
Pilna apkrova	po 7 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	1,8-4,4 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Elastingi, „pilno kontakto“ grindų plytelių klijai

FKL



- Didelių ir vidutinių matmenų keraminių, klinkerinių ir betoninių apdailinių plytelių, akmens masės plytelių, natūralaus akmens (išskyrus šviesų marmurą) grindų plytelių klijavimui.
- Ant betoninių ir kitokių mineralinių paviršių, ant senų plytelių.
- Ant akrilinės, kaučiukinės ir mineralinės hidroizoliacijos, hidroizoliacinio audinio.
- Išorės ir vidaus darbams.
- Tinka intensyvaus pėsčiųjų judėjimo zonoms, šildomoms ir didelę apkrovą turinčioms atlaikyti grindims.
- Cementiniai.
- Elastingi.
- Takūs.
- Atsparūs vandeniui ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, be trūkių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Pagrindus gruntuoti santykiu 1:3 vandeniu skiestu grunto koncentratu SAKRET UG.
- Ant senų plytelių naudoti kvarcinį gruntą SAKRET QG.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švriu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Klijus ant pagrindo išlieti ir suvagoti dantyta glaistykle, įstatyti plytelę ir prispausti. Dantukų dydį pasirinkti pagal plytelių matmenis.
- Vienu kartu klijais padengti pagrindo plotą, kuris išklijuojamas plytelėmis per 20 minučių.
- Deformacinės siūlės klijais užpildyti negalima!

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 12004: C2 E S1
Paruoštų klijų tinkamumo trukmė	2 val.
Galima dalinė apkrova (vaikščioti) ir užpildyti siūles	po 24 val.
Pilna apkrova	po 14 parų
Sąnaudos (priklauso nuo dantukų dydžio)	6-12 kg/m ²
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišai / 48 vnt. paletė



Hidroizoliacinė mastika akrilo pagrindu

OAD



- Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis plytelėmis ir kitomis apdailos medžiagomis.
- Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Galima naudoti ant šildomų grindų, balkonų, terasų hidroizoliacijos įrengimui.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Paruošta naudojimui, vienkomentė.
- Pilkos spalvos.
- Netinka naudoti baseinuose!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti neskiestu SAKRET UG.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Ant paviršiaus tepti teptuku arba voleliu dviem sluoksniais.
- Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Apsauginės plėvelės storis (2-jų sluoksnių)	~0,2-0,4 mm.
Sąnaudos	0,5 - 0,8 kg/m ² (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis	po 6-8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo -25°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 10 kg; 20 kg (plastikiniai kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Hidroizoliacinė mastika kaučiuko pagrindu

OAD Elastic



- Vandeniui nelaidaus sluoksnio sudarymui po keraminėmis, betoninėmis, akmeninėmis ir kitomis plytelėmis drėgnose patalpose.
- Ant mineralinių, gipso-kartono pagrindų.
- Vidaus darbams.
- Sienoms ir grindims.
- Galima naudoti ant šildomų grindų.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Paruošta naudojimui, vienkomentė.
- Atspari šarmams.
- Geltonos spalvos.
- Netinka naudoti baseinuose!

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių rekomenduojame gruntuoti gruntu prieš hidroizoliaciją OAD Elastic Primer.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Neskiesti!
- Ant paviršiaus tepti teptuku, voleliu arba lako aplikatoriumi dviem sluoksniais.
- Antrą sluoksnį tepti visiškai išdžiūvus pirmajam.
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 6 val. nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 14891
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnių storis	~0,4 mm (sienom); ~0,6 mm (grindims)
Sąnaudos	0,9 - 1,8 kg/m ² (dviem sluoksniais)
Dengti dangomis	po 6-8 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg; 10 kg; 20 kg (plastikinis kibiras)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Dvikomponentė hidroizoliacija

TCM



- Hidroizoliuojančio sluoksnio formavimui prieš plytelių klijavimą padidintos drėgmės patalpose.
- Pramoninių konstrukcijų iš cementinių elementų apsaugai nuo vandens: požeminių konstrukcijų (pamatų), silosinių talpyklų, nuotekų rezervuarų, gyvulininkystės patalpų ir pan.
- Ant stabilių mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV stiprumo klasės).
- Vidaus ir išorės darbams.
- Galima naudoti ant šildomų grindų.
- Tinka prieš plytelių klijavimą su SAKRET FK Plus, FKe, FKW, FFK, FFKs plytelių klijais.
- Elastinga.
- Dengianti trūkius.
- Atspari ultravioletiniams spinduliams ir šalčiui.
- Pilkos spalvos.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Paviršių gruntuoti gruntu SAKRET TCM Primer.
- Į švarų indą supilti skystąją dalį (komponentą B), suberti sausąją dalį (komponentą A) ir sumaišyti iki vienalytės masės, be sušokusių mišinio gabalėlių (sumaišymui galima panaudoti komponentų įpakavimą).
- Maždaug po 3 minučių brandinimo masę permaišyti dar kartą.
- Ant paruošto pagrindo mastiką tepti glaistykle arba teptuku dviem sluoksniais.
- Antrąjį sluoksnį tepti statmeną pirmajam kryptimi ir ne anksčiau kaip po 4-6 valandų (pirmasis sluoksnis turi įgauti pradinį tvirtumą ir mechaninį atsparumą).
- Vietose, kuriose gali atsirasti trūkiai ir plyšiai (kampuose, skirtingų medžiagų sandūrose) būtina naudoti hidroizoliacinius elementus.
- Iki visiško išdžiūvimo išteptą hidroizoliaciją saugoti nuo vandens, šalčio, tiesioginių saulės spindulių, skersvėjų.
- Galutinėmis dangomis dengti pilnai išdžiūvus hidroizoliaciniam sluoksniui, bet ne anksčiau kaip po 7 parų nuo paskutinio sluoksnio užtepimo.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 1504-2
Komponentų santykis	2,5:1 (A:B)
Apsauginės plėvelės 2-jų sluoksnių storis	~2,0 mm
Tinkamumo trukmė	1 val.
Sąnaudos	2,8 kg/m ² (tepant dviem sluoksniais po 1 mm)
Galima klijuoti plytelėmis	po 7 parų
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	17,5 kg (plastikinis kibiras): (12,5 kg komponento A ir 5 kg komponento B)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Gruntas prieš dvikomponentę hidroizoliaciją

TCM Primer



- Paviršiaus įgeriamumui suvienodinti ir sukibimui su pagrindu pagerinti prieš dvikomponentės hidroizoliacinės mastikos SAKRET TCM naudojimą.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Ant stabilų mineralinių paviršių – betono, dujų betono, mūro, tinko (CSII, CSIII ir CSIV stiprumo klasės).
- Sienoms ir grindims.
- Paruoštas naudojimui.
- Sudėtyje nėra organinių skiediklių.
- Sutvirtina paviršių.
- Pagerina mastikos tepimą.
- Baltos spalvos.


Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir švarus. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, senų dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Prieš naudojimą būtina gerai permaišyti.
- Gruntuoti teptuku arba voleliu. Tepti tolygiai, plonu sluoksniu, be trūkų ar nubėgimų, kad pilnai įsigertų į pagrindą.
- Stipriai įgeriančius paviršius gruntuoti du kartus.
- Hidroizoliaciją TCM dengti pilnai išdžiūvus gruntui, bet ne anksčiau kaip po 4 val. nuo jo užtepimo.

Techniniai duomenys


Sąnaudos	0,3 l/m ²
Džiūvimo laikas	4 val.
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Eksplotacinė temperatūra	nuo +5°C iki +50°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	1 l (plastikinis butelis), 5 l (plastikinis bakelis)

Transportuojant ir sandėliuojant būtina saugoti nuo šalčio! Po užšalimo produkto naudoti nebegalima!



Hidroizoliacinis audinys

DIE



- Elastinga membrana skirta papildomai plokštumų hidroizoliacijai prieš klijuojant plyteles. Plyteles klijuoti kliais SAKRET FKe arba SAKRET FFK
- Vidaus ir išorės darbams
- Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas	Matmenys [m]	Ploto masė [g/m ²]
SWP R/1000-15	1 x 15	375 g /

Hidroizoliacinė membrana

DI




- Elastinga membrana skirta papildomai plokštumų hidroizoliacijai prieš klijuojant plyteles. Plyteles klijuoti kliais SAKRET FKe arba SAKRET FFK
- Vidaus darbams
- Sienoms ir grindims
- Degumo klasė B2 (DIN 4102)

Produkto kodas	Matmenys [m]	Ploto masė [g/m ²]
SWP-80-28290	1 x 15	298

Hidroizoliacinė juosta

D



- Elastinga juosta skirta papildomam dviejų plokštumų sandūrų arba sandūros kampų (vidinių ir išorinių) hidroizoliavimui
- Vidaus ir išorės darbams
- Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas	Plotis [mm]	Ilgis [m]
SWP-80-81297-50	120	50
SWP-80-51298-10	120	10
FUL-002_10	100	10

Hidroizoliaciniai manžetai

sienoms **DW**, **DW+** grindims **DB**

- Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti papildomai plokštumos ir vandentiekio arba nuotėkų vamzdžio sandūrų hidroizoliacijai
- Vidaus ir išorės darbams
- Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas	Apibūdinimas	Matmenys [mm]	Diametras [mm]
SWP-80-29141	Sienoms	120x120	-
SWP-80-100X100/35/8		-	35
SWP-80-150X150/75/15		-	75
SWP-80-29333	Grindims	425x425	-
SWP-80-350X350	Grindims	350x350	-



DW



DW+



DB


Hidroizoliaciniai kampai

vidinis **D in**

išorinis **D ex**

- Hidroizoliacinės sistemos elementai, skirti papildomai trijų plokštumų sandūros kampų hidroizoliacijai
- Vidaus ir išorės darbams
- Eksploatavimo temperatūra nuo -30°C iki +90°C

Produkto kodas	Apibūdinimas	Matmenys [mm]
SWP-80-29145	vidinis	116 × 122
SWP-80-29146	išorinis	109 × 118




Dex




Din

Plytelių apdailos sistema

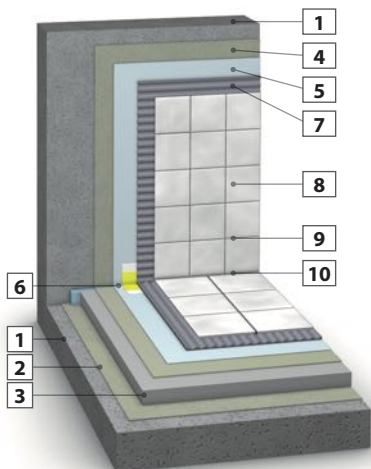

1. Pagrindas:
Sienos arba grindys.
2. Gruntas:
SAKRET UG, QG, TGW, BG.
3. Grindų išlyginimo medžiagos:
SAKRET BE, BH, BF, BAM, HDA, NSP, PSP..
4. Gruntas:
SAKRET UG, TGW, BG.
5. Hidroiziacija:
SAKRET OAD, OAD Elastic, TCM.
6. Hidroizoliaciniai elementai:
SAKRET D, DE (in), DE (ex), DW, DB.
7. Plytelių klėjai:
SAKRET FK, FKe, FKW, FFK, FFKs, FKL.
8. Plytelės.
9. Plytelių tarpų glaistas.
10. Deformacinių siūlių ir sujungimų hermetikas.

Terasos apdailos sistema

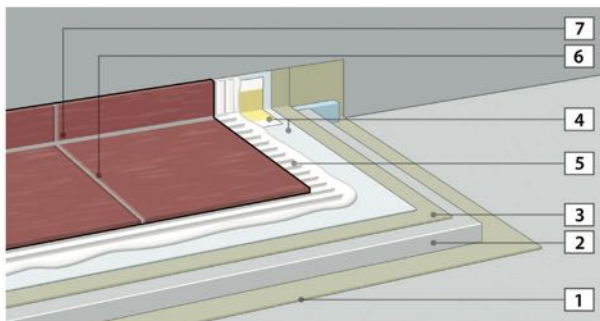

1. Gruntas: SAKRET UG
2. Grindų lyginimo medžiagos: SAKRET BAM, BS
3. Gruntas: SAKRET UG
4. Dvikomponentė hidroiziacija: SAKRET TCM su hidroizoliacine juosta ir kt. elementais
5. Plytelių klėjai: SAKRET FKe, FKW, FFK, FKL
6. Siūlių glaistas
7. Poliuretano hermetikas

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, sudarydamas sukurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix WK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
WK 120 HF	15-25	120	1000
WK 140 HF	25-35	135	1300
WK 160 HF	35-60	160	1600

Collomix WK skirtas įvairių medžiagų sumaišymui.

- Dėl dviejų plačių spiralių medžiaga sumaišoma su mažiausia apkrova maišytuvui;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Collomix FM

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
FM 120 HF	20-30	120	1000

Collomix FM yra klasikinis universalus maišymo antgalis, tinkantis skysčių, kaip dažai, lakai, gruntas, plonasluoksniui kremenės konsistencijos tinkai ir pan. medžiagų sumaišymui.



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiediniai, medžiagos su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreitėja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Collomix KR

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
KR 120 HF	15-25	120	1000
KR 140 HF	25-35	140	1300
KR 160 HF	35-60	160	1600

Collomix KR idealiai tinka lipnių medžiagų, kaip klijai, hermetikai, medžiagų epoksido pagrindu, taip pat savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Tankioms ir plastiškoms medžiagoms geriausia kai maišoma lygiagrečiomis juostomis, sudarant sukurinį medžiagos judėjimą.



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.



Savaime išsilyginantys ir išlyginamasis grindų mišiniai

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
 - Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių!
 - Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
 - Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
 - Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
 - Į pradėjusį rišti skiedinį vandens nebepilti.
- Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
 - Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
 - Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23°C temperatūrai ir 50% santykiniam oro drėgnumui.
 - Grindinį šildymą būtina išjunti prieš 5 paras iki savaime išsilyginančių mišinių liejimą ir įjungti ne anksčiau kaip po 28 parų!
 - Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Savaime išsilyginantis mišinys medinėms grindims

HDA (3-20 mm)



- Medinių grindų ir betoninio paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Su armuojančiu plaušu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, stabilus ir stiprus, be trūkių ir plyšių, medis neturi būti pažeistas. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Medines lentas gruntuoti neskiestu SAKRET UG, medžio drožlių plokštes gruntuoti SAKRET QG, betono paviršius santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.
- Maksimalus atstumas tarp sijų turi būti 65 cm, minimalus lentų storis 20 mm.
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas!
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F7-A12
Grūdelių dydis	iki 1,0 mm
Sluoksnio storis	3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 4 val.
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,6 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

NSP (3-20 mm)



- Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienaalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 0,71 mm
Sluoksniu storis	3 - 20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 4 val.
Galima dengti plytelėmis	po 36 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,6 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Savaime išsilyginantis mišinys betono grindims

PSP (4-22 mm)



- Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašiniam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C25.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Gilias ertmes ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C25-F3
Grūdelių dydis	iki 0,71 mm
Sluoksniu storis	4 - 22 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	30 min.
Galima vaikščioti	po 8 val.
Galima dengti plytelėmis	po 48 val. (kai sluoksnis iki 10 mm)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 25 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,7 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Savaime išsilyginantis, greitai kietėjantis mišinys betono grindims

BOS (3-30 mm)




- Betono grindų paviršiaus išlyginimui prieš klojant grindų dangas (plytelių, PVC, linoleumo, parketo, kilimines ir pan.).
- Smulkiems betoninio pagrindo defektams pašalinti.
- Vidaus darbams.
- Rankiniam arba mašininiam naudojimui.
- Cementinis.
- Savaime išsilyginantis.
- Greitai kietėjantis.
- Gerai sukimbantis su pagrindu.
- Tinka šildomoms grindims.
- Stiprumo klasė C20.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti.
- Gilią ertmę ir plyšius užtaisyti remontiniu mišiniu SAKRET RS arba išlyginti su SAKRET BAM.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG!
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose naudoti kompensacines juostas.
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švarių vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusių mišinio gabalėlių. Būtina tiksliai dozuoti vandenį! Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo, paskleisti iki reikalingo storio ir išlyginti dygliuotu voleliu.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C20-F5
Grūdėlių dydis	iki 0,71 mm
Sluoksnio storis	3 - 30 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	20 min.
Galima vaikščioti	Po 2 - 4 val.
Galima dengti plytelėmis	po 24 val. (neužpildant siūlių)
Galima dengti parketu, linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų (jei atitinka dangos drėgmės reikalavimus)
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 20 N/mm ²
Sąnaudos	~ 1,7 kg / m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	6 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišai / 48 vnt. paletė

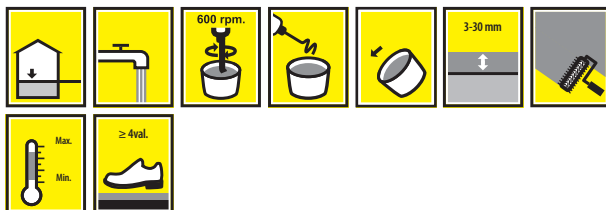

Grindų išlyginamasis mišinys

BAM (3-40 mm)

- Betono grindų paviršiaus išlyginimui ir nuolydžių formavimui ant pagrindų, kurių stipris gniuždant ne mažesnis 20 N/mm².
- Vidaus ir išorės darbams
- Cementinis.
- Tinka drėgnose patalpose (rūsiouose, garažuose, plovyklose).
- Tinka šildomų grindų betono sluoksnio įrengimui.
- Išlygintą paviršių galima dengti įvairiomis grindų dangomis (plytelių, PVC, linoleumo, parketo ir pan.).
- Stiprumo klasė C20.



Panaudojimas


- Pagrindas turi būti sausas, tvirtas ir stiprus, be trūkių ir plyšių. Netvirtos, atsilupančios paviršiaus dalys, taip pat dulkės, purvas, tepalo, dažų likučiai ir kiti, sukibimą su pagrindu mažinantys nešvarumai, turi būti pašalinti. Ypač tankius ir lygius paviršius būtina pašiurkštinti.
- Pagrindą būtina gruntuoti santykiu 1:2 vandeniu skiestu SAKRET UG.
- Kontakto su sienomis, kolonomis ir pan. vietose būtina naudoti kompensacines juostas!
- Pagrinde esančias deformacines siūles būtina pakartoti ir išlyginamajame sluoksnyje.
- Sausąjį mišinį išmaišyti talpoje su švairiu vėsiu vandeniu iki susidarys vienalytė masė, be sušokusio mišinio gabalėlių. Po 3 min brandinimo mišinį dar kartą permaišyti.
- Paruoštą skiedinį išpilti ant paruošto pagrindo ir liniuote išlyginti iki reikalingo aukščio. Paviršių užtrinti.

Techniniai duomenys

Atitinka reikalavimus	EN 13813: CT-C20-F4
Grūdelių dydis	iki 2,0 mm
Sluoksnio storis	3 - 40 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	40 min.
Galima vaikščioti	po 24 val.
Galima dengti plytelėmis linoleumu, PVC, kiliminėmis dangomis ir pan.	po 7 parų
Galutinis stipris gniuždant po 28 parų	≥ 20 N/mm ²
Šnaudos	~ 1,6 kg /m ² esant 1 mm sluoksniui
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt.



Grindų įrengimo sistema

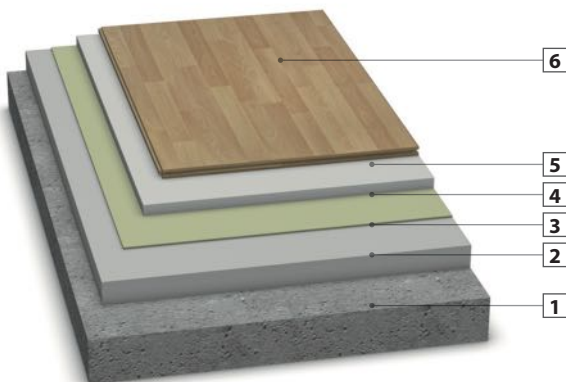

1. Grindų paklotas / betonas: SAKRET BE, BH, BF.
2. Gruntas: SAKRET UG (1:2).
3. Grindų išlyginamasis mišinys: SAKRET BAM, BS.
4. Gruntas: SAKRET UG (1:2).
5. Savaimė išsilyginantys grindų mišiniai: SAKRET HDA (mediniams paviršiams); SAKRET NSP, PSP, BOS (betono paviršiams).
6. Grindų danga: laminatas, parketas, linoleumas, kiliminė danga ir pan.

Kompensacinė juosta betonavimui

TP

- Kompensacinė juosta betono grindų įrengimui
- Su lipnia juostele ir sandarumą padidinančia plėvele



Produkto kodas	Biezums [mm]	Platums [mm]	Garums [mm]
ALB-TP-5/100-R500	5	100	50
ALB-TP-5/150-R500	5	150	50
ALB-TP-5/200-R500	5	200	50
ALB-TP-8/100-R500	8	100	50
ALB-TP-8/150-R500	8	150	50
ALB-TP-8/200-R500	8	200	50
ALB-TP-10/100-R500	10	100	50
ALB-TP-10/150-R500	10	150	50
ALB-TP-10/200-R500	10	200	50

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam savaime išsilyginančių mišinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris užtikrina greitą medžiagos sumaišymą ir mažą oro įtraukimą.



Collomix maišymo srities kompetencijų centras savaime išsilyginantiems mišiniams rekomenduoja naudoti Collomix DLX maišytuvą.



Collomix DLX

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
DLX 120 HF	15-30	120	1000
DLX 152 HF	30-50	150	1300

Collomix DLX specialiai sukurtas specialiai skystų ir takių medžiagų, kaip plonasluoksniai tinko skiediniai, savaime išsilyginantys mišiniai, glaistai ir pan.

- Dėl dviejų, viena virš kitos esančių „turbinių menčių“ konstrukcijos medžiagos judėjimas vyksta be smūgių;
- Užtikrinamas greitas ir tolygus medžiagos sumaišymas;
- Sumažinamas į medžiagą patenkančio oro kiekis;
- Tinka didelių medžiagos kiekių sumaišymui.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Skystoms ir takioms medžiagoms geriausia kai maišymo antgalis juda iš viršaus į apačią (sukant prieš laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.



Sanavimo sistemos mišiniai

Bendri nurodymai

- Visais atvejais pirmiausia reikia vadovautis informacija, pateikta ant medžiagos pakuotės arba ją lydinčiuose dokumentuose!
- Būtina laikytis visų saugaus transportavimo, sandėliavimo ir darbo taisyklių! Sausųjų mišinių sudėtyje yra cemento, kalkių, su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Būtina saugoti akis ir odą!
- Medžiagas sandėliuoti tik sandarioje originalioje pakuotėje.
- Medžiagų nepilti į dirvožemį, vandens telkinius, kanalizaciją.
- Pradėjusio rįstis skiedinio vandeniu nebeskiesti. Nesukietėjusį skiedinį saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir aukštos temperatūros (didesnės +25°C).
- Indus ir įrankius plauti iškart po darbo. Sukietėjęs skiedinys pašalinamas tik mechaniškai.
- Tuščias pakuotes utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
- Atsiradus neaiškumų kreiptis į pardavėją arba SAKRET specialistus.

Užtaškomasis sanavimo tinkas

VSM



- Sanuojamų sienų pagrindui pašiuurkštinti ir jo sukibimui su išlyginamuoju sanavimo tinku SAKRET PGP arba sanavimo tinku SAKRET SP-G pagerinti, taip pat kaip sukibimo tinkas tinkuojant pastatų cokolius, seną plytų mūrą.
- Vidaus ir išorės darbams.

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, be trūkių.
- Turi būti pašalintas visas senas, drėgmės ir druskų pažeistas tinkas ir tinkas, esantis ne mažiau 100 cm virš matomos pažeidimo ribos.
- Turi būti pašalintas senas, drėgmės ir druskų pažeistas mūro skiedinys iš siūlių, išvalant ne mažiau 20 mm siūlės gylio.
- Turi būti nuvalytos dulkės, purvas, netvirtos, atsilupančios pagrindo dalys ir kiti sukibimą mažinantys nešvarumai.
- Jei pagrindas gausiai įsigėręs druskų, jį būtina apdoroti druskas modifikuojančiais preparatais.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienaalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinį užmesti ant pagrindo neformuojant storo sluoksnio ir padengiant ~50 % sanuojamo paviršiaus.

Techniniai duomenys

Grūdėlių dydis	iki 2 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	~ 120 min.
Sąnaudos	5,0 - 7,5 kg /m ²
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Galutinis stipris po 28 parų	≥ 10 N/mm ²
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt.



Išlyginamasis sanavimo tinkas

PGP




- Išlyginamojo sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui prieš sanuojantį tinką SAKRET SP-G.
- Vidaus ir išorės sienoms.
- Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

Panaudojimas

- Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET VSM, kuris turi būti pakankamai sutvirtėjęs ir išdžiūvęs.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti! Užkrečiant turi būti užpildytos tuščias mūro siūlės.
- Dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
- Kitą išlyginamojo sanavimo tinko SAKRET PGP arba sanavimo tinko SAKRET SP-G sluoksnį dėti ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio sluoksnio.
- Sanuojančio tinko sluoksnio storis virš plytų mūro turi būti ne mažesnis 10 mm.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 3 mm
Vieno sluoksnio storis	iki 40 mm
Minimalus sluoksnio storis	10 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	120 min.
Sąnaudos	~ 9,1 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris	po 28 parų
Porėtumas	> 45 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	30 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (PGP)

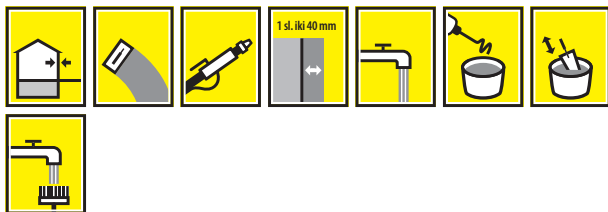

Sanavimo tinkas

SP-G




- Sanuojančio tinko sluoksnio suformavimui.
- Vidaus ir išorės darbams.
- Pilkos spalvos.
- Stiprio gniuždant klasė CSII (EN 998-1).

Panaudojimas


- Pagrindas turi būti padengtas užtaškomuoju sanuojančiu tinku SAKRET VSM arba išlyginamuoju sanuojančiu tinku SAKRET PGP, kurie turi būti pakankamai sutvirtę ir išdžiūvę.
- Sausąjį mišinį supilti į indą su švairiu vėsiu vandeniu ir išmaišyti iki susidarys vienalytė, be sušokusių mišinio gabalėlių masė.
- Paruoštą skiedinio mišinį užkrėsti ant paruošto pagrindo ir išlyginti, bet neužtrinti!
- Jei numatoma dėti kitą sluoksnį, dar drėgną ir nesukietėjusį išlygintą paviršių suraižyti.
- Kitą sanavimo tinko SAKRET SP-G sluoksnį arba glaistą (plonasluoksnį sanuojantį tinką) SAKRET SFP dėti tik ant pakankamai sutvirtėjusio ir išdžiūvusio ankstesnio sluoksnio.
- Sukietėjusio ir išdžiūvusio tinko paviršių dažyti tik laidžiais vandens garams mineraliniais dažais.

Techniniai duomenys

Grūdelių dydis	iki 2 mm
Minimalus sluoksnio storis	20 mm
Skiedinio sunaudojimo trukmė	120 min.
Sąnaudos	~ 9,1 kg /m ² esant 10 mm sluoksniui
Galutinis stipris	po 28 parų
Porėtumas	> 25 %
Darbo ir paviršiaus temperatūra	nuo +5°C iki +25°C
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	25 kg maišai / pilnas padėklas 42 vnt. (SP-G)

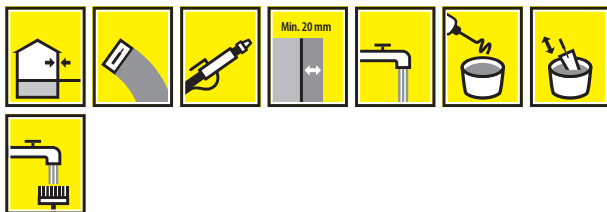

Sanavimo sistema

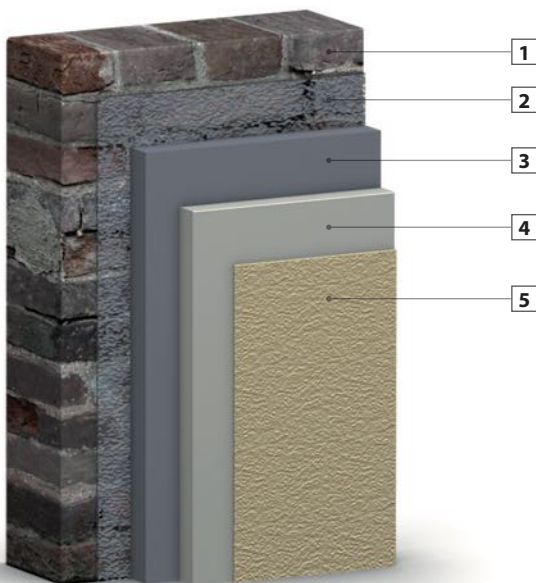

1. Sanuojama siena.
2. Užtaškomas sanavimo tinkas SAKRET VSM.
3. Išlyginamasis sanavimo tinkas SAKRET PGP.
4. Sanuojantis tinkas SAKRET SP-G.
5. Glaistas (plonasluoksnis sanavimo tinkas) SAKRET SFP.

Glaistas

SFP



Produkto aprašymas pateiktas 73, 74 psl.

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Teisingai pasirinktas maišymo antgalis ir galingi aukštos kokybės maišytuvai Collomix leidžia turėti teisingiausią sumaišymo technologiją ir pasiekti geriausią sumaišymo rezultatą.

Teisingam cementinių, cementinių-kalkinių ir kalkinių skiedinių sumaišymui reikia pasirinkti maišymo antgalį, kuris medžiagą maišo keldamas iš apačios į viršų, sudarydamas sukurinį judėjimą, kas užtikrina:



- greitą medžiagos sumaišymą;
- mažą oro įtraukimą ir sumaišyto mišinio homogeniškumą.

Maišymo srities kompetencijų centras geriausiam skystų medžiagų sumaišymo rezultatui rekomenduoja šiuos maišymo antgalius:



Collomix MK

	Maišomas kiekis [kg]	Diametras [mm]	Galingumas [W]
MK 120 HF	15-25	120	1000
MK 140 HF	20-40	135	1300
MK 160 HF	30-60	160	1600

Collomix MK yra profesionalus, tris besisukančias spirales turintis maišymo antgalis. Tinka sunkių ir aukšto klampumo medžiagų, kaip betono, tinko, mūro skiedinių, medžiagų su kvarcinio smėlio užpildu ir pan.

- Dėl trijų spiralių pagreitinėja sumaišymas;
- Medžiaga antgalio viduriu keliama aukštyn ir kraštuose metama žemyn.



Medžiagų sumaišymo rezultatui labai svarbus maišymo antgalio judėjimas.



Tankioms, vienalytėms medžiagoms geriausia kai maišoma iš apačios į viršų (sukant pagal laikrodžio rodyklę).



Renkantis maišymo antgalį būtina įvertinti maišomos medžiagos kiekį ir klampumą.



Rišamosios medžiagos ir užpildai

Baltas cementas

CEM I 52,5 R



- Baltas cementas naudojamas kaip rišamoji medžiaga įvairiuose statybinuose mišiniuose.
- Cemento turinčius mišinius sumaišant su vandeniu vyksta šarminė reakcija. Saugoti odą ir akis. Skiediniui patekus į akis, praplauti dideliu vandens kiekiu. Esant reikalui, kreiptis į gydytoją. Dirbant laikytis visų kitų saugaus darbo taisyklių!

Techniniai duomenys

Tipas	CEM I 52,5 R
Stiprumo klasė	52,5
Rišimosi pradžia	115-120 min.
Cemento stipris po 2 parų	≥ 34 MPa
Cemento stipris po 28 parų	≥ 60 MPa
Sandėliavimo trukmė	12 mėn.
Įpakavimas	5 kg maišas / pilnas padėklas 200 vnt. 25 kg maišai / 60 vnt. paletė

Kvarcinis smėlis

0,0-0,5 mm

- Natūralus išdžiovintas kvarcinis smėlis be priemaišų.
- Šaligatvio plytelių tarpų užpildymui.
- Betonų ir skiedinių gamybai.
- Abrazyvinė medžiaga paviršių valymui smėliasrove.
- Filtruojanti medžiaga.



Techniniai duomenys

Frakcija	0,0-0,5
Tūrio masė	1,38 g/cm ³
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 1000 kg didmaišiai

Smėlis

0-2 mm

- Frakcionuotas užpildas, skirtas betono ir statybinių skiedinių gamybai. Statybiniams skiediniams rekomenduojaš rišamosios:smėlio santykis nuo 1:3 iki 1:5.
- Tarpų tarp šaligatvio plytelių užpildymui.
- Filtraciniam sluoksniui.
- Išlyginamajam sluoksniui.
- Gatvių barstymui.
- Smėlio dėžėms.
- Gėlių vazonėliams.

Techniniai duomenys

Frakcija	0/2
Piltnis tankis	1,50-1,60 g/cm ³
Įpakavimas	25 kg maišas / pilnas padėklas 48 vnt. 1000 kg didmaišiai




Servisas


Didžiąją dalį gaminamų sausųjų statybinių mišinių SAKRET siūlo į statybos objektus vežti mobiliuosiuose silosuose. Toks produktų pristatymas ne tik supaprastina sausųjų statybinių mišinių transportavimą – SAKRET gamykloje pripildytas mobilusis silosas automobiliu vilkiku su puspriekabe atvežamas tiesiai į statybos objektą, bet ir labai palengvina jų panaudojimą – atidarius vieną sklendę sausasis statybinis mišinys iš mobiliojo siloso gali būti pilamas tiesiai į skiedinių paruošimo maišyklę arba tinkavimo mašiną. Iš mobiliojo siloso pneumatinės statybinio mišinio padavimo sistemos pagalba produktas gali būti transportuojamas į darbo vietą ir sausam pavidale. SAKRET gali pasiūlyti ne tik minėtą įrangą, bet ir firmos specialistų konsultacijas dėl jų ir gaminamų statybinių mišinių (ne tik sausųjų) panaudojimo, o SAKRET logistikos sistema užtikrins savalaikį mobiliųjų silosų ir įrangos patekimą į statybos vietą. Naudojami SAKRET mobiliuosius silosus ir įrangą Jūs neturėsite papildomų pakuotės išlaidų, o darbas bus žymiai efektyvesnis.




1. Smėlio ir cemento mišinio ruošimas statybos objekte – efektyvumas **100 %**.



2. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus maišuose – efektyvumas **250 %**.



3. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus maišuose ir dirbant su tinkavimo mašina – efektyvumas **400 %**.



4. Naudojant paruoštus sausuosius statybinius mišinius, transportuojamus mobiliuosiuose silosuose ir dirbant su tinkavimo mašina – efektyvumas **500 %**.

Tinkavimo mašina

M-Tec Duo-mix Plus E



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
- Skiedinių sumaišymui ir padavimui (pompavimui) į darbo vietą.
- Gali būti panaudojama su mobiliuoju silosu.

Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), taip pat įvairiais klijuojančiais (pvz. SAKRET BAK), grindų išlyginamaisiais (pvz. SAKRET BAM) ir savaime išsilyginančiais (pvz. SAKRET NSP) mišiniais.

Techniniai duomenys

Reguliuojamas padavimo našumas	5-60 l/min. (standartinis apie 22 l/min.)
Padavimo atstumas	iki 60 m
Padavimo aukštis	iki 30 m
Padavimo slėgis	iki 30 bar
Maišymo variklis	3 kW, 220/400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Pompos variklis	5,5 kW, 220/400 V, 50 Hz, 400 aps./min.
Oro kompresorius	0,9 kW, apie 300 l/min., 4 bar
Vandens siurblys	0,75 kW, apie 40 l/min., 6 bar
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	25 A
Įvado kabelis	5 x 4,0 mm, 23 A
Įvado lizdas	32 A, 5 p, 6 h
Vandens padavimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis darbo metu	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 1350x640x1390 mm
Užpildymo talpos aukštis	1020 mm
Svoris	apie 250 kg (be papildomų įtaisų)

Statybiniai mišiniai

8–18 m³



- Darbui su sausaisiais statybiniais mišiniais SAKRET be atliekinės pakuotės statybos vietoje.
- Į statybos vietą atvežamas specialiu automobiliu.
- Gali būti naudojamas su pritvirtinama skiedinio maišykle (pvz. m-tec calypso D50), pastatoma tinkavimo mašina (pvz. m-tec duo mix Plus, m-tec D30) arba pneumatine sauso mišinio padavimo sistema (pvz. m-tec hurricane 140).
- Mobiliajame silose sausasis statybinis mišinys pilnai apsaugotas nuo nepalankių oro sąlygų.

Techniniai duomenys

Prijungimo sklendė	DN 250
Bendras tuščio siloso svoris	apie 1600 kg
Bendras pilno siloso svoris	apie 17000 kg
Gabaritai darbinėje padėtyje (ilgisxplotisxaukštis)	apie 2500x2500x6500 mm

Skiedinių maišyklė mobiliajam silosui

m-tec calypso D50



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju silosu.
 - Skiedinio sumaišymui.
- Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.

Techniniai duomenys

Mobilaus siloso prijungimo sklendė	DN 250
Sumaišymo našumas	apie 50 l/min.
Maišyklės variklis	4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	16 A
Vandens prijungimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 2005x380x370 mm
Svoris	apie 120 kg

Universali skiedinių maišyklė

m-tec D30



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais.
 - Skiedinio sumaišymui.
- Dažniausiai naudojama su mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.

Techniniai duomenys

Sumaišymo našumas	apie 30 l/min.
Maišyklės variklis	4 kW, 400 V, 50 Hz, 260 aps./min.
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	16 A
Vandens prijungimas	¾" vamzdis su GEKA jungtimi
Reikalingas vandens slėgis	2,5 bar
Gabaritai (ilgisxplotisxaukštis)	apie 1970 x 690 x 1,077 mm
Svoris	apie 120 kg

Sausojo mišinio padavimo sistema

m-tec hurrican 140



- Darbui su įvairiais sausaisiais statybiniais mišiniais, transportuojamais mobiliuoju silosu.
- Sausojo mišinio padavimui į darbo vietą.
- Dažniausiai naudojama su tinko (pvz. SAKRET CLP Plus), mūro (pvz. SAKRET ZM) mišiniais.

Techniniai duomenys

Mobilaus siloso prijungimo sklendė	DN 250
Kompresoriaus našumas	140 m³/val.
Kompresoriaus variklis	7,5 kW, 400 V, 50 Hz
Elektros prijungimas	400 V, 50 Hz, 3 fazės
Saugikliai	25 A
Įvado kabelis	5×4,0 mm²
Įvado lizdas	32 A, 5 p, 6 h
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis)	apie 1050×550×650 mm
Svoris	apie 245 kg
Transportavimo bloko rotorius	0,18 kW, 400 V, 50 Hz
Gabaritai (ilgis×plotis×aukštis)	apie 600×600×1020 mm
Svoris	apie 105 kg

MAIŠYMO SRITIES KOMPETENCIJŲ CENTRAS REKOMENDUOJA

Maišymo srities kompetencijų centras, bendradarbiaudamas su SAKRET, atlieka tyrimus:



- teisingas maišomos medžiagos kiekio ir maišymo antgalio parinkimas;
- oro įtraukimas į maišomą medžiagą;
- maišomos medžiagos homogenizavimo laikas;
- medžiagos sumaišymo laikas ir kt. klausimais.

COLLOMIX yra vienas iš vedančiųjų maišymo įrangos ir maišymo antgalių gamintojų, siūlantis naujas, inovatyvias, aukštos kokybės technologijas efektyviam statybinių mišinių paruošimui statybos aikštelėse, tiek rankiniam mažų apimčių, tiek automatinės didelių apimčių darbams.

COLLOMIX SIŪLO AUKŠTOS KOKYBĖS RANKINIUS MAIŠYTUVUS Xo, PASIŽYMINČIUS:

- patraukliu dizainu;
- puikia ergonomika;
- sumažintu garsu;
- greitesniu ir geresniu sumaišymo rezultatu.

Maišytuvas			
	Xo1 kompaktiškas rankinis maišytuvas	Xo4 Universalus	Xo6 Galingas
Galingumas	1010 W	1300 W	1600 W
Maišomas kiekis	40 l	6 l	90 l
Didžiausias maišymo antgalis	120 mm	140 mm	160 mm
Įrankiai	1	2	2
Apsisukimų skaičius	1gr. 670 apgr.min.	1gr. 450 apgr.min. 2gr. 620 apgr.min.	1gr. 410 apgr.min. 2gr. 560 apgr.min.

PIRMAS BELAIDYS MAIŠYTUVAS

Xo 10^{NC}

- Ergonomiškas
- Galingas, su 18 V, 5,2 Ah ličio jonų baterija;
- Visiems statybinių mišinių tipams;
- Sumaišo iki 40 l;
- 120 mm maišymo antgaliams.



NAUJIENA!



Visi Collomix maišytuvai turi patentuotas HEXAFIX jungtis, leidžiančias per kelias sekundes pakeisti maišymo antgalį be jokių papildomų instrumentų.

AUTOMATINIAI MAIŠYTUVAI

Automatiniai maišytuvai Collomix yra puikus pagalbininkas statybos aikštelėje, atliekantis trijų žmonių darbą.



- Taupo laiką ir pinigus;
- Eronomiški ir lengvai prižiūrimi;
- Stabili sumaišymo kokybė;
- Greitas medžiagos sumaišymas.

AUTOMATINIO MAIŠYTUVAS LEV MIX

Sumaišymas, transportavimas ir užpylimas tik su vienu įrenginiu. Su naujuoju LEVMIX gali sumaišyti savaime išsilyginančius mišinius iki vienalytės konsistencijos neįtraukdamas papildomo oro.

LEV MIX automatinis maišytuvas:

- Ekonomiškas – vienu metu leidžia sumaišyti 3 pakuočių turinį per palyginti trumpą laiką;
- Aukšta sumaišymo kokybė – dėl unikalaus sumaišymo antgalio medžiaga sumaišoma tolygiai, be gumuliukų ir likučių ant dugno;
- Ergonomiškas – sumaišytą medžiagą lengva transportuoti;
- Efektyvus – sumažina darbo sąnaudas ir pagreitina sumaišymo procesą;
- Tausojantis sveikatą – lengvas, nugaros neapkraunantis mišinio išpylimas.



KOMPAKTIŠKAS MAIŠYTUVAS TMX 1000

Naujas kompaktiškas maišytuvas TMX 1000 yra pats geriausias pasirinkimas maišiuose fasuotų statybinių mišinių sumaišymui statybos aikštelėje. Trys mentinės maišyklės intensyviai ir galingai sumaišo sunkius, tankius skiedinius, tinkus, betoną ir daugelį kitų medžiagų.

TMX 1000

- Talpus – galima sumaišyti 3-4 pakuotes (80 litrų);
- Lengvas, patikimas ir mobilus;
- Greitai ir kokybiškai sumaišo medžiagas.



NAUJIENA!


Maišytuvas	LEV MIX	TMX 1000
Galingumas	1600 W	2,0 kW
Maišomas kiekis	55 litrų	80 litrų
Matmenys	1190 x 520 x 690 mm	842 x 755 x 1170 mm
Asisukimų skaičius	660 aps. / min. (be apkrovos) 410 aps. / min. (su apkrova)	

Daugiau informacijos apie Collomix rasite www.collomix.lt


Piktogramos



Skirtas



Dirbti tinkamose
sąlygose



Paruošimui būtinas
vanduo



Būtinas brandinimas



Svarbus darbo laikas



Svarbus darbo laikas



Darbui mechaniniu
būdu



Darbui purkštuvu



Darbui trintuve



Darbui dantyta
glaistykle



Darbui lygia
glaistykle



Darbui teptuku




Darbui voleliu




Darbui voleliu
ir/arba teptuku




Raštas išgaunamas
trintuve



Svarbus sluoksnio
storis



Svarbus sluoksnio
storis



Svarbus sluoksnio
storis



Nedirbti tiesioginiuose
saulės spinduliuose



Nedirbti lyjant,
sningant



Netinka išorė!




Įrankiai plaunami
vandeniui



Svarbus dalinės
apkrovos laikas



Svarbus pilnos
apkrovos laikas



Padidintas atsparumas
smūgiui!



Tonuojamas
produktas



Sumaišymui naudoti
600 aps./min. maišytuvą



Apdoroti dygliuotu
voleliu



Atitinka EN 1504-7
reikalavimus



UAB SAKRET LT

Biochemikų g. 2,
LT-57234, Kėdainiai
Tel.: +370 347 535 77
Faksas: +370 347 515 33
El.paštas: info@sakret.lt
www.sakret.lt



sakretbaltic

TIKRAM DARBUI