



SAKRET AF

Prieššaltinis priedas

Priedas darbui su statybiniais skiediniais ir betonu žemose temperatūrose (iki -15°C).

Paskirtis:

- Prieššaltinis priedas darbui su cementiniais skiediniais ir betonu žemose oro temperatūrose.

Tinkamumas:

- Naudojamas ruošiant SAKRET BE, BH, BS, ZM, GMS, RM ir kt. skiedinius.
- Tinka gelžbetoniui, nes sudėtyje nėra chloro jonų.
- Mūro skiedinių klasė turi būti ne mažesnė nei M5.
- Pilamas nuo cemento kiekio.

Ypatybės:

- Sumažina vandens užšalimo temperatūrą.
- Neturi įtakos vandens-cemento santykiui.
- Sudėtyje nėra chloro jonų.


Sudėtis:

- Druskos.
- Priedai.

Techniniai duomenys:

Forma	Skystis
Spalva	Gelsva
Tankis	$1,10 \pm 0,01 \text{ g/cm}^3$
pH	8-9
Nelakiųjų medžiagų kiekis	20-22 %
Paruošto skiedinio tinkamumo trukmė	30 min.
Darbo temperatūra	Nuo -15°C iki $+5^{\circ}\text{C}$

Stiprumo diagrama kietėjančio cementinio skiedinio su priedu SAKRET AF žemose temperatūrose

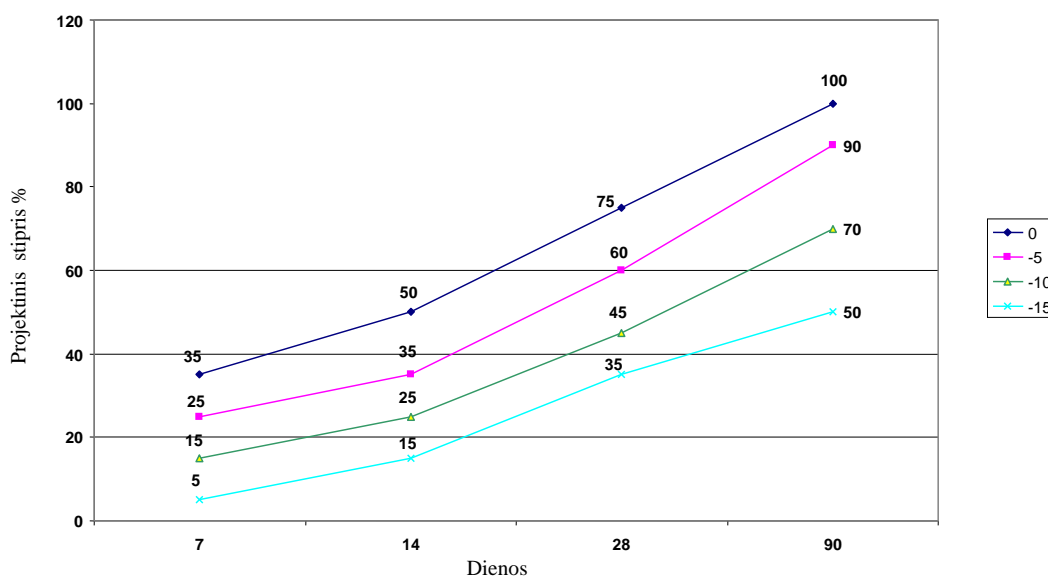



SAKRET AF

Prieššaltinis priedas

Pagrindo paruošimas:

- Pagrindas ir visi mūro elementai turi būti sausi, švarūs, neįšalę ir neapledęję.
- Skiedinio arba betono mišinio temperatūra turi būti aukštesnė nei 0°C.
- Pagrindo ir klojinių temperatūra turi būti tokia, kad betonas ar skiediniai nesusaltų iki jų pačių temperatūra viršys kritinę reikšmę.

Darbas:

- Prieš naudojimą gerai permaišyti.
- Į vandens kiekį, reikalingą skiediniui paruošti, įtraukiamas ir priedo kiekis.
- Priedas pilamas į vandenį, reikalingą betonui ar skiediniui sumaišyti.
- Reikalingas jo kiekis priklauso nuo darbo temperatūros ir cemento kiekio mišinyje.
- Paruoštą betoną ar skiedinį būtina sunaudoti per 30 minučių.
- Būtina konstrukcijas apsaugoti nuo šalčio iškart po betono ar skiedinių panaudojimo!

Papildomi nurodymai darbui:

- Būtina laikytis visų betonavimo ir darbo su skiediniais žemose temperatūrose technologijų.
- Įrankius plauti vandeniu iškart užbaigus darbą.

Sąnaudos:

- Priedo sąnaudos nuo cemento kiekio.

Darbo temperatūra	Priedo kiekis litrais 1 kg cementui
Nuo +5°C iki -5°C	0,025 L
Nuo -5°C iki -10°C	0,035 L
Nuo -10°C iki -15°C	0,050 L

- **Rekomenduojamas AF priedo kiekis litrais į SAKRET mišinius.**

Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki -5°C	Nuo -5°C iki -10°C	Nuo -10°C iki -15°C
SAKRET GMS M10 25 kg	0,200 L	0,300 L	0,400 L
SAKRET GMS M15 25 kg	0,220 L	0,320 L	0,450 L
SAKRET GMS M20 25 kg	0,250 L	0,350 L	0,500 L
SAKRET ZM M10 25 kg // 40 kg	0,100 // 0,200 L	0,150 // 0,250 L	0,250 // 0,350 L
SAKRET ZM M15 25 kg	0,150 L	0,200 L	0,300 L
SAKRET ZM M20 25 kg	0,150 L	0,200 L	0,300 L
SAKRET BE 25 kg // 40 kg	0,150 // 0,200 L	0,200 // 0,300 L	0,250 // 0,400 L
SAKRET BH 25 kg // 40 kg	0,150 // 0,200 L	0,200 // 0,300 L	0,250 // 0,400 L
SAKRET BS 25 kg	0,100 L	0,150 L	0,250 L
SAKRET RM 25 kg	0,200 L	0,250 L	0,350 L
SAKRET KZM-2 25 kg	0,080 L	X	X
SAKRET MB 25 kg	0,200 L	X	X



SAKRET AF

Prieššaltinis priedas

Įprastinis įpakavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt./ pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt. • 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt. • 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt. • 25 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 22 vnt. • 1000 l konteineris / pilnas padėklas 1 vnt.
Sandėliavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 36 mėn. • Sandėliavimo temperatūra nuo -15°C iki +30°C.
Utilizavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.
Saugos informacija:	<ul style="list-style-type: none"> • Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.
Saugos ženklavimas:	<ul style="list-style-type: none"> • Pavojingumo frazės: Nėra. • Atsargumo frazės: P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P262 - Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.
Papildomi nurodymai:	<ul style="list-style-type: none"> • Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui. • Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).

Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Gelsva	1 l	Dėžėje 15 vnt. / 360 vnt. / pad.	4751006560604
Gelsva	5 l	72 vnt. / pad.	4751006561113
Gelsva	10 l	36 vnt. / pad.	4751006560260
Gelsva	25 l	22 vnt. / pad.	4751006560154
Gelsva	1000 l	1 vnt./ pad.	4751006561892

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumams kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.