



Priemonė apsaugoti mūrą ir kitas statybines konstrukcijas (išskyrus medines) nuo grybų ir dumblių.

- Paskirtis:**
- Priemonė mūro, tinko, dažyto paviršiaus ir kitų statybinių konstrukcijų, ruošiamų dažymui ar kitokiai apdailai, apsaugai nuo grybelių ir dumblių.
 - Vidaus ir išorės darbams.

- Tinkamumas:**
- Akmens, betono, tinko, plytų pagrindams ir įvairiems dažytiems paviršiams.
 - Netinka mediniams paviršiams.
 - Gali būti naudojama pramoninėse patalpose, kur keliami padidinti reikalavimai gamybiniai higienai.
 - Rekomenduojama naudoti prieš apšiltinimo sistemos įrengimą.
 - Netinka riebalinių dėmių ar kitų organinės kilmės nešvarumų valymui.

- Ypatybės:**
- Efektyviai stabdo grybelių ir dumblių kolonijų augimą.
 - Neblukina spalvos.
 - Neturi aitraus kvapo.
 - Priemonės nereikia nuplauti nuo apdoroto paviršiaus prieš dažymą ar tinkavimą.
 - Darbui su produktu nereikia specialių įgūdžių.

- Sudėtis:**
- Biocido vandeninis tirpalas.

- Biocidinio produkto autorizacija:**
- Vilniaus Visuomenės Sveikatos Centro išduotas liudijimas:
Nr. BPR-(A-10VNO603787-21-89)

Techniniai duomenys:

Forma	Skystis
Spalva	Bespalvis
pH	6-8
Tankis	1,0 g/cm ³
Darbo ir pagrindo temperatūra	nuo +5°C iki +25°C

- Pagrindo paruošimas:**
- Apdorojamas paviršius turi būti švarus ir sausas.
 - Dulkėtus ir užterštus paviršius nuvalyti ir nuplauti aukšto slėgio vandens srove.
 - Prieš apdirbimą, paviršių gerai išdžiovinti.

- Darbas:**
- Dengti teptuku, voleliu ar purkštuvu tiek, kiek paviršius gali įgerti.
 - Išdžiūvus apdorotam paviršiui, galima dažyti, tinkuoti ar vykdyti kitus statybinius darbus be papildomo plovimu vandeniu.

- Papildomi nurodymai darbui:**
- Oro ir paviršiaus temperatūra dirbant ir džiūstant turi būti ne mažiau +5°C.
 - Nedarbti esant minusinei temperatūrai, lietu lyjant ar pučiant stipriam vėjui.
 - Specialiai įrankių valyti nereikia – tik išdžiūvę jie vėl gali būti naudojami kitam tepimui. Jei įrankiai išsipurvino nuo apdoravimo paviršiaus, nuplauti juos vandeniu.



SAKRET FR

Priemonė apsaugai nuo grybelių ir dumblių

Sąnaudos:

- 0,070-0,100 l/m² - ant mažai įgeriančių paviršių (molio plytų ir pan.).
- 0,200-0,350 l/m² - ant vidutiniškai įgeriančių paviršių (kalkinio-cementinio tinko, betono, silikatinių plytų ir pan.).
- 0,350-0,500 l/m² - ant porėtų, stipriai įgeriančių paviršių (SAKRET SBP, akytojo betono, keramzitinių blokelių ir pan.).
- Sąnaudos priklauso nuo paviršiaus poringumo ir šiurkštumo, o taip pat ir nuo padengimo metodų ir sąlygų.

Įprastinis
įpakavimas:

- 1 l plastikinis butelis / dėžėje 15 vnt. / pilnas padėklas 24 dėžės / 360 vnt.
- 5 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 72 vnt.
- 10 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 36 vnt.
- 25 l plastikinis bakelis / pilnas padėklas 22 vnt.
- 200 l statinė / pilnas padėklas 1 vnt.

Sandėliavimas:

- Sandėliavimo laikas originalioje pakuotėje - 36 mėn.
- Sandėliavimo temperatūra nuo +5°C iki +30°C.
- **Saugoti nuo šalčio!**

Utilizavimas:


- Pakuotę utilizuoti pagal vietoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles.

Saugos informacija:

- Informacija apie saugą nurodyta produkto saugos duomenų lapuose (SDL) ir ant pakuotės.

Saugos ženklavimas:

- Unikalus Mišinio Identifikatorius (UFI):
V972-T0A1-G00Y-GYAU
- Pavojinga medžiaga: 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas
- Pavojingumo frazės:
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

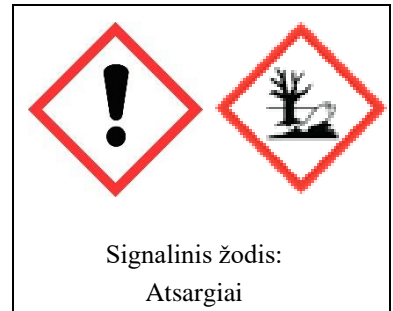

- Atsargumo frazės:
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P261 Stengtis neįkvėpti garų/purškiamos priemonės dalelių.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą
P501 Pakuotės turinį utilizuoti pagal vietoje galiojančias taisykles.

Papildomi
nurodymai:

- Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23±2°C temperatūrai ir 50±5% santykiniam oro drėgnumui.
- Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploatacinių savybių deklaracijose (ESD).



Produkto spalva	Įprastinis įpakavimas 1	Įprastinis įpakavimas 2	Brūkšninis kodas
Bespalvis	1 l	24 dėžės / 360 vnt. / pad.	4751006564640
Bespalvis	5 l	72 vnt. / pad.	4751006564305
Bespalvis	10 l	44 vnt. / pad.	4751006564312
Bespalvis	25 l	16 vnt. / pad.	4751006565043
Bespalvis	200 l	1 vnt. / pad.	

Techninių duomenų lapuose, jei nėra kitų gamintojo paruoštų ir išduotų techninių dokumentų, pateikiama tik nurodytai produkto paskirčiai skirta informacija. Gamintojas neprisima jokios atsakomybės už nuostolius, patirtus produktą naudojant netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiškumo kreipkitės į pardavėją ar gamintoją.